

HD Encoder DCT-SX-HE02


H.265 / H.264 HDMI To IP Video Encoder

For IPTV, Live Streaming Broadcast, Streaming Server



HDMI 映像をIPへ変換！

映像	
入力	HDMI × 1
解像度	最大1920x1080P@60Hz
ストリーミング	最大1920x1080P@30fps
ビットレート	16Kbps～16Mbps for CBR /VBR
音声	
エンコーディング	AAC+
サンプリングレート	自動
ビットレート	32K, 44.1K, 48K, 64K, 96K, 128K, 160K, 192K, 384K
データレート	64Kb/s ~ 384Kb/s
ネットワーク	
イーサネット(RJ45)	100Base
プログラムストリーミング	RTMP, HTTP, RTSP, UDP, ONVIF
ユーザーインターフェース	WEB
その他	
サイズ (W × L × H)	79 × 104 × 28mm
重量	0.28kg
電源	12V/DC
消費電力	3W

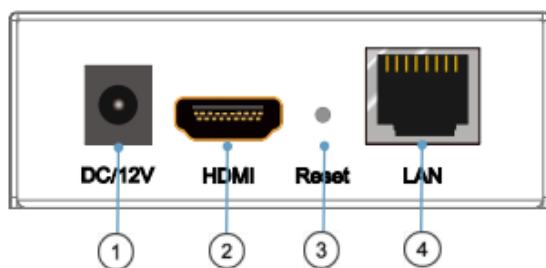

- ① 電源 ② HDMI入力
③ リセット ④ LAN出力

基本設定メニュー

※ 初期設定値 ① IPアドレス (192.168.1.168) ② ID / Pass (admin/admin)

① ネットワーク設定変更

Network configuration page showing fields for DHCP, IP, Netmask, Gateway, MAC, DNS, and HTTP/RTSP ports. The 'Network' menu item is highlighted in red.

② エンコード設定

Main stream configuration page showing fields for Encoding type, FPS, GOP, Bitrate, Encoded size, Bitrate control, and various URLs. The 'Encoder' menu item is highlighted in red. A red box highlights the Encoding type, FPS, GOP, Bitrate, and Encoded size fields. A text box at the bottom right says 'ストリーム毎に、伝送する映像のパラメーターを設定します。'

③ パスワードの変更を行います。初期のパスワードは、『admin』です。

Change password page showing fields for Old password, New password, and Confirm new password. The 'Change password' menu item is highlighted in red.

④ 設定後、再起動します。

Reboot page showing a message 'Please wait for 1 minute after reboot.' and a 'Reboot' button. The 'Reboot' menu item is highlighted in red.