

BA-4200 IP-AI


Full HD AI IP CAMERA

200万画素 AI(人工知能)搭載カメラ！




顔検知機能搭載！

レコーダーと連動すれば、不審者の検索、登録後のアラーム通知も可能！

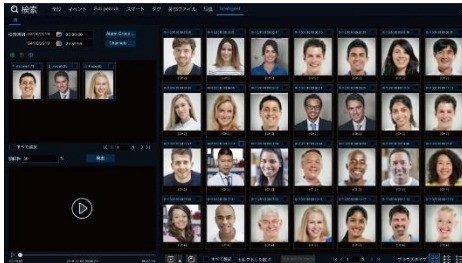


インテリジェント映像分析搭載！

映像分析による侵入検知や、音声検知歩行者検知など様々な検知が可能に！

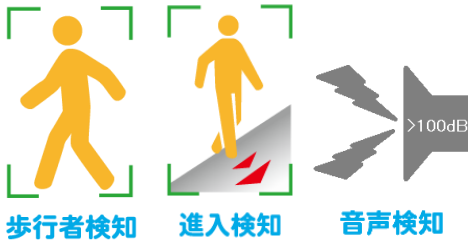

FEATURES

- 1/2.8" 2.1MP Sony STARVIS CMOS
- 有効画素 (1920×1080)、水平解像度 (1080P)
- H.265 & H.264 トリプルストリーミング
- 最大60fps@1080P(1920×1080)
- TRUE - WDR
- 防雨防塵 (IP66)

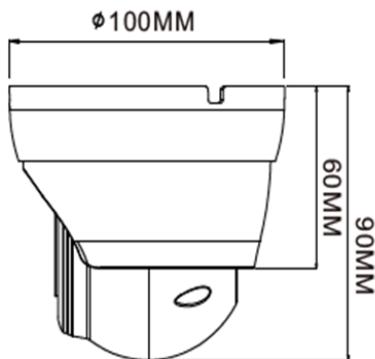

BA-4200 IP-AI	
イメージデバイス	1/2.8" 2.1MP Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920(H)X1080(V)
アスペクト比	HD: 16:9
レンズ	固定レンズ 2.8mm
水平画角	約108°
最低照度	カラー：0.01ルクス@F1.2 白黒：0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 30m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
3D DNR	調整可
WDR	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能	
動画圧縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	1080P / 960P / 720P
フレームレート	最大 60fps (1080P / 720P)
オーディオ	ビルトイン(内蔵マイク搭載)
ローカルストレージ	-
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
AI映像分析機能	エリア侵入検知、ラインクロス検知、歩行者検知、音声(100dB以上)検知、物体検知、クロスカウント、顔検知(ディープラーニング)など
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE

その他	
防雨防塵	IP66
電源	PoE IEEE 802.3af / 3W、最大6W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	100 x 90
重量	370g
使用環境	-30°C～55°C

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。