

BI-3200M

2MP TVI & AHD Motorized Lens IR Bullet Camera




4in1
TVI/AHD/CVI/SD

2MP
1920 × 1080



FEATURES

- 1/2.8" 2.1MP SONY Starvis CMOSセンサー
- 電動ズームレンズ(2.7~13.5mm)
- 伝送距離(500m/5C-FB)
- 最低照度(0ルクス、赤外線LED使用)
- IR LED(4個)、照射距離(40m)
- デジタルノイズリダクション(3D DNR)
- 映像出力(TVI / AHD / CVI / SD)
- UTCサポート(同軸ケーブルを通し設定可)
- 防雨・防塵(IP66)

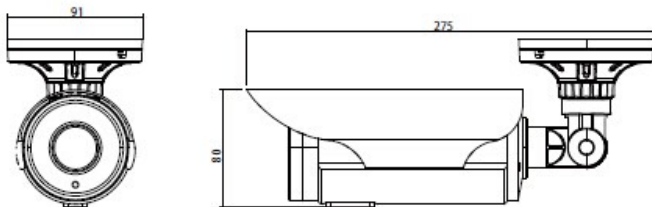

MODEL BI-3200M

製品	BI-3200M
電源	DC12V / 700mA (LEDオン)
総画素数	210万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/2.8" 2.1MP SONY Starvis CMOSセンサー
同期システム	プログレッシブスキャン
映像出力解像度	1080P
映像出力モード	TVI(初期値) / AHD / CVI / SD
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
レンズ	電動ズームレンズ(2.7~13.5mm)
最低照度	0ルクス / 赤外線LEDオン
IR LED/照射距離	IR LED(4個) / 照射距離(40m)
アイリス・コントロール	マニュアル
逆光補正	デジタルWDR
ゲイン・コントロール	オート
ホワイト・バランス	オート / マニュアル
シャッタースピード	オート マニュアル(1/50~1/60,000sec)
デイナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT
プライバシー設定	ゾーン設定可(オン/オフ)
デジタル・ノイズ・リダクション	3D DNR
シャープネス	レベル調整可能
HLC	オフ / オン(エリア設定可)
防雨・防塵	IP66
UTC	サポート
使用環境	温度 -10° C ~ +50° C / 湿度 95% RH 以下
サイズ / 重量	80(パイ) × 275(L)mm / 1400g

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。