



**DCT-5104ER / 5104KR / 5108KR  
5116KR / 5132PC / 5164PC**

**4K AI 2.0**


**4K(800万画素)対応  
AI2.0 (人工知能)搭載ネットワークビデオレコーダー**

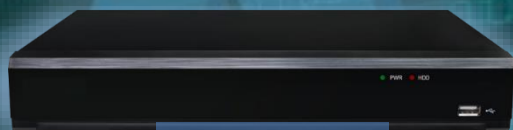

DCT-5104ER

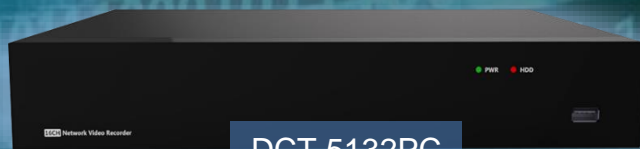

DCT-5132PC  
DCT-5164PC



DCT-5104KR  
DCT-5108KR  
DCT-5116KR



AIカメラが、侵入者や侵入車両を検知し  
自動警告！  
検知エリアや境界ラインを自由に設定。



侵入者検知



車両検知



顔認識機能搭載！  
不審者通知、入室管理などに活用！

顔認証



警報出力

AIカメラが不審者や不審車両を検知すると  
光と音で威嚇を開始！



侵入者検知



ウー  
ウー



**PUSH**

プッシュ

プッシュ通知！  
AIカメラが侵入者を検知すると、レコーダーから  
直接スマホへプッシュ通知を送信！



侵入者検知



PUSH  
通知



ダイレクト  
音声威嚇

カメラに捉えられた不審者に対し、  
スマホから直接に音声威嚇が可能！



ウー  
ウー



NAS

NAS ネットワークドライブ対応！  
ネットワークに接続されたハードディスクに  
映像データを保存、容量の増設や  
RAID機能の設定も可能に。



モデル	DCT-5104ER	DCT-5104KR	DCT-5108KR	DCT-5116KR	DCT-5132PC	DCT-5164PC
動画圧縮	H.265/H.264					
映像入力	4入力	4入力	8入力	16入力	32入力	64入力
録画帯域	最大 64Mbps	最大 64Mbps	最大 128Mbps	最大 320Mbps		最大 640Mbps
録画解像度	8MP(4K)、5MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1.0MP(720P)					
画面分割	1 / 4	1/4/6/8/9	1/4/6/8/9/ 10/13/14/16	1/4/6/8/9/10/ 13/14/16/17/ 19/22/25/32/36	1/4/6/8/9/10/13/ 14/16/17/19/22/ 25/32/36/64	
再生能力	4K (2CH 同時再生) 4MP・2MP (4CH 同時再生)		4K (4CH 同時再生) 4MP・2MP (8CH同時再生)	4K (4CH同時再生)、4MP (8CH 同時再生)、 2MP (16CH同時再生)		
録画モード	常時録画 / マニュアル / モーション / AIモード / 人感センサーモード / センサー入力モード					
モニター出力	1 HDMI (最大 4K)、1 VGA					
モニター解像度	1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080(1080P)、2560×1440(2K)、3840×2160(4K)					
アラーム 入力/出力	4入力/1出力		8入力/1出力	16入力/1出力	16入力/4出力	
顔認識	顔 登録数(最大5,000枚) 顔キャプチャー数(最大200,000枚) ホワイトリスト&ブラックリスト登録機能		顔 登録数(最大10,000枚)、顔キャプチャー数(最大200,000枚)、 ホワイトリスト&ブラックリスト登録機能			
AI 検知機能	顔認識、人認識、車両認識、登録者・不審者検知、人や車両のエリア侵入&ライン侵入検知 など					
人感センサー	検知エリア設定、感度設定 (人感センサー搭載カメラのみ設定可)					
イーサネット	RJ-45 ポート (1GB)					
全方位カメラ	ライブ&録画再生画面の表示モード切替可能(360度、パノラマ180度、パノラマ360度、4分割、3分割+PTZなど9モード ※DCT-5104ER、DCT-5104KRに関しては、使用制限があります。必ず注意①をご確認ください。					
リモート接続	P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)					
メール送信/ プッシュ通知	アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応					
クラウド	アラーム検知時、静止画または動画送信機能、Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定・上書き設定(日程調整)可能					
FTP	アラーム検知時、静止画または動画送信機能、カメラ指定可能					
本体 HDD	1TB(最大8TB)	2TB(最大16TB)	4TB(最大16TB)	6TB(最大16TB)	12TB(最大64TB)	24TB (最大64TB)
本体 RAID	-	RAID1対応				
外部ストレージ	NAS(ネットワークストレージ)対応					
RS485	-	RS485 × 1				
音声入力/出力	音声入力対応のカメラの台数分 / HDMI出力					
USB	3.0 USB × 1 (バックアップ/アップグレード用)、 2.0 USB × 1 (マウス用)					
ONVIF	ONVIF対応					
POE 802.3at(30w)	4 PoE		8 PoE	16 PoE	非対応	
POE配線距離	最大250m(10Mbps以下/ポート)				-	
本体消費電力	9 W	9 W	11 W	12 W	8 W	9 W
電源	DC48V			AC100~AC240V		
使用環境	使用温度(-10~55℃)/使用湿度(10%~90%)					
外寸(W×D×H)	300×227×53mm		380×340×50mm		440×460×89mm	

※注意: DCT-5104ER、DCT-5104KRに関しては、魚眼モードまたはAI機能を同時に使用することはできません。  
魚眼モードまたはAI機能のどちらか1機能のみの選択になります。

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。