


## 2.5G04-10G2

Cat5eケーブルそのままでも大幅速度アップ。

有線LANは、2.5Gの時代へ動く！

### 2.5Giga Switching Hub 2.5ギガビット・スイッチングハブ

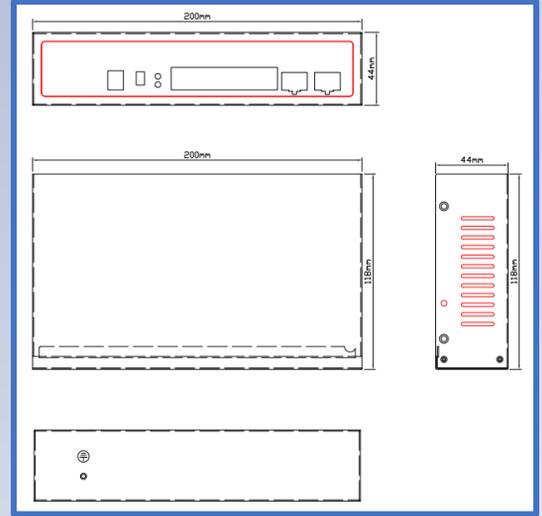

- 高性能・ハイスピードIC搭載

- 省エネ・ファンレス設計

- クイックスイッチVLAN機能搭載

- サージプロテクター6KV

- 2.5ギガ×4、10G(SFP)×2

- スイッチング容量(60Gbos)

- WiFi6アクセスポイント対応

- 2.5G NAS対応

### マルチギガ スイッチングハブ

高速ネットワークが求められるWi-Fi 6アクセスポイントやNAS、ビジネス向けIP電話や防犯カメラなど、さまざまな機器を安定接続。拡張性にも優れ、今後の需要にも対応可能。



複数の部屋間でも快適な高速・安定通信を確保

I/O Interface		
電源	DC12V / 1A	
ポート構成	4 × (RJ45 10/100/1000Mbps / 2.5Gbps)、 2 × (SFP 10Gbps)	
Performance		
スイッチング容量	60Gbps	
パケット伝送レート	35.715Mbps @64byte	
MAC アドレス	4K	
トランスファモード	ストアー&フォワード	
Standard		
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)	
	IEEE802.3u (100Base-TX)	
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)	
	IEEE802.3ae (10GBase-SR/LR)	
	IEEE802.3x (Flow control)	
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T、Cat3以上、≤100m)	
	100Mbps (100Base-TX、Cat5以上、≤100m)	
	1000Mbps (1000Base-TX、Cat5e以上、≤100m)	
	2500Mbps (2.5GBase-TX、Cat5e以上、≤100m)	
Environment		
環境	動作温度: 0~40° C	
	保管温度: -40~70° C	
	動作湿度: 10%~90%、結露不可	
	保管湿度: 5%~95%、結露不可	
Indication		
LED表示	Power(電源): 点灯、Sys(状態): ゆっくり点滅	
VLAN DIP スイッチ	①【ON】	1~4番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信はSFPポート(SFP1 & 2番ポート)を経由してのみ可能
	②【OFF】	初期モード、全ポート相互通信
Mechanical		
サイズ	200 × 118 × 44mm	
重量	530g	