

DCT-1064PL / 1108PL / 1016PL / 1024PL

PoE (+)スイッチングハブ

- DCT-1064PL : PoE (6ポート、4給電)
- DCT-1108PL : PoE (10ポート、8給電)
- DCT-1016PL : PoE (18ポート、16給電)
- DCT-1024PL : PoE (26ポート、24給電)




PoE+、最大出力400W & 24ポート搭載

IEEE 802.3af/atプロトコル対応。アップリンクとして、DCT-1064PL / DCT-1108PL、2ポート(100Mbps) DCT-1016PL / DCT-1024PLは、2ポート(1Gbps)を搭載。PoEポートとして、最大4~24給電(100Mbps)が可能です。PoE1ポート当りの最大出力は30W、合計出力は各モデルごとに65W~400Wとなります。

最大200mまで配線可能なエクステンド機能


通常のLAN配線は、最大100mですが、エクステンドモードを使用すると、最大200mまで配線が可能になります。エクステンドモードをONにすると、DCT-1064PL と DCT-1108PLの全てのポートが200m配線可能になり、DCT-1016PL は9~16ポートが、DCT-1024PL は 17~24ポートがエクステンドモードに切替わります。

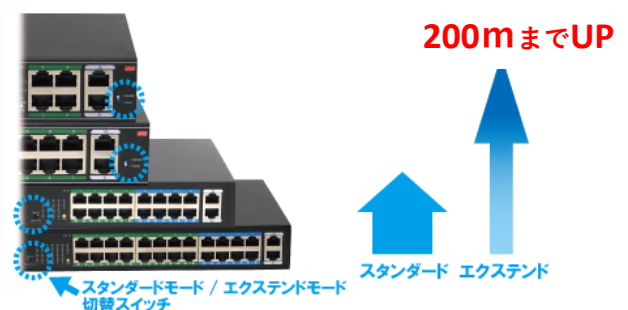

サージプロテクター(雷防止)

4KVのサージ保護により、落雷やその他の過電流環境から保護されます。過酷な環境下においても信頼できるパフォーマンスを提供します。



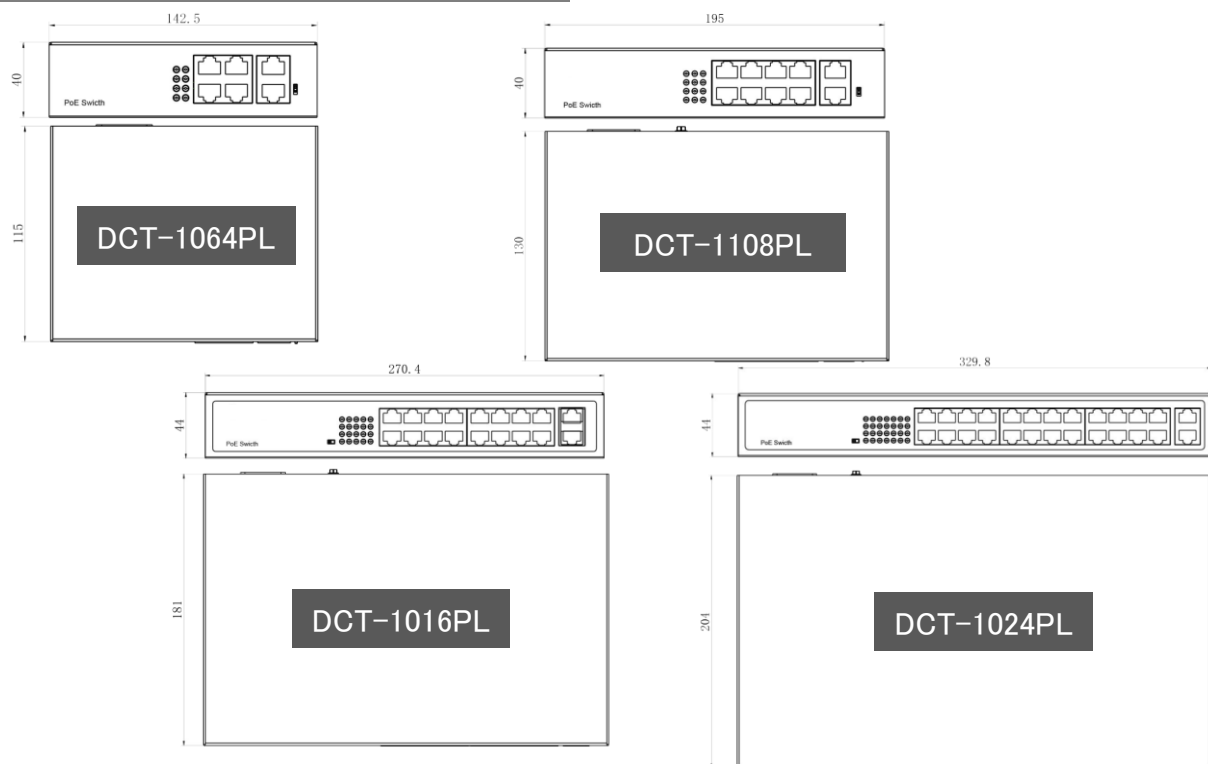

Model		DCT-1064PL	DCT-1108PL	DCT-1016PL	DCT-1024PL
ポート	アップリンク	2X100Mbps	2X100Mbps	2X1Gbps	2X1Gbps
	PoE	4X10/100Mbps	8X10/100Mbps	16X10/100Mbps	24X10/100Mbps
電源		ビルトインパワーサプライ AC 100~240V, 50~60Hz			
		AC 100V / 1A	AC 100V / 2.2A	AC 100V / 4.1A	AC 100V / 4.1A
PoE規格		IEEE802.3af/at			
最大PoE消費量(w)		最大:65W	最大: 120W	最大: 200W	最大: 400W
		1ポート当たり最大:30w			
切替機能 ※CAT5e以上	スタンダード モード:	【1~6ポート】 10/100Mbps 自動設定 最大100m	【1~10ポート】 10/100Mbps 自動設定 最大100m	【1~16ポート】 10/100Mbps 自動設定 最大100m 【17~18ポート】 1Gbps、最大100m	【1~24ポート】 10/100Mbps 自動設定 最大100m 【25~26】: 1Gbps、最大100m
	エクステンド モード	【1~4ポート】 10Mbps 最大200m 【5~6ポート】 100Mbps 最大100m	【1~8ポート】 10Mbps 最大200m 【9~10ポート】 100Mbps 最大100m	【1~8ポート】 10/100Mbps 最大100m 【9~16ポート】 10Mbps 最大200m 【17~18ポート】 1Gbps 最大100m	【1~16ポート】 10/100Mbps 最大100m 【17~24ポート】 10Mbps 最大200m 【25~26ポート】 1Gbps 最大100m
インジケータ		電源:PWR(緑色)			
		ネットワーク:リンク(黄色)			
		PoE:給電(緑色)			
		機能スイッチ表示:EXTEND(緑)			
冷却ファン		無		1	
動作温度		-20°C ~ 55°C			
保管温度		-40°C ~ 75°C			
湿度		10% ~ 90%RH (結露不可)			
サージプロテクト /プロテクトレベル		サージプロテクト:4KV 8/20us			
		プロテクトレベル: IP30			
外寸 (W)X(D)X(H)mm		142.5X115X40	195X130X40	270.4X181X44	329.8X204X44
重量(kg)		0.5	0.7	1.5	2.2
設置方法		デスクトップ設置	デスクトップ設置/壁面設置		
保証期間		2年間			