


# HDMI Extender Over Coaxial DCT-37HDMI



## 同軸対応 HDMIエクステンダー！

- ① HDMI入力： HDMI信号入力
- ② DC5~12V： 電源入力
- ③ 同軸： 同軸信号出力
- ④ 同軸： 同軸信号入力
- ⑤ HDMI出力： HDMI信号出力
- ⑥ DC5~12V： 電源入力
- A 電源LED： 電源ONで点灯
- B データLED： 減光=信号なし  
点滅=HDMIデータ送信中

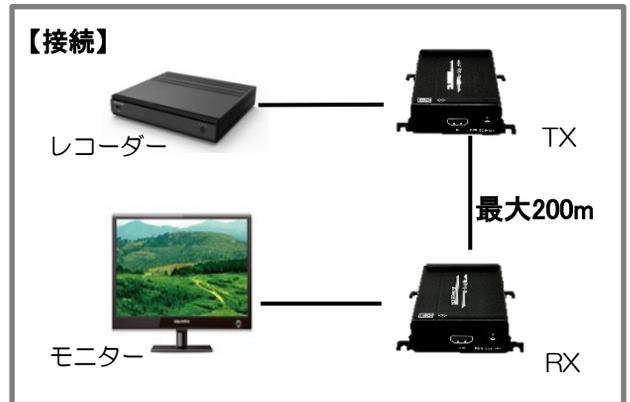

電源	DC5V~12V
消費電力	3W
HDMIポート	HDMI
同軸ポート	BNC
接続	同軸ケーブル
送信	最大200m
解像度	1080p@60Hz/1080p@50Hz/1080p@30Hz/1080p@25Hz 720p@60Hz/720p@50Hz 480p@60Hz
サイズ(W×D×H)mm	90×100×24
動作温度	-20℃~60℃
保管温度	-40℃~70℃
湿度	20%~90% (結露しないこと)