



**HDMI Extender KVM Over LAN Cable DCT-56KVM**

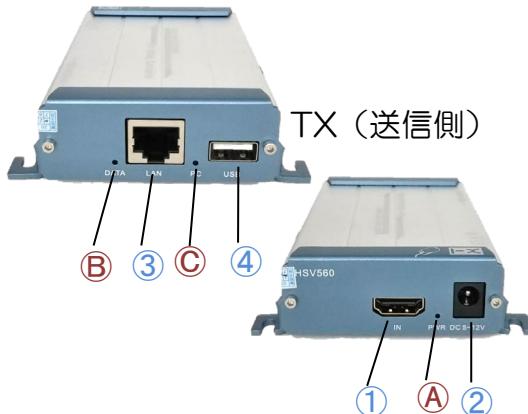

LAN対応 HDMI & USBエクステンダー！

- ① HDMI 入力： HDMI信号入力
  - ② DC5～12V： 電源入力
  - ③ LAN： IPBaseT信号出力
  - ④ USB PC： PC接続
  - ⑤ LAN： IPBaseT信号入力
  - ⑥ USB K/M： キーボード・マウス接続
  - ⑦ HDMI出力： HDMI信号出力
  - ⑧ DC5～12V： 電源入力
  - Ⓐ 電源LED： 電源ONで点灯
  - Ⓑ データLED： 減光＝信号なし  
点滅＝HDMIデータ送信中
  - Ⓒ KVM LED： 減光＝KVM信号なし  
点滅＝KVM接続中

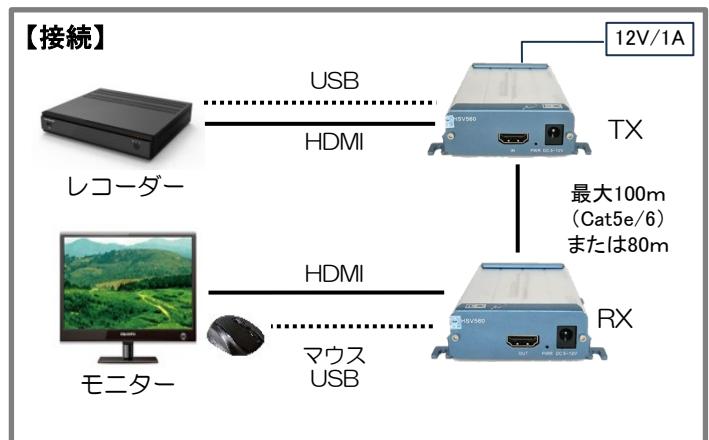

電源	DC5V~12V
消費電力	3W
HDMIポート	HDMI
USBポート	受信側:USB×2 マウス・キーボードに接続 送信側:USB×1 PC・レコーダーに接続
接続	Cat5e/6ケーブル
HDMI送信距離	100m
USB送信距離	80m
接続できるUSB機器	キーボード/マウス/HIDデバイス
HDMI解像度	1080p@60Hz/1080p@50Hz/1080p@30Hz/1080p@25Hz 720p@60Hz/720p@50Hz 480p@60Hz
梱包内容	送信機×1 受信機×1 電源アダプター×1 USBケーブル×1
サイズ(W×D×H)mm	100×65×24
動作温度	-20°C~60°C
保管温度	-40°C~70°C
湿度	20%~90% (結露しないこと)