


# DCT-AI01

## Dynamic Face Recognition Terminal

顔認証/暗証番号/RFIDカード対応システム(入退室管理)

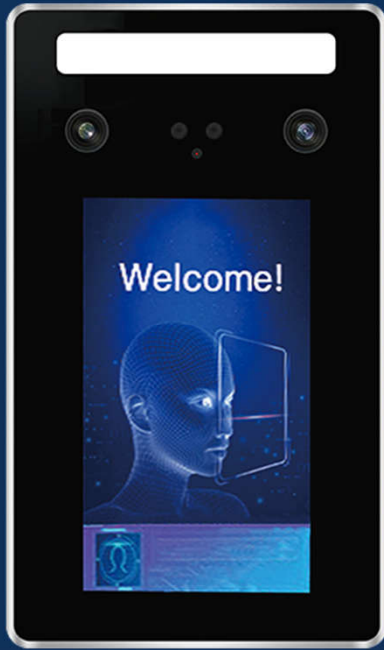

屋外対応!

防滴構造IP65



ダイナミック顔認識機能!  
0.8m~1.5m先からでも登録者を判別  
0.2秒で認証



多種多様な認識方法でなりすまし防止!  
顔認識、暗証番号、EMカード、  
顔認識+暗証番号、顔認識+カード



顔認証 不正防止!  
赤外線を利用し顔の凹凸を情報化  
2Dの写真などの偽顔を判別



自動ライト点灯!  
逆光、暗闇など自動でライトが点灯し  
顔認証を実行



クラウド標準対応!  
リモートからユーザー管理  
勤怠管理、入退室管理を可能に



ユーザー登録・ログ件数!  
再大登録ユーザー数 5,000人  
ログ件数 500,000件



高い認証精度!  
99.70 %



防水・防塵!  
IP65に準拠した防滴構造  
屋外での使用も可能



タッチパネル搭載!  
基本的な設定は全て本体で可能




USBメモリー用スロット搭載!  
顔写真のイメージファイルのインポート  
各種レポートのエクスポートが可能



## 製品仕様

材質	プラスチック・メタルプレート	
CPU	4 Core 1.2G	
RAM / ROM	1G DDR3 / 4G	
基本仕様	デュアルレンズカメラ	2MPカラーカメラ / 2MP赤外線カメラ
	逆光補正	ワイドダイナミックレンジ
	ライト	ハイライトホワイトライト / ハイパワー赤外線ライト
	ディスプレイ / 解像度	5インチモニター タッチパネルタイプ / 720×1280
	キーパッド	タッチ式仮想キーパッド
	通信	TCP/IP
	認証精度	99.70%
	本体サイズ (H×W×D)	185×110×20mm
	電源 / 動作環境	DC12V 1A / -15度～45度
	言語	日本語・英語
	ユーザー ID	5,000
	顔登録容量	5,000
	ログ件数	500,000
	認証方式	顔認証、暗証番号、EMカード、顔認証+暗証番号、顔認証+EMカード
	顔認識モード	1:1、最大1:5
	認証表示	個人名 & 登録番号
	顔認証速度	0.2秒
	不正認証防止機能	赤外線を使用し、写真などの2Dの偽顔を防止
	顔認証距離	最大2.5m(1.5m@赤外線による不正防止機能使用時)
	インターフェース	ドアセンサー
アラーム出力		1
リレー出力		1
USB		1
解除スイッチ		1
Wiegand 入力 / 出力		WG26・34/ WG26・34

### スタンドアロン

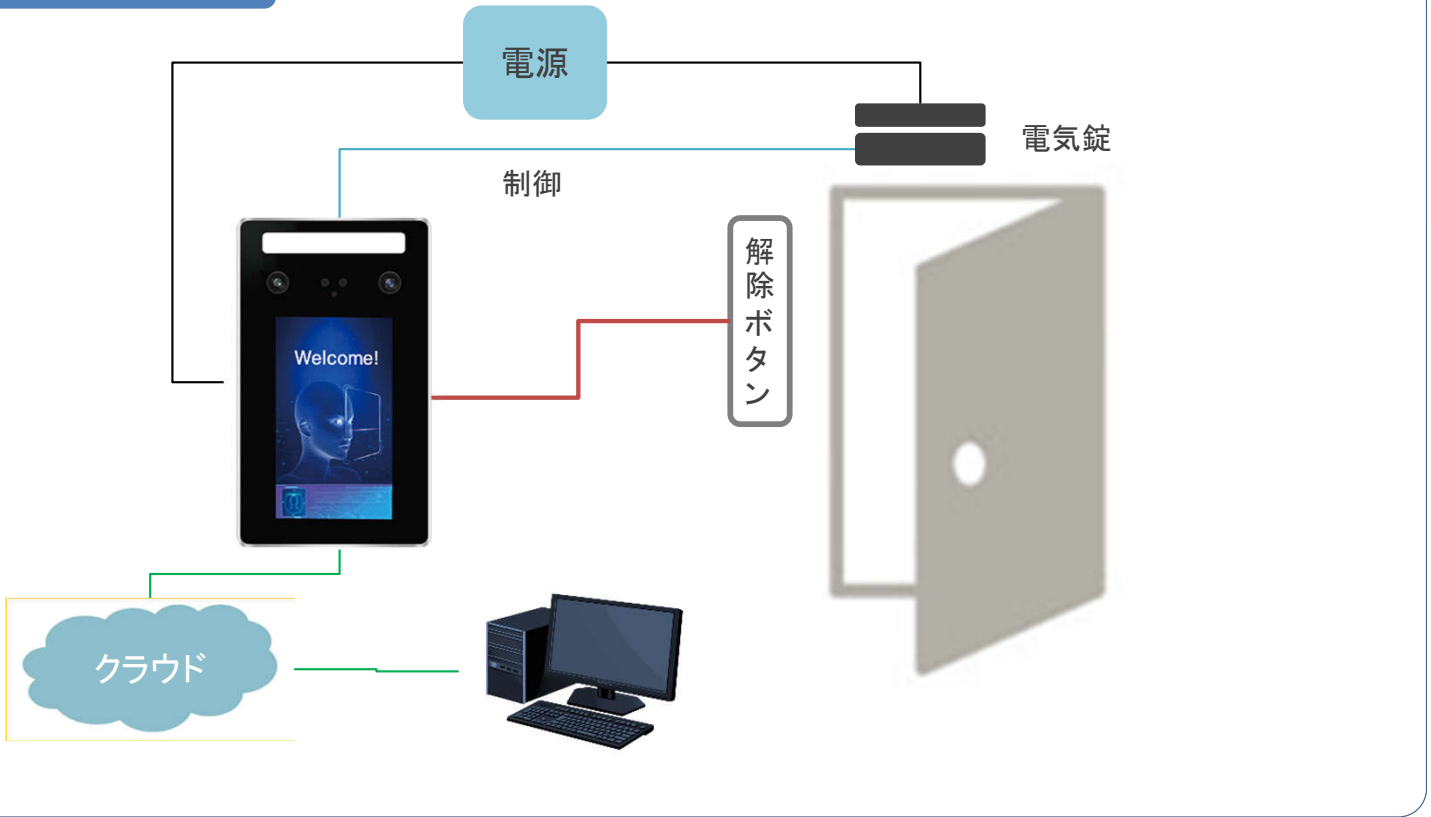

### 入退室管理システム

