



DP-0500IP

5MP AI IP Door Phone Camera

AI搭載ドアホン型IPカメラ


スマホで簡単通話！
外出中 & 夜間は防犯カメラに！



➤ 外出中や夜間は防犯カメラとして作動！



不審者を通知



サイレン



フラッシング



➤ 事務所、無人施設、休日対応のインターホンとして！スマホやタブレットから通話も可能！

工場や事務所



無人施設




休日対応



個人邸



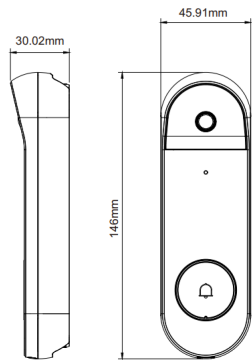

取付ブラケット

垂直・水平角度
調整ブラケット



Digital Cube Technology



DP-0500IP	
イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
有効画素数	1944(H)X2592(V)
アスペクト比	9:16 (4.7MP)
レンズ	固定レンズ 2.1mm
水平画角 / 垂直画角	約96° / 約132°
最低照度	カラー：0.004ルクス@F1.6
AI徘徊検知検知距離（推奨）	1～3m ※夜間は照明器具が必要です。
ホワイト LED照射距離	1m
赤外線 LED照射距離	3m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
ネットワーク & 主要機能	
動画圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	1944 x 2592、1800 x 2400、960 x 1280
フレームレート	最大 20fps@5MP
音声入力 / 音声出力	マイク内蔵 / スピーカー内蔵
ローカルストレージ	マイクロSD設置可（最大512GB）
モーション検知	設定可
ドアホン機能	クラウド接続のみ対応（iPhone・iPad、Androidスマホ・タブレット） ※インターネット接続環境が必ず必要です。
AI映像分析機能	徘徊検知・人検知など
プロトコル	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTPS, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari
その他	
防雨防塵	IP65
電源	PoE IEEE 802.3af /最大9.84W
外寸 W×D×H mm	46 x 30 x 146
重量	115.3 g
使用環境	- 25℃～55℃ 湿度90%以下
NDAА	適合製品

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。