


P-0500

5MP Fisheye Sound Detection IP CAMERA 500万画素 360° 全方位 & 音声検知機能 搭載！



インテリジェント検知機能搭載！
エレベーター内など密室での
大音量(100dB以上)を検知し、
アラーム出力が可能に！



大音量 検知




360° 全方位カメラ対応！
ライブも録画画像も多彩なモニター表示！
魚眼モード、分割モード、PTZモードなど

対応レコーダー: DCT-5104ER-Lite, DCT-5108ER-Lite, DCT-5116HR-Lite, DCT-5116KR / N, DCT-5132PC / N, DCT-5164PC, DCT-3104HT / N, DCT-3108HT / N2, DCT-3116GT / N2
※ 魚眼モードはDCT-5116KR / N, DCT-5132PC / N のみ対応



FEATURES

- 1/2.9" 5MP CMOS
- 有効画素 (2160 × 2160)
- H.265 & H.264 トリプルストリーミング
- 最大15fps(2048 × 2048) / 20fps(1520 × 1520)
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- 音声検知(100dB以上)

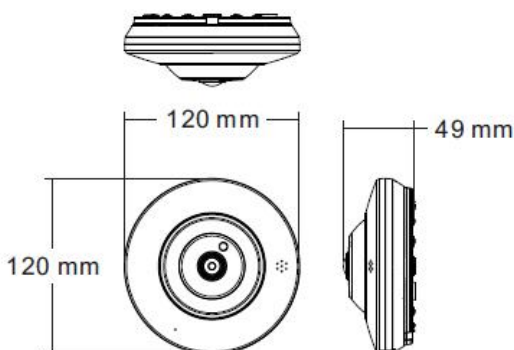

P-0500	
イメージデバイス	1/2.9" 5MP Progressive Scan CMOS
有効画素数	2160(H)X2160(V)
アスペクト比	HD: 4:3
レンズ	魚眼レンズ 1.1mm
画角	全方位360°
最低照度	カラー: 0.1ルクス@F1.2 白黒: 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 5m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
3D DNR	調整可
WDR	デジタルWDR 調整可
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能	
動画圧縮	H.265*/H.265/H.264*/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP(2160 × 2160) / 1520 × 1520 / 1080 × 1080
フレームレート	最大 15fps (2160 × 2160) 最大 20fps (1520 × 1520, 1024 × 1024)
映像表示方法	魚眼モード、パノラマモード、4分割PTZモード、 魚眼+3分割PTZモードなど
オーディオ	ビルトイン(内蔵マイク&スピーカー搭載)
ローカルストレージ	マイクロSD 搭載可(最大 256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	1入力1出力
AI音声検知機能	大音量 音声(100dB以上)検知
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safar

その他	
防雨防塵	屋内用
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大5W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	120 × 49
重量	400g
使用環境	-30℃～55℃

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。