

VA-4800IP-AI4.0-Pano 4K(8MP)

4K (8MP) 180° Panorama AI4.0 IP Camera
パノラマレンズ(水平180°) AI搭載IPカメラ

180°
Pano
rama

PoE



光による威嚇

音声による威嚇



死角のないパノラマ映像



180度

FEATURES

- 1/2.8" 8.0MP Starlight CMOS
- 有効画素 (3840 × 2160)、水平解像度 (2160P)
- 最大20fps@4K(3840 × 2160)
- 水平画角180度、垂直画角92度
- H.265 & H.264
- マイク&スピーカー内蔵
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- 防雨防塵(IP67)

AI 4.0



侵入者や侵入車両を検知し、自動警告！

人・車両認識



侵入者検知

車両検知



雨天

雨天でも、しっかり検知！
雨天でも、人も車両も識別



夜間

夜間でも、しっかり検知！
夜間でも、人も車両も識別





製品番号	CXH-I	CXH-I-J	BZJ-C2
			

VA-4800 IP-AI4.0-Pano

イメージデバイス	1/2.8" 8.0MP Starlight CMOS
有効画素数	3840(H)X2160(V)
アスペクト比	16:9 (8MP)
レンズ	固定レンズ 2.0mm
水平画角 / 垂直画角	180° / 92°
最低照度	カラー : 0.007ルクス@F1.0 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離(推奨)	12~13m ※夜間はIR LED照射距離により異なります。
IR LED / 暖色LED	照射距離 30m / 25m
警告LED	赤 & 青 LED (AI検知時、点滅)
デイ & ナイト	フルカラー / オート / スケジュール
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能

動画圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	8MP / 5.3MP / 5MP / 4MP / 1080P / 960P / 720P
フレームレート	最大 20fps@8MP、5.3MP、5MP / 25fps@4MP、1080P
音声入力	マイク内蔵
音声出力	スピーカー内蔵
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
AI映像分析機能	人認識・車両認識 エリア侵入検知、ライン侵入検知、人・車両カウント、レアサウンド検知など
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari


その他

防雨防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大10.4W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	116.5 x 97.7
重量	520g
使用環境	-35℃～60℃ 湿度95%以下
NDA	適合製品


■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

AIによる『自動威嚇機能』と『通報機能』



設定したエリアで不審者や不審車両を検知すると
赤青フラッシュライト・センサーライトや登録した音声で自動威嚇を行います。

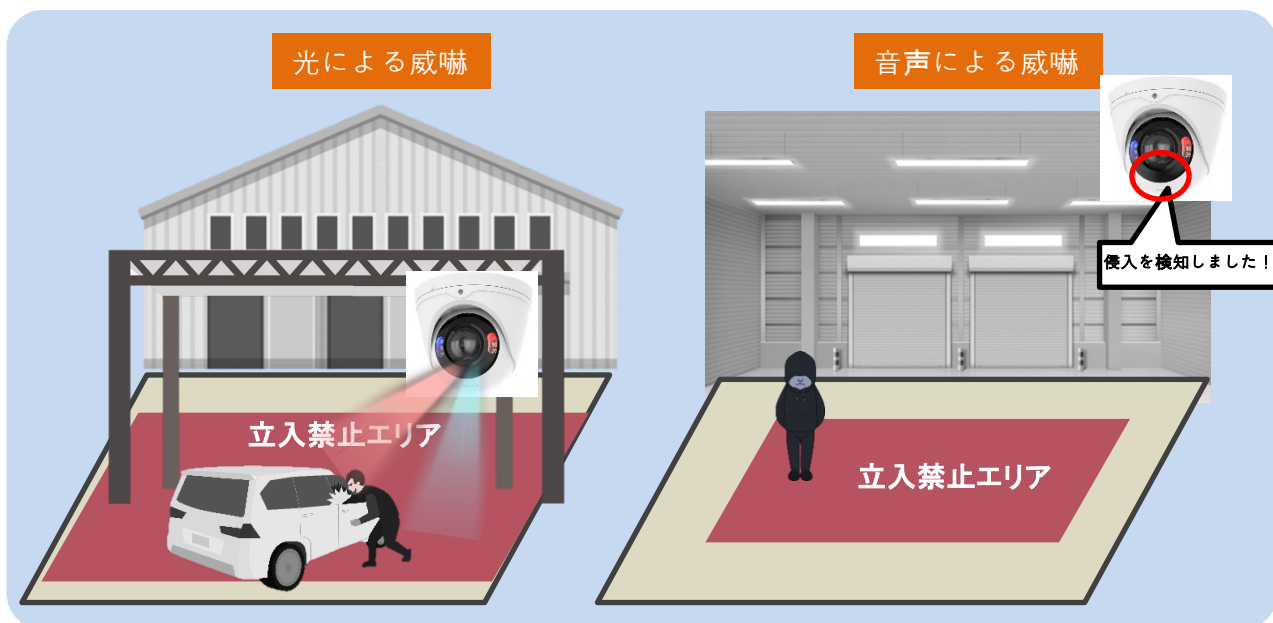

不審者を検知すると
プッシュ通知またはメールでスマホに知らせます。

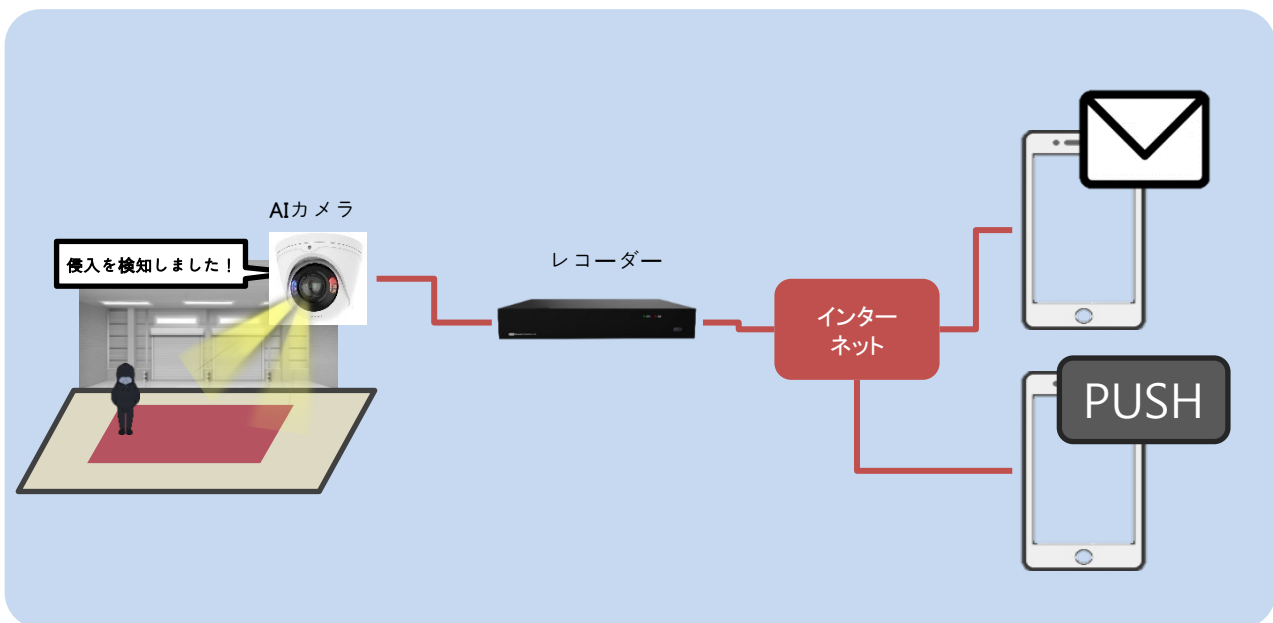

直接、音声で威嚇する場合

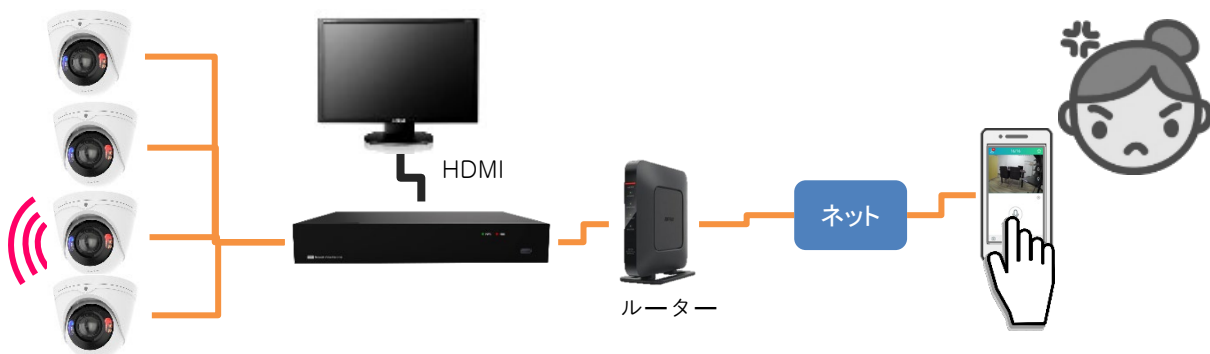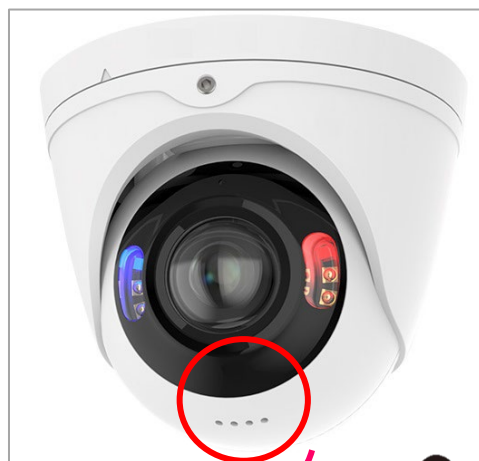

直接、サイレンで威嚇する場合

