


WiFi-HI-1S


無線中継器
送信機・受信機セット
カメラ1台の無線化用

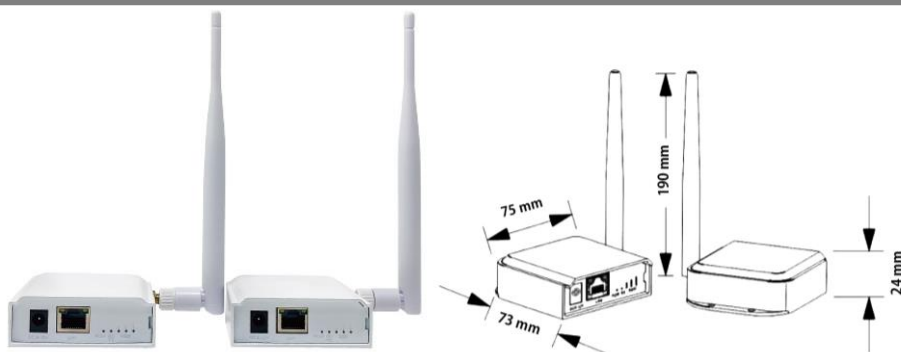

電源	DC12V1A
送信距離	最大約40m ※間に障害物がない場合に限り
規格	IEEE標準規格802.11ah (Wi-Fi HaLow™)
接続	Cat5e/6ケーブル
伝送周波数	970MHz
サイズ (W×D×H)	75×73×24 mm アンテナ長さ190mm
重量	50g
動作温度	-20℃-48℃

接続手順

1. アンテナを接続します。
※ 強く締めすぎないようにご注意ください。
2. 電源を接続します。
3. 送信機 (TX) とカメラをLANケーブルで接続します。
4. 受信機 (RX) とスイッチングハブをLANケーブルで接続します。



以上で接続完了です。本製品はプラグアンドプレイ対応のため、自動的に接続されます。

