

BI-2500CL-AOC & BA-4500CL-AOC

Full HD COLOR & AOC CAMERA
マイク内蔵 & 暗闇をカラーで捉える暖色LED搭載！

4in1
TVI/AHD/CVI/SD

5MP
2592 × 1944



BI-2500CL-AOCオプション

製品番号	CXH-I	CXH-I-J
		

BA-4500CL-AOC オプション

製品番号	CXH-I	BZJ-C2	CXH-I-J
			

Point 01

選べる2つの撮影モード

撮影状況に応じたカラー撮影、赤外線(白黒)撮影が可能です。鮮明な画像で、状況確認ができます。

24時間カラーモード



モード①：24時間カラー

24時間カラー映像で録画します。

夜間赤外線モード



モード②：赤外線

昼間はカラー、夜間は赤外線(白黒)で録画します。

※比較画像はイメージです。実際と異なる場合があります。

Point 02

マイク標準装備

最新のAOC機能(Audio-over-Coax: 同軸ケーブルによる音声転送技術)による、映像と音声の同時伝送を実現。カメラを交換するだけで映像と音声を同時に録画できます。



従来のシステム





AOCシステム



BI-2500CL-AOC

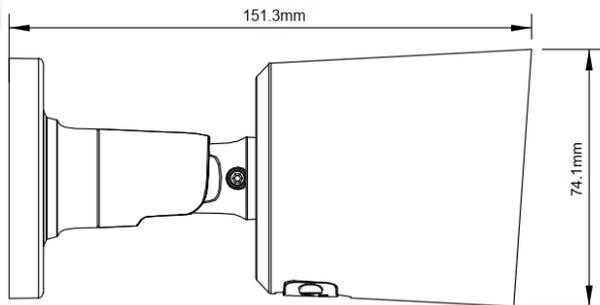

BA-4500CL-AOC

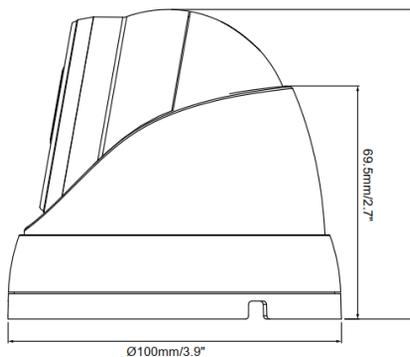

製品	BI-2500CL-AOC	BA-4500CL-AOC
電源	DC12V Max4W	
総画素数	511万画素 2608(H) × 1960(V)	
有効画素数	500万画素 2592(H) × 1944(V)	
イメージセンサー	1/2.7" 5.1メガピクセル CMOS	
同期システム	プログレッシブスキャン	
映像出力モード	5AHD/5TVI: 5MP@20fps、4AHD/4CVI/4TVI:@30fps、CVBS: 960H	
音声入力	マイク内蔵 (AOC)	
S/N比	50dB以上 (AGC Off)	
レンズ	固定レンズ 3.6mm F1.0 (水平画角: 約78度)	固定レンズ 2.8mm F1.0 (水平画角: 約96度)
赤外線LED 照射距離	約30m	
暖色LED 照射距離	約25m	
逆光補正	デジタルWDR	
ゲイン・コントロール	オート	
ホワイト・バランス	オート	
シャッタースピード	オート 1/5 ~ 1/200,000sec	
デイナイト	①フルカラーモード(夜間ライト点灯+カラー映像) ②白黒モード(赤外線 & 白黒モードの映像)	
ノイズ・リダクション	2D DNR	
使用環境	温度 -30° C ~ +50° C / 湿度 90% RH 以下	
サイズ / 重量	Ø70 x 152mm / 375g	Ø100 x 90mm / 420g

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。