


BA-4200D-AOC

2MP TVI & AHD IR Dome Camera with AOC
 マイク内蔵 & 同軸ケーブルで映像と音声を伝送！



マイク標準装備

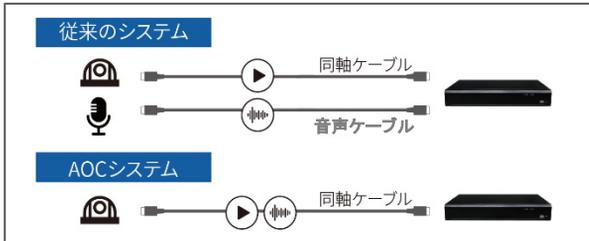

4in1
 TVI/AHD/CVI/SD

2MP
 1920 × 1080


オプション			
製品番号	CXH-I	BZJ-C2	CXH-I-J

MODEL BA-4200D-AOC

音声入力	マイク内蔵(AOC)
電源	DC12V / 480mA (LEDオン)
総画素数	209万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/3" 2.0MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
映像出力解像度	1080P
映像出力モード	TVI / AHD / CVI / CVBS
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
レンズ	固定レンズ(2.8mm)
最低照度	0ルクス / 赤外線LEDオン
IR LED 照射距離	20m
アイリス・コントロール	マニュアル
逆光補正	デジタルWDR
ゲイン・コントロール	オート
ホワイト・バランス	オート / マニュアル
シャッタースピード	オート (1/15~1/50,000sec)
デイナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT
プライバシー設定	-
デジタル・ノイズ・リダクション	設定可(オン/オフ)
シャープネス	レベル調整可能
HLC	-
防水・防塵	IP66
UTC	サポート
使用環境	温度 -30° C ~ +55° C / 湿度 95% RH 以下
サイズ / 重量	100(パイ) × 90(H)mm / 370g

FEATURES

- 1/3" 2.0MP Progressive CMOS
- 固定レンズ(2.8mm)
- マイク内蔵(AOC対応)
- 最低照度(0ルクス、赤外線LED使用)
- IR LED 照射距離(20m)
- デジタルノイズリダクション(DNR)
- 映像出力(TVI / AHD / CVI / CVBS)
- UTCサポート(同軸ケーブルを通し設定可)
- 防水・防塵(IP66)



■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。