

BI-2200 IP-WL-PIR

Full HD IP Dome Camera with PIR
200万画素 センサーライト搭載カメラ！


Sensor

人感センサーが検知すると
レコーダーにセンサーの信号が
伝送され、録画を開始します。
同時にカメラに搭載された
ライトが点灯。
夜間のゴミの不法投棄や
不審者を威嚇します。



FEATURES

- 1/2.7" 2.0MP CMOS
- 固定レンズ 2.8mm
- 有効画素 (1920 × 1080)、水平解像度 (1080P)
- 赤外線LED (照射距離 約20m)
ホワイトLED (照射距離 約10m)
- H.265 & H.264
- 最大25fps@1080P (1920 × 1080)
- デジタル WDR
- 防雨防塵 (IP66)

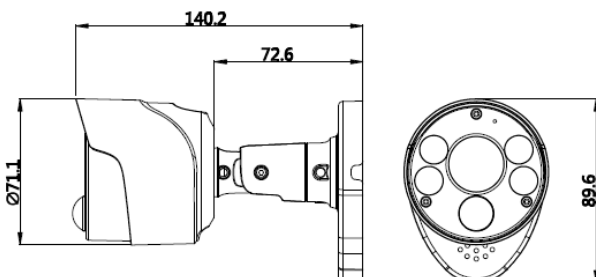

BI-2200 IP-WL-PIR

イメージデバイス	1/2.7" 2.0MP Progressive Scan CMOS
有効画素数	1920(H)X1080(V)
アスペクト比	HD: 16:9
レンズ	固定レンズ 2.8mm
水平画角	約94°
最低照度	カラー: 0.1ルクス@F1.2 白黒: 0ルクス@赤外線オン
IR LED	赤外線LED (照射距離、約20m) ホワイトLED (照射距離、約10m)
人感センサー	検知距離 7m、検知範囲 115°
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
3D DNR	調整可
WDR	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能

動画圧縮	H.265/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	1080P / 960P / 720P
フレームレート	最大 25fps (1080P)
オーディオ	ビルトイン (内蔵マイク&スピーカー&サイレン搭載)
ローカルストレージ	-
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE

その他

防雨防塵	IP66
電源	PoE IEEE 802.3af / 4.2W、最大7W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	71.1 x 140.2
重量	350g
使用環境	-30°C~55°C

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



1

人感センサーが検知



2

3

警告ライト オン





4

警告サイレン オン



カメラの搭載スピーカーから音声を出す場合

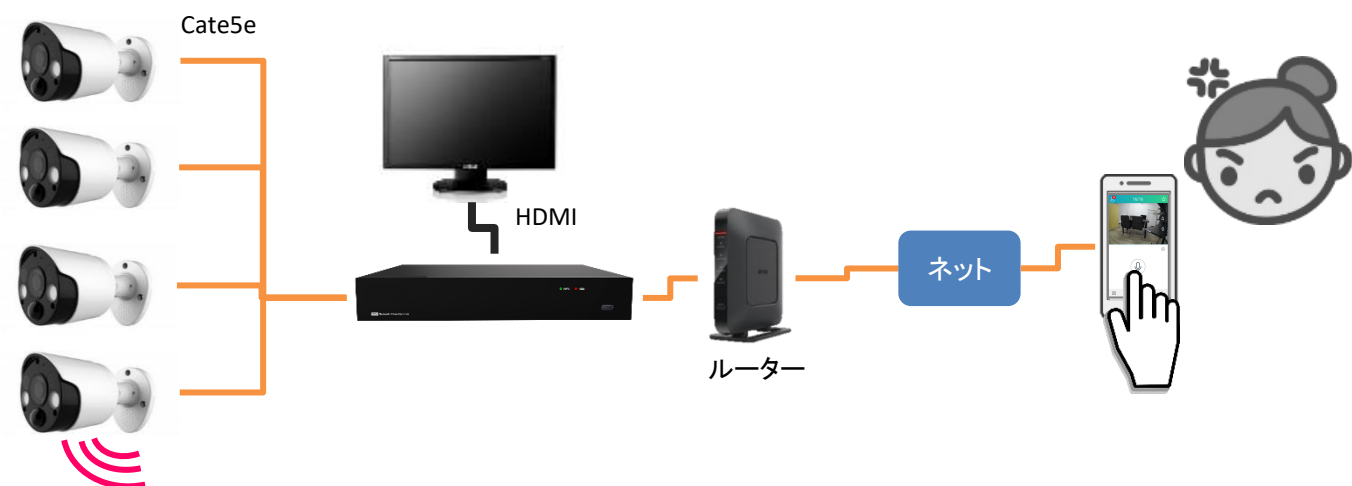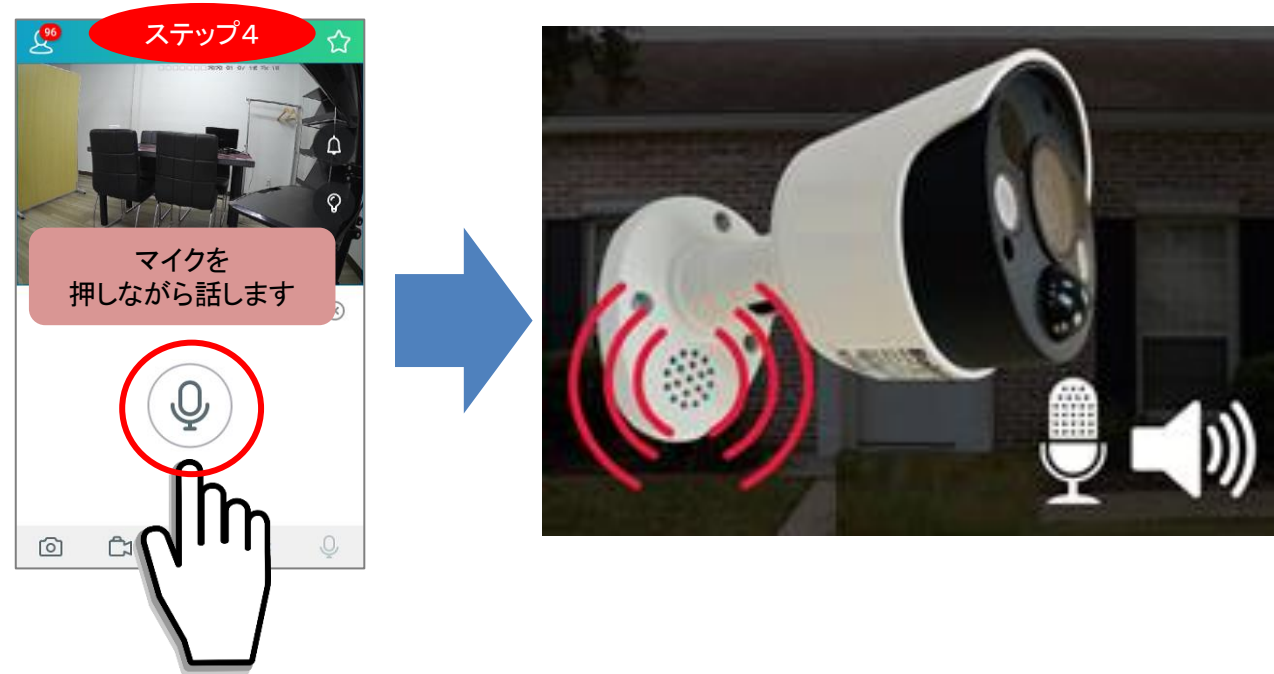

テレビのスピーカーから音声を出す場合

