

# BI-2964PB (2MP)

2MP 120° Ultra Wide Angle Lens IR Bullet IP Camera Sony  
 超低照度カメラ(カラー0.002ルクス) 超広角レンズ(水平123°)

**FULL HD**  
**1920x1080**




**120°  
Wide  
Angle**

**2MP**

**PoE**

## FEATURES

- 1 / 2.8" Sony 2.0MP CMOSセンサー
- 超広角レンズ(2.8mm、水平123°)
- 水平(約123°)、垂直(約68°)
- 赤外線LED(照射距離 30m)
- スーパーWDR / NR(ノイズリダクション)
- 最低照度(0.002ルクス@カラー、0ルクス@白黒)
- トリプルコーデック(H.265, H.264, MJPEG)
- PoE搭載(IEEE802.3af)
- 防雨・防塵(IP67) / 耐衝撃(IK10)

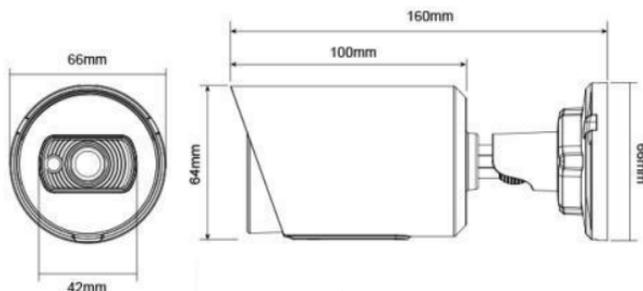

BI-2964PB	
イメージデバイス	2.0MP Progressive Scan CMOS sensor
有効画素数	1920(H)X1080(V)
アスペクト比	HD: 16:9
レンズ	固定レンズ 2.8 mm F2.0
水平画角	約123°
最低照度	カラー : 0.002ルクス@F1.2 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 30m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	オートフォーカス
3D DNR	固定
シャッタースピード	1/5sec ~ 1/100000sec
ホワイトバランス	Auto / Manual / Florescent / etc
WDR	WDR 140dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

## ネットワーク

動画圧縮	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	1080P / 960P / 720P / D1
フレームレート	最大 30fps (1080P / 720P / D1)
オーディオ	-
ローカルストレージ	マイクロSD 搭載可(最大 256GB)
モーション検知	オン/オフ
アラーム	-
接続クライアント	10人
プロトコール	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HT TP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, V LAN
対応ブラウザ	IE / Firefox / Chrome / Safari

## その他

防雨・防塵 / 耐衝撃	IP67 / IK10
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大5W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	64 x 160
重量	450g
使用環境	-40℃~60℃

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。