

BI-3202SDI

2MP Full - HD IR VARI-FOCAL DAY & NIGHT CAMERA

Full-HD
1920 × 1080


EX & HD-SDI **HD-TVI/ AHD/ SD**



2MP **IR LED**

FEATURES

- 2.47メガ CMOS プログレッシブスキャン
- 有効画素 (1920 × 1080)
- 赤外線LED使用時 (白黒0ルクス) 照射距離 (40m)
- 逆光補正 (シングルスキャンWDR)
- デジタルノイズリダクション (DNR)
- バリフォーカルレンズ (2.8mm ~ 12mm)
- ハイブリッド出力モード SDIとHD-TVI同時出力
- 防水防塵 (IP66)

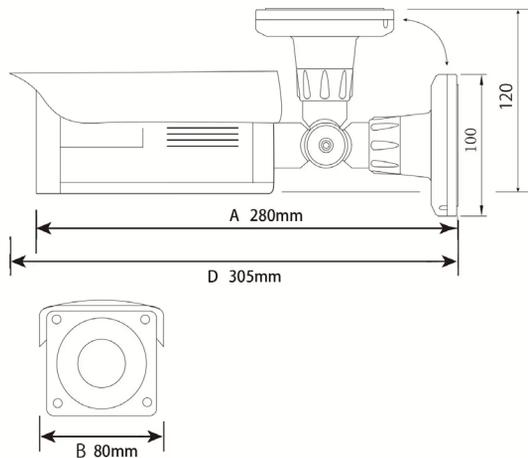

MODEL BI-3202SDI

製品	BI-3202SDI
電源	DC12V / 700mA(LEDオン)
総画素数	247万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/2.8" 2.47メガピクセル CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
映像出力モード	1080P (1920 × 1080) 30P
映像出力	EX-SDI / HD-SDI / HD-TVI
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
レンズ	バリフォーカル (2.8 ~ 12mm)
最低照度	0.0ルクス (赤外線LEDオン)
LED/照射距離	赤外線LED (24個) / 照射距離 (40m)
アイリス・コントロール	マニュアル
ワイド・ダイナミック・レンジ	オフ / オン (シングルスキャン)
ゲイン・コントロール	オート
ホワイト・バランス	オート / マニュアル
シャッタースピード	オート マニュアル: 1/30 ~ 1/60,000sec
電子増感 (Sens-Up)	オフ / オン (レベル設定可)
デイナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT
動き検知	ゾーン設定可 (オン/オフ)
プライバシー設定	ゾーン設定可 (オン/オフ)
デジタル・ノイズ・リダクション	設定可 (オン/オフ)
シャープネス	レベル調整可能
スマートIR	オフ / オン
HLC	オフ / オン (エリア設定可)
使用環境	温度 -10° C ~ +50° C 湿度 95% RH 以下
サイズ / 重量	80 (パイ) × 280 (L) mm / 1280g

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。