

BI-3500B-AOC

5MP TVI & AHD Varifocal Lens IR Bullet Camera




4in1
TVI/AHD/CVI/SD

5MP
2592 × 1944

オプション

製品番号	CXH-I	CXH-O
		

マイク標準装備

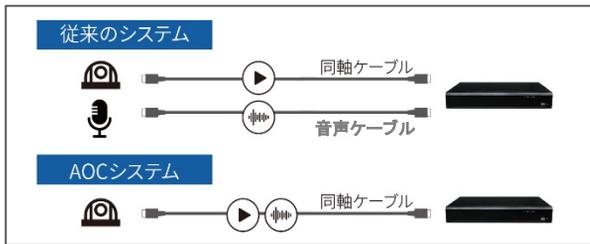


MODEL BI-3500B-AOC

音声入力	マイク内蔵(AOC)
電源	DC12V / 700mA (LEDオン)
総画素数	511万画素
有効画素数	2560(H) x 1440(V)
イメージセンサー	1/2.7 5.0MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
映像出力解像度	1440P
映像出力モード	TVI(初期値) / AHD / CVI / CVBS
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
レンズ	バリフォーカルレンズ(2.8~12mm)
最低照度	0ルクス / 赤外線LEDオン
IR LED 照射距離	45m
アイリス・コントロール	マニュアル
逆光補正	デジタルWDR
ゲイン・コントロール	オート
ホワイト・バランス	オート / マニュアル
シャッタースピード	オート マニュアル(1/15~1/50,000sec)
デイナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT
プライバシー設定	ゾーン設定可(オン/オフ)
デジタル・ノイズ・リダクション	設定可(オン/オフ)
シャープネス	レベル調整可能
HLC	オフ / オン(エリア設定可)
防水防塵	IP66
UTC	サポート
使用環境	温度 -30° C ~ +55° C 湿度 95% RH 以下
サイズ / 重量	84(パイ) × 240(L)mm / 754g

FEATURES

- 1/2.7" 5.0MP Progressive CMOS
- バリフォーカルレンズ(2.8~12mm)
- マイク内蔵(AOC対応)
- 最低照度(0ルクス、赤外線LED使用)
- IR LED 照射距離(45m)
- デジタルノイズリダクション(DNR)
- 映像出力(TVI / AHD / CVI / CVBS)
- UTCサポート(同軸ケーブルを通し設定可)
- 防水・防塵(IP66)

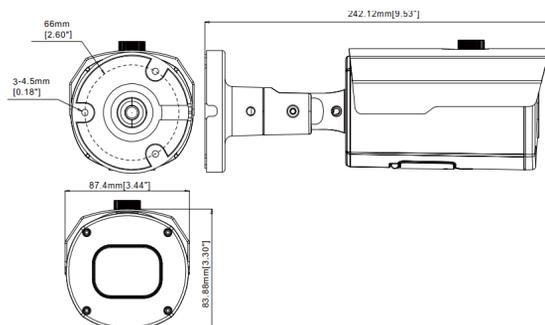

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。