





BI-3500 IPM-AI3.0

5MP AI IP Starlight CAMERA

500万画素 AI搭載 スターライトカメラ！

NDAA準拠製品！

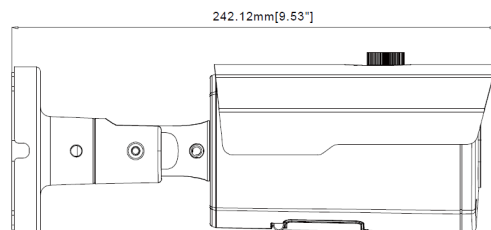

FEATURES

- 1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
- 有効画素 (2592 × 1944)、水平解像度 (1944P)
- 最大30fps@5MP(2592 × 1944)、H.265 & H.264
- 電動ズームレンズ (2.7～13.5mm)

- 音声 1入力・1出力
- アラーム 1入力・1出力
- ストレージ (マイクロSD搭載可、最大256GB)
- 防雨防塵 (IP67)

AI 3.0



侵入者や侵入車両を検知し、自動警告！
人数や待機状態を分析し通知・警告！


人・車両認識



侵入者検知



車両検知



密集検知




行列検知



顔認証

顔を識別し、不審者を通知、
登録者の入室管理などに活用！



ナンバー撮影カメラがナンバーを捉え
簡単検索！

ナンバー検知



SDカード録画

SDカードを使い、カメラの映像を録画！
常時録画やモーション録画、AI録画も！



雨天

雨天でも、しっかり検知！
雨天でも、人も車両も識別



夜間

夜間でも、しっかり検知！
夜間でも、人も車両も識別



オプション		
製品番号	CXH-I	CXH-O
		

BI-3500 IPM-AI3.0	
イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
有効画素数	2592(H)X1944(V)
アスペクト比	HD: 4:3 (5MP)、16:9 (4MP)
レンズ	電動ズームレンズ 2.7 ～13.5mm
水平画角 / 垂直画角	約31～102° / 約23～73°
最低照度	カラー：0.003ルクス@F1.6 白黒：0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離(推奨)	12～13m(2.7mmレンズ基準) ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。
IR LED	照射距離 45m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	オート
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能	
動画圧縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 30fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
音声入力	1入力(RCA)
音声出力	1出力(RCA)
ローカルストレージ	マイクロSD設置可(最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	1入力 / 1出力(NO)
AI映像分析機能	顔認識・人認識・車両認識 顔認証、ナンバー検知、不審者検知、エリア侵入検知、ライン侵入検知、 密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、レアサウンド検知など
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他	
防雨防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大9W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	84 x 240
重量	805g
使用環境	温度-35℃～60℃ 湿度90%以下
NDAA	適合製品

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


AIによる『自動威嚇機能』と『通報機能』

設定したエリアで不審者や不審車両を検知すると

赤青フラッシュライトや登録した音声で自動威嚇を行います。

※フラッシュライトや威嚇用スピーカーはオプション（別売）です。

光による威嚇

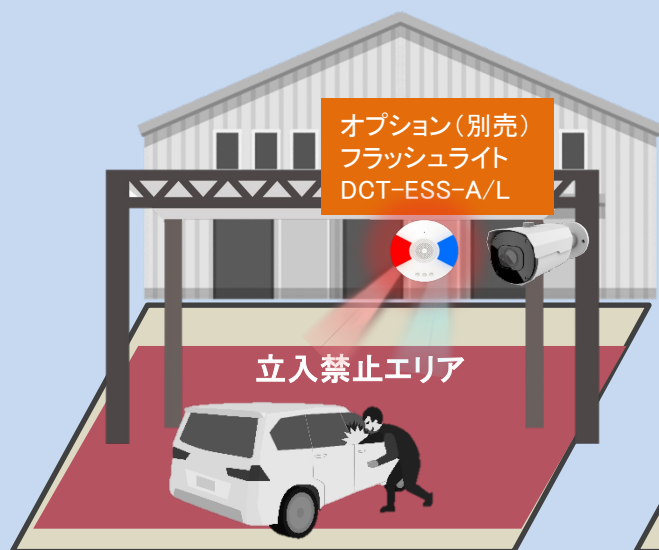


音声による威嚇



不審者を検知すると

プッシュ通知またはメールでスマホに知らせます。

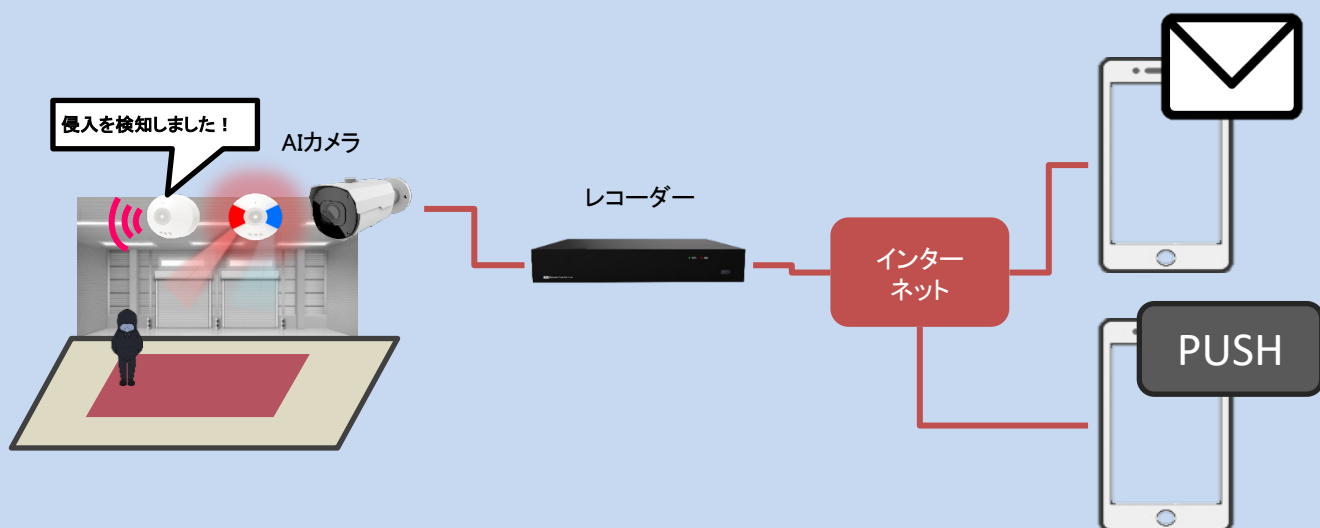

直接、音声で威嚇する場合

