

BI-3500M-WDR

5MP TVI & AHD Motorized Lens IR Bullet Camera



4in1
TVI/AHD/CVI/SD

5MP
2592 × 1944

5MP

**IR
LED**

**Outdoor
IP66**


MODEL

BI-3500M-WDR

オプション		
製品番号	CXH-I	CXH-O
		

FEATURES

- 1/2.7" 5.0MP Progressive CMOS
- 逆光補正 (リアルWDR)
- 電動ズームレンズ(2.7~13.5mm)
- 水平画角(最大 約100度)
- 最低照度(0ルクス、赤外線LED使用)
- IR LED(4個)、照射距離(45m)
- デジタルノイズリダクション(DNR)
- 映像出力(TVI / AHD / CVI / CVBS)
- UTCサポート(同軸ケーブルを通し設定可)
- 防水・防塵(IP66)

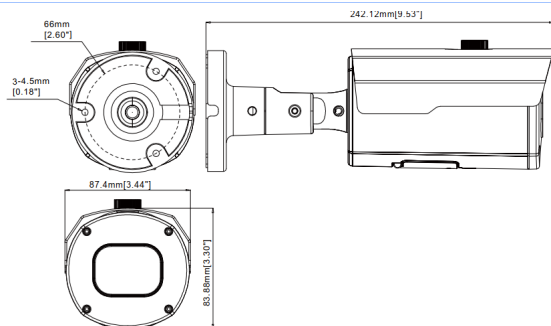

製品	BI-3500M-WDR
電源	DC12V / 700mA (LEDオン)
総画素数	503万画素
有効画素数	2560(H) x 1440(V)
イメージセンサー	1/2.7 5.0MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
映像出力解像度	1440P
映像出力モード	TVI(初期値) / AHD / CVI / CVBS
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
レンズ	電動ズームレンズ(2.7~13.5mm)
最低照度	0ルクス / 赤外線LEDオン
IR LED/照射距離	IR LED(4個) / 照射距離(45m)
アイリス・コントロール	マニュアル
逆光補正	WDR
ゲイン・コントロール	オート
ホワイト・バランス	オート / マニュアル
シャッタースピード	オート マニュアル(1/5~1/20,000sec)
デイナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT
プライバシー設定	ゾーン設定可(オン/オフ)
デジタル・ノイズ・リダクション	設定可(オン/オフ)
シャープネス	レベル調整可能
HLC	オフ / オン(エリア設定可)
防雨・防塵	IP66
UTC	サポート
使用環境	温度 -30° C ~ +55° C / 湿度 95% RH 以下
サイズ / 重量	84(パイ) × 240(L)mm / 754g

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。