

BI-5365PB (5MP)

5MP 180° Panorama IR Bullet IP Camera

パノラマレンズ(水平180°) 低照度カメラ(カラー0.005ルクス)

5MP
2592 × 1944




**180°
Pano**

PoE

FEATURES

- 1/ 2.8" 5MP Sony STARVIS CMOSセンサー
- パノラマレンズ(1.68mm、水平180度)
- 水平(約180°)、垂直(約95°)
- 赤外線LED(照射距離 15m)
- スーパーWDR / NR(ノイズリダクション)
- 最低照度(0.005ルクス@カラー、0ルクス@白黒)
- トリプルコーデック(H.265, H.264, MJPEG)
- PoE搭載(IEEE802.3af)
- 防雨・防塵(IP67) / 耐衝撃(IK09)

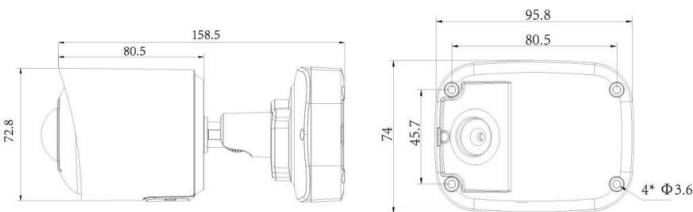

BI-5365PB	
イメージデバイス	5.0MP Progressive Scan CMOS sensor
有効画素数	2592(H)X1944(V)
レンズ	固定レンズ 1.68 mm F2.0
水平画角	約180°
最低照度	カラー : 0.005ルクス@F1.2 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 15m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
3D DNR	調整可
シャッタースピード	1/1sec ~ 1/1000000sec
ホワイトバランス	Auto / Manual / Florescent / etc
WDR	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク	
動画圧縮	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 3.68MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 30fps (5MP, 3.68MP, 1080P / 720P)
オーディオ	ビルトイン(マイク内蔵)
ローカルストレージ	マイクロSD 搭載可(最大 256GB)
モーション検知	オン/オフ
アラーム	-
接続クライアント	10人
プロトコール	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, V LAN
対応ブラウザ	IE / Firefox / Chrome / Safari

その他	
防塵・防雨 / 耐衝撃	IP67 / IK09
電源	PoE IEEE 802.3af / 4.1W、最大7.1W(LED使用時)
外寸 W×H×D mm	95.8 x 72.8 x 158.5
重量	630g
使用環境	-40°C~60°C

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。