

# DCT-3104HT-N

# 4K HYBRID DVR



4K(800万画素) 同軸 & IP対応 ビデオレコーダー

# 4K



**ハイブリッド**  
同軸カメラとIPカメラの両方に対応のハイブリッドデジタルレコーダーです。



**4K(800万画素)**  
4Kは、フルHDの4倍鮮明な映像です！




**P2P機能搭載！**  
QRコードを読み込み簡単接続！  
アラーム検知時、プッシュ通知可能。  
IPv6(IPv4 over IPv6)対応。



**プッシュ通知！**  
人感センサーカメラ等のイベント発生時にスマホに知らせることができます。



**AOC(マイク内蔵カメラ)対応**  
最新のAOC機能(Audio-over-Coax: 同軸ケーブルによる音声転送技術)による、映像と音声の同時伝送を実現。AOC搭載カメラに交換するだけで映像と音声を同時に録画できます。

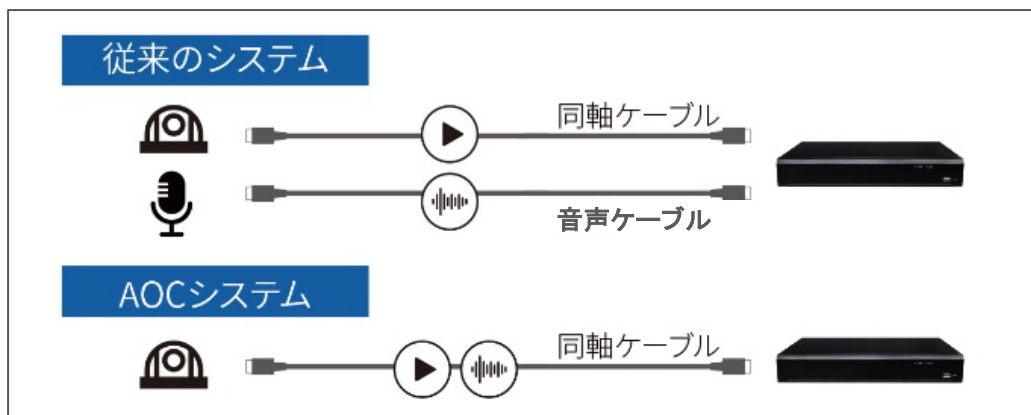

モデル	DCT-3104HT-N	
動画圧縮	H265	
同軸カメラ入力	4入力	
IPカメラ入力	2入力 (IPのみの使用の場合は6入力)	
画面分割	1/4/6/S.E.Q.	
ディスプレイ	同軸カメラ : 8MP(15fps)、5MP(20fps)、4MP/3MP/1080P/720P/960H(30fps) IPカメラ: 4MP/3MP/1080P/720P	
IPカメラ録画帯域	16Mbps~最大48Mbps	
録画モード	常時録画 / マニュアル / モーション/センサー入力モード/人感センサーモード/ AIモード(非対応)	
録画解像度	同軸カメラ :8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H IPカメラ:4MP/3MP/1080P/720P	
録画スピード	同軸カメラ	8MP (6fps/CH)、5MP (8fps/CH)、4MP (10fps/CH)、3MP (12fps/CH)、1080P (30fps/CH)
	IPカメラ	30fps/CH
再生速度	8MP (12fps/最大2CH 同時再生)、5MP (32fps/最大4CH 同時再生) 4MP (40fps)、3MP (48fps)、1080P (120fps)	
モニター出力	メイン(1× HDMI、1× VGA)、スポット 1 BNC (1画面、分割画面、シーケンス)	
モニター解像度	1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080(1080P)、2560×1440(2K)、3840×2160(4K)	
アラーム入力/出力	4入力/1出力	
イーサネット	RJ-45×1	
リモート接続	P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応	
メール送信/プッシュ通知	アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応	
クラウド	アラーム検知時、静止画または動画送信機能、Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定・上書き設定(日程調整)可能	
FTP	アラーム検知時、静止画または動画送信機能、Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定可能	
本体 HDD	1TB(最大14TB)	
RS485	RS485 × 1	
音声入力/出力	4 入力(RCAまたはAOC) / 1 出力(HDMI)	
対応ブラウザ	IE11, Edge, Google chrome, Safari	
USB	USB × 1 (バックアップ/アップグレード用)、USB × 1 (マウス用)	
ONVIF	ONVIF対応	
電源	DC 12V/2A	
使用環境	使用温度(-10~55℃)/使用湿度(10%~90%)	
外寸(W×D×H)	300×227×53mm	