

DCT-3104HT / 3108HT / 3116GT 4K HYBRID DVR

4K(800万画素) 同軸 & IP対応 ビデオレコーダー

4K



ハイブリッド
同軸カメラとIPカメラの両方に対応のハイブリッドデジタルレコーダーです。



4K(800万画素)
4Kは、フルHDの4倍鮮明な映像です！




P2P機能搭載！
QRコードを読み込み簡単接続！
アラーム検知時、プッシュ通知可能。
IPv6(IPv4 over IPv6)対応。



プッシュ通知！
人感センサーカメラ等のイベント発生時にスマホに知らせることができます。



人感センサー
人感センサーが検知するとレコーダーにセンサーの信号が伝送され、チャイム音やライトで管理者に知らせることができます。
※人感センサー機能をするには、この機能を搭載したネットワークカメラが必要になります。

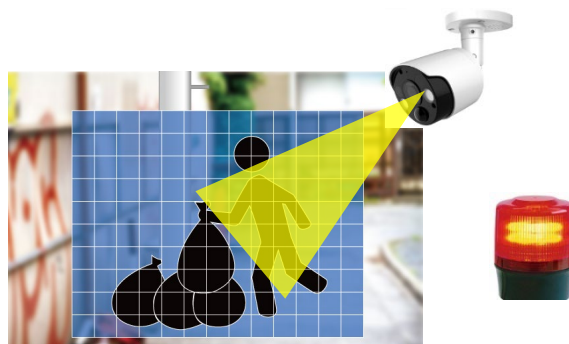

人感センサーが検知するとカメラに搭載されたライトが点灯。
夜間のゴミの不法投棄や不審者への威嚇を行います。

| モデル | DCT-3104HT | DCT-3108HT | DCT-3116GT | |
|--------------|--|--|--|---|
| 動画圧縮 | H265 | | | |
| 同軸カメラ入力 | 4入力 | 8入力 | 16入力 | |
| IPカメラ入力 | 2入力 (IPのみの使用の場合は6入力) | 4入力 (IPのみの使用の場合は12入力) | 8入力 | |
| 画面分割 | 1/4/6/S.E.Q. | 1/4/6/8/9/S.E.Q. | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/S.E.Q. | |
| ディスプレイ | 同軸カメラ : 8MP (15fps)、5MP (20fps)、4MP/3MP/1080P/720P/960H (30fps) IPカメラ: 4MP/3MP/1080P/720P | | | |
| IPカメラ録画帯域 | 16Mbps～最大48Mbps | 32Mbps～最大96Mbps | 64Mbps～最大128Mbps | |
| 録画モード | 常時録画 / マニュアル / モーション/センサー入力モード/人感センサーモード/ AIモード(IPカメラのみ) | | | |
| 録画解像度 | 同軸カメラ :8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H IPカメラ:4MP/3MP/1080P/720P | | | |
| 録画スピード | 同軸カメラ | 8MP (6fps/CH) 5MP (8fps/CH) 4MP (10fps/CH) 3MP (12fps/CH) 1080P (30fps/CH) | 8MP (7fps/CH) 5MP (10fps/CH) 4MP (15fps/CH) 3MP (17fps/CH) 1080P (30fps/CH) | 8MP (7fps/CH) 5MP (10fps/CH) 4MP (15fps/CH) 3MP (17fps/CH) 1080P (30fps/CH) |
| | IPカメラ | 30fps/CH | 30fps/CH | 30fps/CH |
| 再生能力 | 8MP (12fps/最大2CH 同時再生) 5MP (32fps/最大4CH 同時再生) 4MP (40fps) 3MP (48fps) 1080P (120fps) | 8MP (28fps/最大4CH 同時再生) 5MP (80fps/最大8CH 同時再生) 4MP (120fps) 3MP (136fps) 1080P (240fps) | 8MP (56fps/最大8CH 同時再生) 5MP (160fps/最大16CH 同時再生) 4MP (240fps) 3MP (272fps) 1080P (480fps) | |
| モニター出力 | メイン(1× HDMI、1× VGA)、スポット 1 BNC (1画面、分割画面、シーケンス) | | | |
| モニター解像度 | 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080(1080P)、2560×1440(2K)、3840×2160(4K) | | | |
| アラーム入力/出力 | 4入力/1出力 | 8入力/1出力 | 16入力/1出力 | |
| 人感センサー | 検知エリア設定、感度設定(人感センサー搭載カメラのみ設定可) | | | |
| イーサネット | RJ-45×1 | | | |
| リモート接続 | P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC) | | | |
| メール送信/プッシュ通知 | アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応 | | | |
| クラウド | アラーム検知時、静止画または動画送信機能、Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定・上書き設定(日程調整)可能 | | | |
| FTP | アラーム検知時、静止画または動画送信機能、Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定可能 | | | |
| 本体 HDD | 1TB(最大8TB) | 2TB(最大8TB) | 3TB(最大16TB) | |
| RAID | 非対応 | | RAID1(ミラリング) | |
| RS485 | RS485 × 1 | | | |
| 音声入力/出力 | 4 入力 / 1 出力 (RCA) | 8 入力 / 1 出力 (RCA) | 16 入力 / 1 出力 (RCA) | |
| USB | 2.0 USB × 2 | 3.0 USB × 1 (バックアップ/アップグレード用)、2.0 USB × 1 (マウス用) | | |
| ONVIF | ONVIF対応 | | | |
| 電源 | DC 12V/2A | | DC 12V/5A | |
| 使用環境 | 使用温度(-10～55℃)/使用湿度(10%～90%) | | | |
| 外寸(W×D×H) | 300×227×53mm | | 378×340×50mm | |