



# DCT-5116KR/N-Entry DCT-5132PC / N

AI(人工知能) ネットワークビデオレコーダー  
音声 自動警告機能 搭載！  
NDA準拠製品！



DCT-5116KR/N-Entry

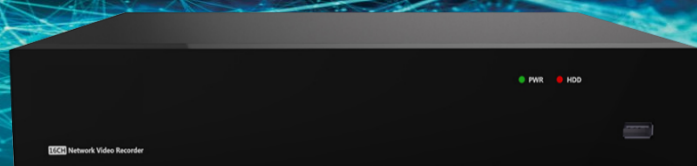


DCT-5132PC / N



人・車両認識

侵入者や侵入車両を検知し、自動警告！  
設定エリア内の人数や待機状態を分析し  
通知・警告！

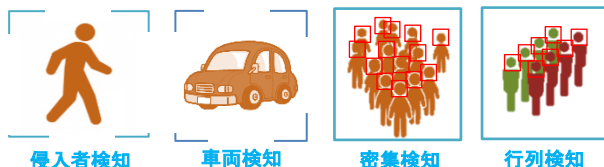

顔認証

顔認識機能搭載！  
不審者通知、入室管理などに活用！



ナンバー検知

ナンバー撮影カメラがナンバーを捉え  
簡単検索！



人・車両カウント

AIカメラを使い、通過した人の数や、  
車両の数をリアルタイムにカウント！




コンビネーション  
アラーム

コンビネーション検知機能を搭載！  
AIカメラとセンサーが同時に不審者を  
捉えられた場合にアラームを作動！



ヒートマップ

AIカメラが一定時間ごとに変化を取得、  
その変化を空間や時間帯別に表示！

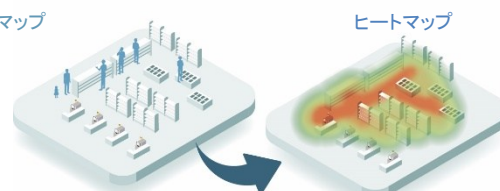

# DCT-5116KR/N-Entry DCT-5132PC / N



プッシュ通知  
メール送信

プッシュ&メール通知！  
AIカメラが侵入者を検知すると、レコーダーから  
スマホへプッシュ通知やメールを送信！





ダイレクト  
音声威嚇

カメラに捉えられた不審者に対し、  
スマホから直接に音声威嚇が可能！



音声警告

AIカメラが不審者や不審車両を検知すると  
自動音声警告機能が作動！  
人工音声の作成・登録が自由自在に！

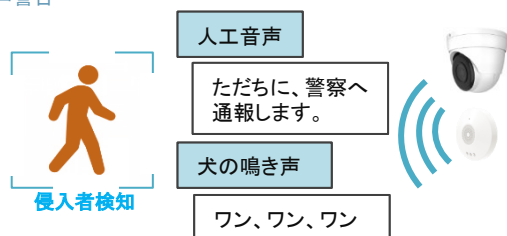

クラウド

アラーム検知時、静止画または動画を  
クラウドのGoogleドライブやドロップボックスに  
アップロード！ ※動画は最大2CHまで。




回線障害  
バックアップ

カメラ内のSDカードに保存された録画データ  
を利用して、ネットワーク障害によるレコーダーの  
録画データの損失を自動的にリカバリーする  
機能を標準搭載！




NAS

NAS ネットワークドライブ対応！  
ネットワークに接続されたハードディスクに  
映像データを保存、容量の増設や  
RAID機能の設定も可能に。

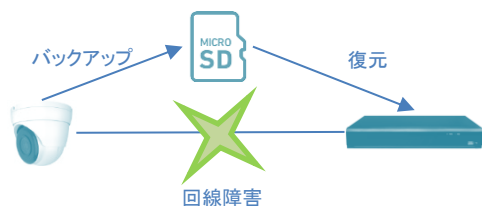

ネットワーク  
ハイブリッド録画

同じネットワーク内にあるレコーダーのカメラを自由に選択し、別のレコーダーでライブ監視・録画が可能！  
同軸カメラもネットワークを介し、NVRでライブ監視・録画を実現！  
古い同軸カメラと最新のIPカメラを同時に使用することが可能に！

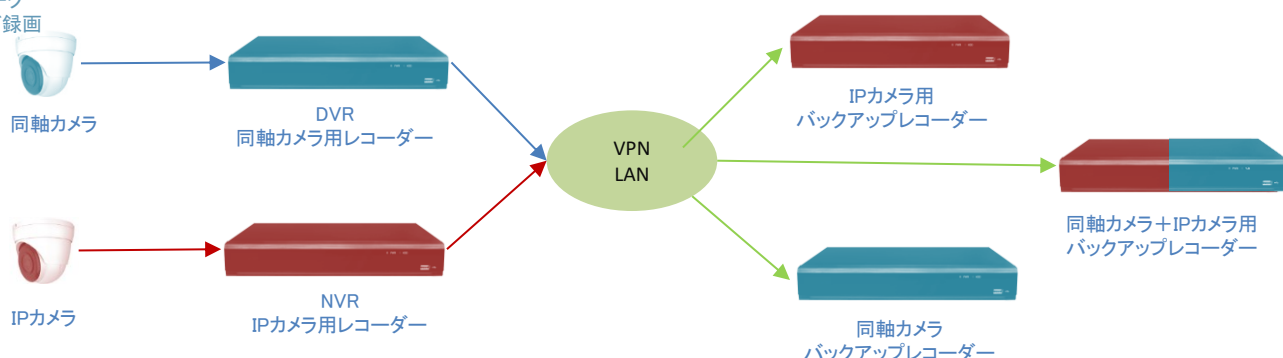

| モデル            | DCT-5116KR/N-Entry                                                                                                               | DCT-5132PC / N                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 動画圧縮           | H.265/H.264                                                                                                                      |                                         |
| 映像入力           | 16入力                                                                                                                             | 32入力                                    |
| 録画帯域           | 最大 256Mbps                                                                                                                       | 最大 256Mbps                              |
| 録画解像度          | 12MP、8MP(4K)、5MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1.0MP(720P)                                                                          |                                         |
| 画面分割           | 1/4/6/8/9/10/13/14/16                                                                                                            | 1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36 |
| 録画モード          | 常時 / マニュアル / モーション(人・車両・人&車両) <b>※注意①</b> / AIモード / センサー入力                                                                       |                                         |
| 再生モード          | ①同時再生(常時録画+イベント+AI) ②録画モード別再生(常時録画、イベント、AI)<br>③AI録画タイプ別再生(顔・人・車両・ナンバーなど) ④スマート再生(指定したエリアの変化のみ抽出)<br>⑤スライス再生(1つのチャンネルを時間帯別に同時再生) |                                         |
| モニター出力         | メイン : 1 HDMI (最大 4K)、1 VGA      スポット : 1 HDMI (最大 9CH選択、解像度1920×1080)                                                            |                                         |
| メインモニター解像度     | 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080(1080P)、2560×1440(2K)、3840×2160(4K)                                                |                                         |
| アラーム 入力/出力     | 本体 (16入力/1出力)<br>※アラーム入力・出力対応のカメラの台数分                                                                                            | 本体 (16入力/4出力)<br>※アラーム入力・出力対応のカメラの台数分   |
| 顔認識            | 顔 登録数(最大10,000枚)<br>顔キャプチャータ数(最大200,000枚)<br>許可リスト&ブロックリスト登録機能                                                                   |                                         |
| AI 機能          | 顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、ナンバープレート検知など                                    |                                         |
| 音声警告機能         | 音声(MP3)ファイル保存、時間帯別に音声種類選択可能<br><b>※音声警告機能は、AI音声警告機能対応カメラのみ使用可能です。</b>                                                            |                                         |
| 全方位カメラ         | ライブ&再生画面の表示モード(360度、パノラマ180度、パノラマ360度、4分割、3分割+PTZなど)                                                                             |                                         |
| リモート接続         | P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応                                                                      |                                         |
| メール送信 / プッシュ通知 | アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応                                                                                                |                                         |
| クラウド           | アラーム検知時、静止画または動画(最大2CHまで)をクラウドに送信、<br>Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定・上書き設定(日程調整)可能                                              |                                         |
| FTP            | アラーム検知時、静止画または動画送信機能、カメラ指定可能                                                                                                     |                                         |
| 本体 HDD         | 6TB(最大36TB)                                                                                                                      | 12TB(最大144TB)                           |
| RAID1          | 対応 ※RAID使用時、HDDの増設が必要になります。<br>(DCT-5116KR/N-Entryは12TBに、5132PC/Nは24TBに増設してください)                                                 |                                         |
| eSATA          | 外付けハードディスク(eSATA) × 1                                                                                                            |                                         |
| NAS            | ネットワークハードディスク対応                                                                                                                  |                                         |
| ANR            | ANR(回線障害バックアップ)対応                                                                                                                |                                         |
| 音声入力/出力        | 音声入力対応のカメラの台数分 / HDMI出力                                                                                                          |                                         |
| USB            | 2.0 USB × 2、3.0 USB × 1                                                                                                          |                                         |
| ONVIF          | ONVIF対応                                                                                                                          |                                         |
| イーサネット         | RJ-45 ポート (1Gbps) × 2                                                                                                            |                                         |
| POE 802.3af    | POE非搭載                                                                                                                           |                                         |
| 対応ブラウザ         | IE11 , Edge , Google chrome , Safari                                                                                             |                                         |
| 本体消費電力         | 8 W                                                                                                                              |                                         |
| 電源             | DC12V/5A                                                                                                                         | AC100V/250W                             |
| 使用環境           | 使用温度(-10～55℃)/使用湿度(10～90%)                                                                                                       |                                         |
| 外寸(W×D×H)      | 380×340×53mm                                                                                                                     | 440×460×89mm                            |
| NDAA           | 適合製品                                                                                                                             |                                         |

**※注意①** AI機能とモーション(人・車両・人&車両)の同時使用はできません

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。