



DCT-5116KR-Pro DCT-5132QC-Pro / DCT-5164QC-Pro DCT-5164PC-Pro


ハイスペック AI(人工知能) & 12MPカメラ録画対応 レコーダー
4Kカメラを12台同時再生 & 5MPカメラ16台同時再生実現！
AI自動警告機能 搭載！



DCT-5116KR-Pro



DCT-5132QC-Pro / DCT-5132QC-Pro




DCT-5164PC-Pro



高性能チップ

高性能チップ搭載！
最大1200万画素の高解像度カメラから
AIカメラまで最大64台まで高速処理！

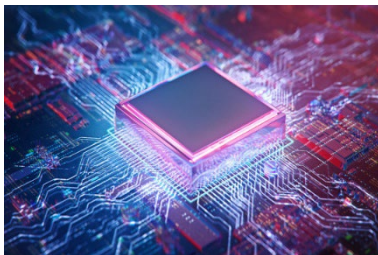


再生速度

再生速度の飛躍的向上！
4Kカメラを最大12台同時再生！
5MPカメラを最大16台同時再生！




顔認証

顔認識機能搭載！
不審者通知、入室管理などに活用！



ナンバー検知

ナンバー撮影カメラがナンバーを捉え
簡単検索！



コンビネーション
アラーム

コンビネーション検知機能を搭載！
AIカメラとセンサーが同時に不審者を
捉えられた場合にアラームを作動！



人・車両認識


侵入者や侵入車両を検知し、自動警告！
設定エリア内の人数や待機状態を分析し
通知・警告！



侵入者検知



車両検知



密集検知



行列検知



DCT-5116KR-Pro

DCT-5132QC-Pro / DCT-5164QC-Pro

DCT-5164PC-Pro



プッシュ通知
メール送信

プッシュ＆メール通知！
AIカメラが侵入者を検知すると、レコーダーから
スマホへプッシュ通知やメールを送信！





ダイレクト
音声威嚇

カメラに捉えられた不審者に対し、
スマホからダイレクトに音声威嚇が可能！




音声警告

AIカメラが不審者や不審車両を検知すると
自動音声警告機能が作動！
人工音声の作成・登録が自由自在に！

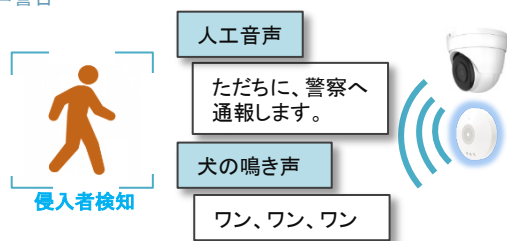

クラウド

アラーム検知時、静止画または動画を
クラウドのGoogleドライブやドロップボックスに
アップロード！ ※動画は最大2CHまで。

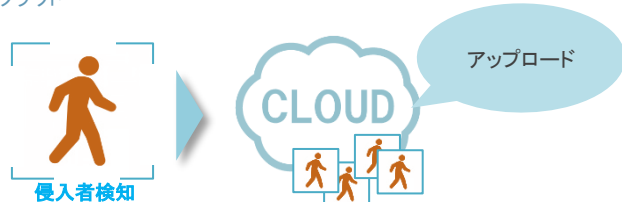


回線障害
バックアップ

カメラ内のSDカードに保存された録画データ
を利用して、ネットワーク障害によるレコーダーの
録画データの損失を自動的にリカバリーする
機能を標準搭載！




NAS

NAS ネットワークドライブ対応！
ネットワークに接続されたハードディスクに
映像データを保存、容量の増設や
RAID機能の設定も可能に。

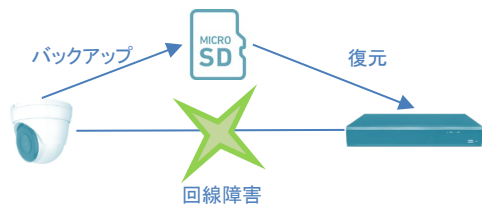

ネットワーク
ハイブリッド録画

同じネットワーク内にあるレコーダーのカメラを自由に選択し、別のレコーダーでライブ監視・録画が可能！
同軸カメラもネットワークを介し、NVRでライブ監視・録画を実現！
古い同軸カメラと最新のIPカメラを同時に使用することが可能に！

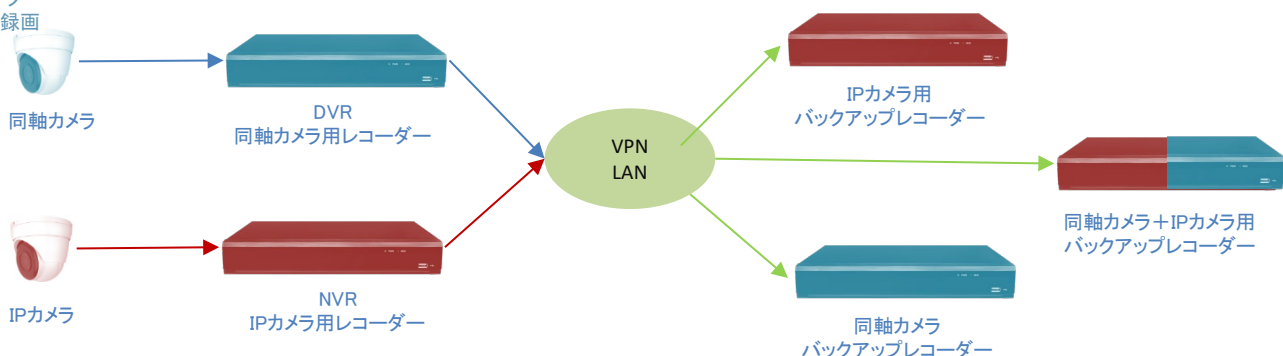

モデル		DCT-5116KR-Pro	DCT-5132QC-Pro	DCT-5164QC-Pro	DCT-5164PC-Pro
動画圧縮		H.265 ⁺ /H.265/H.264+/H.264			
映像入力		16入力	32入力	64入力	64入力
録画帯域		最大 320Mbps	最大 640Mbps	最大 640Mbps	最大 640Mbps
録画解像度		12MP、9MP、8MP(4K)、5MP、4MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1.0MP(720P)			
画面分割		1/4/6/8/9/10/13/14/16	1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/ 17/19 /20/22/25/32/36	1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19 /20/22/25/32/36/42/49/56/64	
録画モード		常時 / マニュアル / モーション(人・車両・人&車両)※注意① / AIモード / センサー入力			
再生モード		①同時再生(常時録画+イベント+AI) ②録画モード別再生(常時録画、イベント、AI) ③AI録画タイプ別再生(顔・人・車両・ナンバーなど) ④スマート再生(指定したエリアの変化のみ抽出) ⑤スライス再生(1つのチャンネルを時間帯別に同時再生) ※注意 サブモニター使用時の同時再生台数は、DCT-5132QC-Pro,DCT-5164QC-Pro,DCT-5164PC-Proでは 5MP カメラ13 台以下、 DCT-5116KR-Proでは 2MP カメラ 10 台以下となります。			
モニター出力	メイン	HDMI×1 HDMI(最大 4K)、 1 VGA	HDMI×1 (8K、4K、1920×1200、1600×1200、1080P、720P、1440×900、1280×1024)		
	サブ	HDMI×1 (最大2MP、9分割)	HDMI×1 (最大2MP、9分割)	HDMI×3 ※HDMI入力2と3は、最大4K、36分割 ※HDMI入力4は、最大1080P、16分割	
アラーム 入力/出力		本体 (16入力/1出力) ※アラーム入力・出力対応のカメラの台数分			本体 (16入力/4出力) ※アラーム入力・出力対応のカメラの台数分
顔認識		顔 登録数(最大10,000枚) 顔キャプチャー数(最大200,000枚) 許可リスト&ブロックリスト登録機能			
AI 機能		顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、 領域(アウト)検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、ナンバープレート検知など			
音声警告機能		音声(MP3)ファイル保存、時間帯別に音声種類選択可能 ※音声警告機能は、AI音声警告機能対応カメラのみ使用可能です			
全方位カメラ		非対応	ライブ&再生画面の表示モード (360度、パノラマ180度、パノラマ360度、4分割、3分割+PTZなど)		
リモート接続		P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応			
メール送信 / プッシュ通知		アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応			
クラウド		アラーム検知時、静止画または動画(最大2CHまで)をクラウドに送信、 Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定・上書き設定(日程調整)可能			
FTP		アラーム検知時、静止画または動画送信機能、カメラ指定可能			
本体 HDD		6TB (最大24TB)	12TB (最大72TB、18TB×4個)	24TB (最大72TB、18TB×4個)	24TB (最大144TB、18TB×8個)
RAID1		対応 ※RAID使用時、HDDの増設が必要になります。 ※DCT-5116KR-Proは12TB以上に、5132QC-Proは24TB以上に、5164QC-Pro、5164PC-Proは48TB以上に増設してください			
eSATA		外付けハードディスク(eSATA) × 1			
NAS		ネットワークハードディスク対応			
ANR		ANR(回線障害バックアップ)対応45			
音声入力/出力		音声入力対応のカメラの台数分 / HDMI出力			
USB		前面 USB 2.0×1、後面 USB3.0×2			
ONVIF		ONVIF対応			
イーサネット		RJ-45 ポート (1Gbps) × 2			
POE 802.3af		非搭載			
対応ブラウザ		IE11 , Edge , Google chrome , Safari			
本体消費電力		8 W			
電源		DC12V5A			AC100V/250W
使用環境		使用温度(-10~50℃)/使用湿度(90%以下)			
外寸(W×D×H)		380×340×53mm	378×325.8×66mm		440×460×89mm
NDAA		適合製品			

※注意① AI機能とモーション(人・車両・人&車両)の同時使用はできません

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。