# DCT-G0802

## 『カメラ死活監視–ウォッチドッグ』機能搭載！

## 8エクステンドモード搭載（最大250m配線）

## 給電ギガビット・PoEハブ

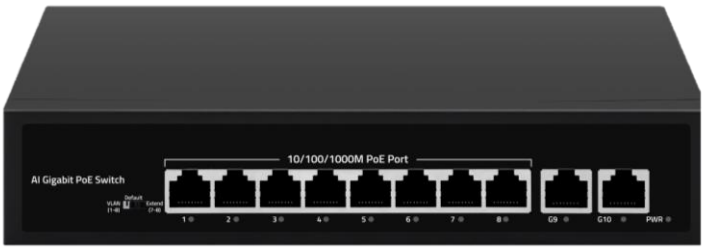


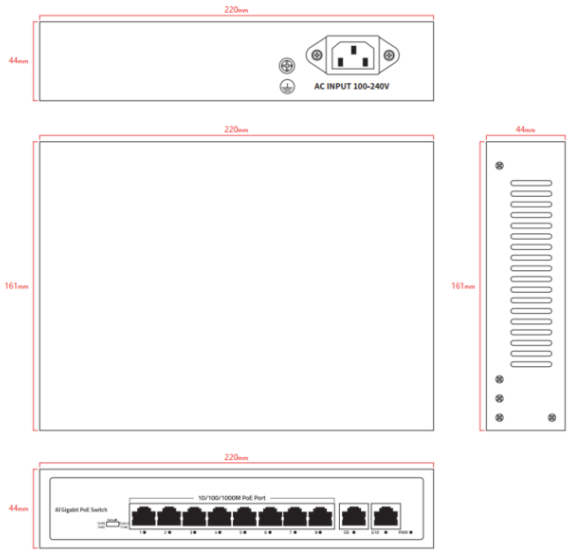


- カメラ死活監視–ウォッチドッグ機能搭載
- クイックスイッチVLAN機能搭載
- ハイスピードIC搭載・省エネ・ファンレス設計
- 最大250m配線可能、PoEエクステンド機能
- 8ポートギガPoE＋2アップリンクギガポート
- IEEE802.3af（15.4W）/ IEEE802.3at（30W）
- サージプロテクター 4KV
- 給電容量（最大120W）

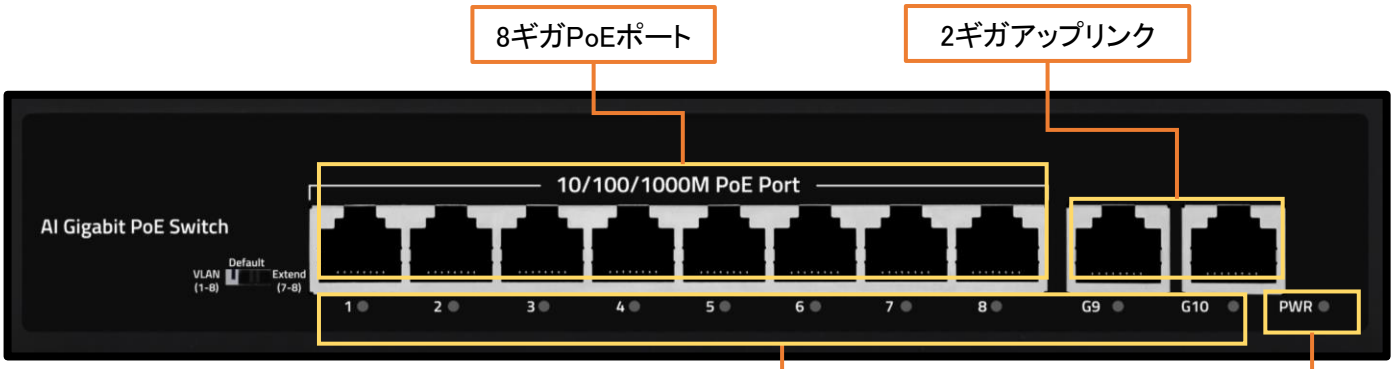


ディップスイッチ
①エクステンドモード（7～8）
　＋カメラ死活監視
②設定なし
③VALN（1～8）
　＋カメラ死活監視




点灯：リンク正常
消灯：リンク停止
点滅：データ伝送中

点灯：パワーオン

※カメラ死活監視（ウォッチドッグ）機能は①エクステンドモードと②VLANで使用できます。

## カメラ死活監視（ウォッチドッグ）機能

2分間データ通信が検出されない場合、給電を停止し、カメラを再起動（最大6回）させます。

※VLANモード/エクステンドモードで使用できます。デフォルトモードでは使用できません。

## VLAN機能

VLAN Extend

ダウンリンク ポートは互いに分離されセキュリティーが強化されます。アップリンク ポートとの通信は可能です。

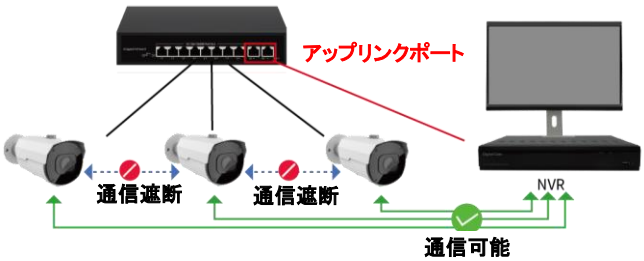


## エクステンド機能

VLAN Extend

エクステンドモードに切り替えると、最大 250 メートル、適応速度は、10 Mbpsです。

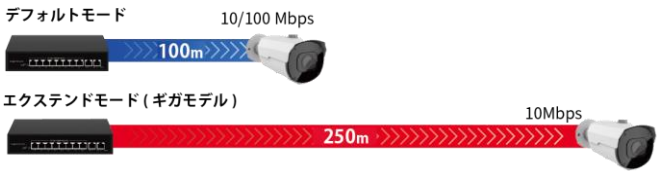


## 仕様

| | | |
|---|---|---|
| I/O Interface | | |
| 電源 | AC 入力（ 100-240V） | |
| イーサネット | 8×ギガビットPoE、2×ギガビットアップリンク | |
| Performance | | |
| スイッチング容量 | 20Gbps | |
| パックフォワードレート | 14.88Mpps | |
| メモリーキャッシュ | 448Kbit | |
| MAC アドレス | 2K | |
| ジャンボフレーム | 9216bytes | |
| トランスファモード | ストアー＆フォワード | |
| 準拠規格 | IEEE802.3 (10Base-T) | |
| | IEEE802.3u (100Base-TX) | |
| | IEEE802.3ab (1000Base-TX) | |
| | IEEE802.3x (Flow control) | |
| PoE規格 | IEEE802.3af (15.4W) | |
| | IEEE802.3at (30W) | |
| | 給電容量（最大120W） | |
| 伝送速度<br>適合ケーブル<br>伝送距離 | 10Mbps（10Base-T、Cat3以上、≤100m） | |
| | 100Mbps（100Base-TX、Cat5以上、≤100m） | |
| | 1000Mbps（1000Base-TX、Cat5e以上、≤100m） | |
| Environment | | |
| 環境 | 動作温度：-10～50° C | |
| | 保管温度：-40～70° C | |
| | 動作湿度：10%～90%、結露不可 | |
| | 保管湿度：5%～95%、結露不可 | |
| Indication | | |
| LED表示 | Power（点灯：電源オン）、1～10 グリーンライト（点灯＆点滅：リンク＆データ伝送） | |
| DIP スイッチ | ①【Extend】【 | 7～8番ポートが最大250m（10Mbps）まで配線可能　※カメラ死活監視機能 有効 |
| | ②【Default】 | 初期モード、全ポート相互通信、配線距離100m |
| | ③【VLAN】 | 1～8番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信は<br>アップリンク（9＆10番ポート）を経由してのみ可能　※カメラ死活監視機能 有効 |
| Mechanical | | |
| サイズ | 220×161×44mm | |
| 重量 | 0.88kg | |

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。