
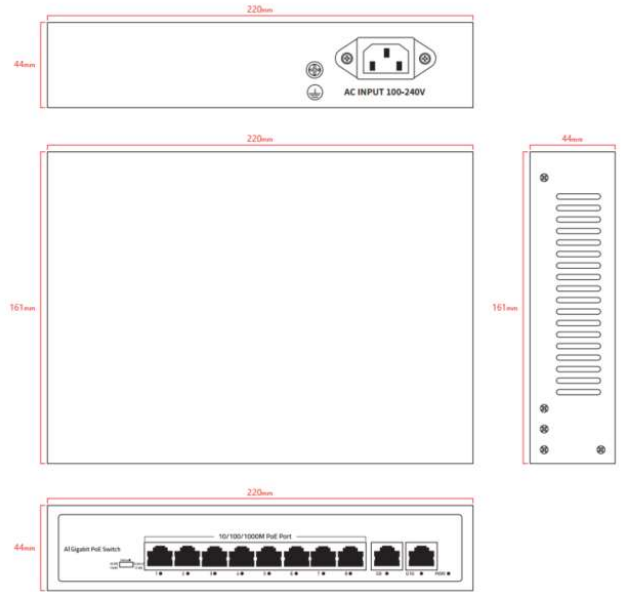


DCT-G0802

10 Port Full Gigabit PoE Hub ギガビット・PoEハブ

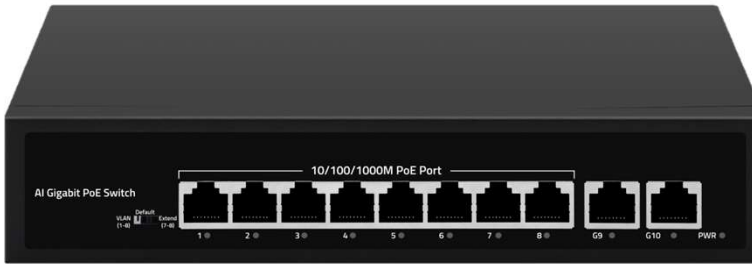

高性能・ハイスピードIC搭載

省エネ・ファンレス設計

8ポートギガPoE + 2アップリンクギガポート


サージプロテクター 4KV

クイックスイッチVLAN機能搭載

最大250m配線可能、PoEエクステンド機能

IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)

給電容量(最大120W)

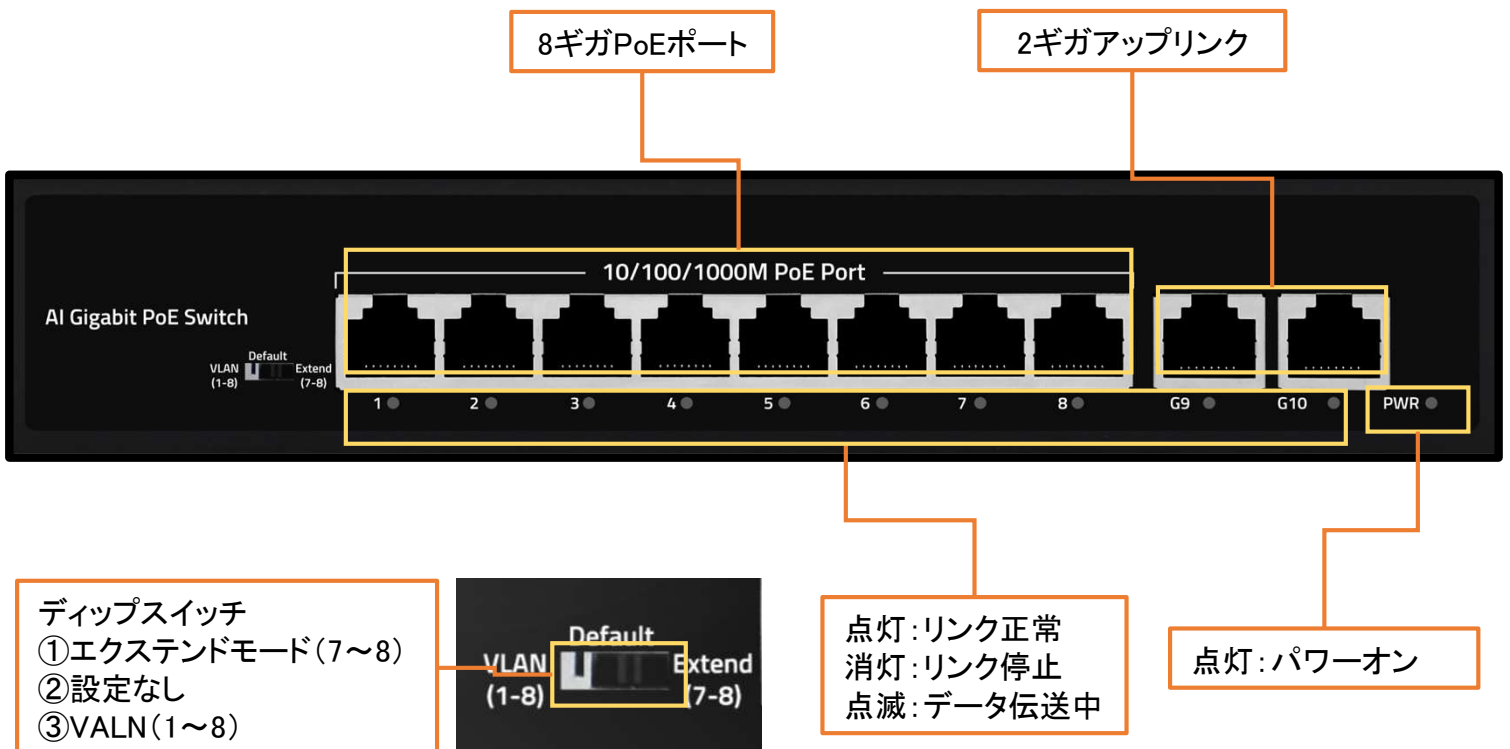

I/O Interface	
電源	AC 入力 (100-240V)
イーサネット	8 × ギガビットPoE、2 × ギガビットアップリンク
Performance	
スイッチング容量	20Gbps
パックフォワードレート	14.88Mpps
メモリーキャッシュ	448Kbit
MAC アドレス	2K
ジャンボフレーム	9216bytes
トランスファモード	ストアー&フォワード
MTBF	100,000 時間
Standard	
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)
	IEEE802.3u (100Base-TX)
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)
	IEEE802.3x (Flow control)
PoE規格	IEEE802.3af (15.4W)
	IEEE802.3at (30W)
	給電容量 (最大120W)
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T、Cat3以上、≤100m)
	100Mbps (100Base-TX、Cat5以上、≤100m)
	1000Mbps (1000Base-TX、Cat5e以上、≤100m)
Environment	
環境	動作温度: -10~50° C
	保管温度: -40~70° C
	動作湿度: 10%~90%、結露不可
	保管湿度: 5%~95%、結露不可
Indication	
LED表示	Power (点灯: 電源オン)、1~10 グリーンライト (点灯&点滅: リンク&データ伝送)
DIP スイッチ	① 【Extend】 7~8番ポートが最大250m (10Mbps) まで配線可能
	② 【Default】 初期モード、全ポート相互通信、配線距離100m
	③ 【VLAN】 1~8番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信はアップリンク (9&10番ポート) を経由してのみ可能
Mechanical	
サイズ	220 × 161 × 44mm
重量	0.88kg