
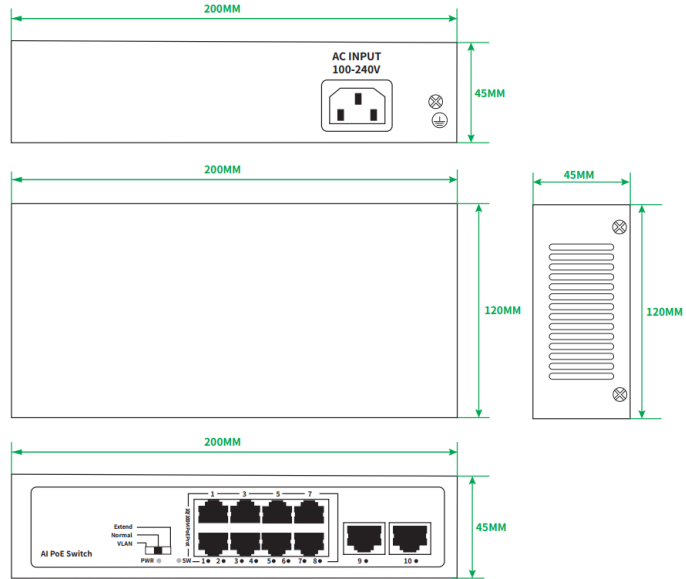


DCT-M0802

10 Port PoE Hub

エクステンドモード搭載(最大200m配線) PoEハブ

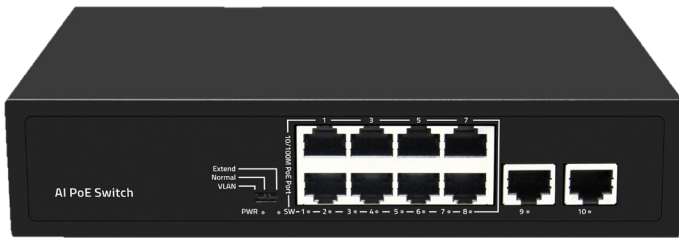

高性能・ハイスピードIC搭載

クイックスイッチ VLAN 機能搭載

省エネ・ファンレス設計


最大 200m 配線可能、PoE エクステンド機能

8 ポート PoE + 2 アップリンク ポート

IEEE802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W)

サージプロテクター 4KV

給電容量 (最大110W)

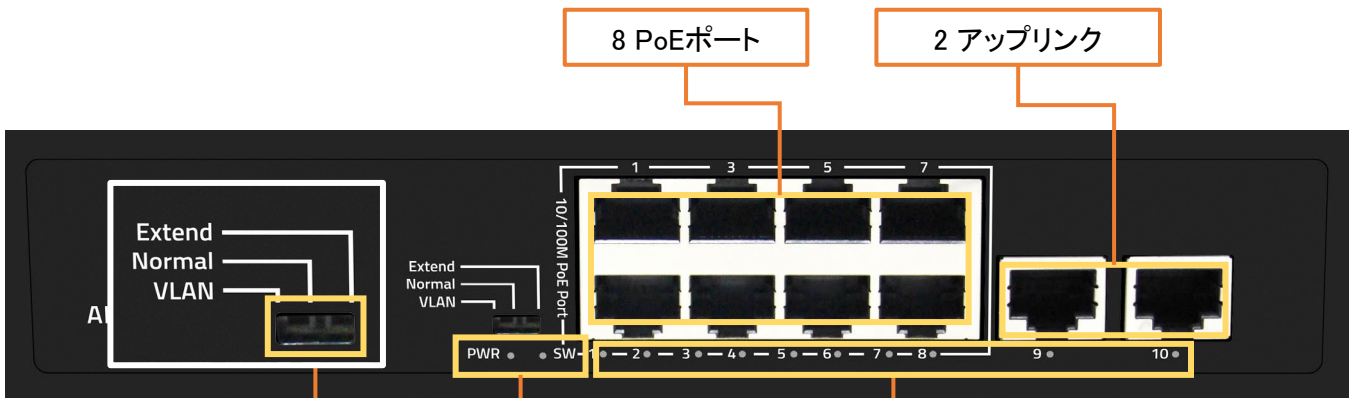

8 PoEポート

2 アップリンク

ディップスイッチ

- ①エクステンドモード(1~8)
- ②設定なし
- ③VALN(1~8)

点灯: パワーオン

SW: エクステンドモードまたはVALNオン

点灯: リンク正常

消灯: リンク停止

点滅: データ伝送中

I/O Interface		
電源	AC 入力 (100~240V)	
イーサネット	8 × PoE、2 × アップリンク	
Performance		
スイッチング容量	2Gbps	
スループット	1.488Mpps	
メモリーキャッシュ	448Kbit	
MAC アドレス	2K	
ジャンボフレーム	2Kbytes	
トランスファモード	ストアー & フォワード	
MTBF	100,000 時間	
Standard		
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)	
	IEEE802.3u (100Base-TX)	
	IEEE802.3x (Flow control)	
PoE規格	IEEE802.3af (15.4W)	
	IEEE802.3at (30W)	
	給電容量 (最大110W)	
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T、Cat3以上、≤100m)	
	100Mbps (100Base-TX、Cat5以上、≤100m)	
Environment		
環境	動作温度: -10~50° C	
	保管温度: -40~70° C	
	動作湿度: 10%~90%、結露不可	
	保管湿度: 5%~95%、結露不可	
Indication		
LED表示	Power(点灯:電源オン)、1~10 グリーンライト(点灯&点滅:リンク&データ伝送)	
DIP スイッチ	①【Extend】	1~8番ポートが最大200m(10Mbps)まで配線可能
	②【Default】	初期モード、全ポート相互通信、配線距離100m
	③【VLAN】	1~8番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信はアップリンク(9&10番ポート)を経由してのみ可能
Mechanical		
サイズ	200 × 120 × 45mm	
重量	0.62kg	