DCT-M16-G2S1/N

『カメラ死活監視-ウォッチドッグ』機能搭載！

エクステンドモード搭載（最大200m配線）

16給電PoEハブ

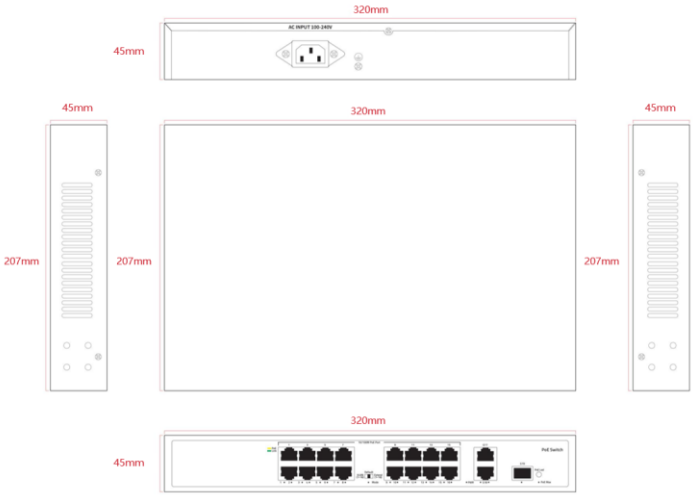

- カメラ死活監視-ウォッチドッグ機能搭載
- クイックスイッチ VLAN 機能搭載
- ハイスピードIC搭載・省エネ・ファンレス設計
- 最大 200m 配線可能、PoE エクステンド機能
- 16 PoE ＋ 2 アップリンク ＋ 1 SFP（光ポート）
- IEEE802.3af（15.4W）/ IEEE802.3at（30W）
- サージプロテクター 4KV
- 給電容量（最大280W）

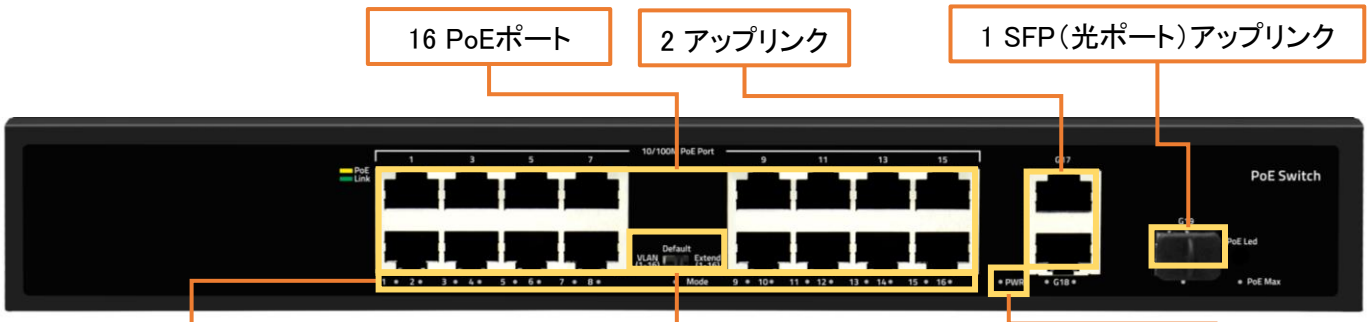



ディップスイッチ
①エクステンドモード（1～16）
　＋全PoEポートカメラ死活監視
②設定なし
③VALN（1～16）
　＋全PoEポートカメラ死活監視

※カメラ死活監視（ウォッチドッグ）機能は
①エクステンドモードと②VLANで使用できます。

カメラ死活監視（ウォッチドッグ）機能

2分間データ通信が検出されない場合、給電を停止し、カメラを再起動（最大6回）させます。

※VLANモード/エクステンドモードで使用できます。デフォルトモードでは使用できません。

VLAN機能

VLAN Extend

ダウンリンク ポートは互いに分離されセキュリティーが強化されます。アップリンク ポートとの通信は可能です。

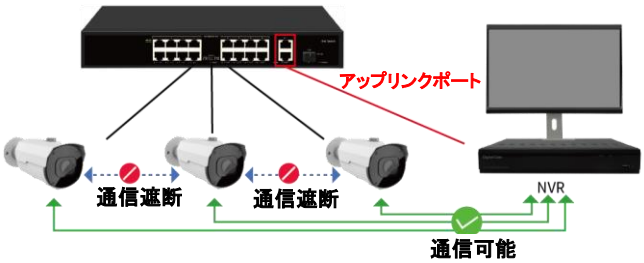

エクステンド機能

VLAN Extend

エクステンドモードに切り替えると、最大 200 メートル、適応速度は、10 Mbpsです。

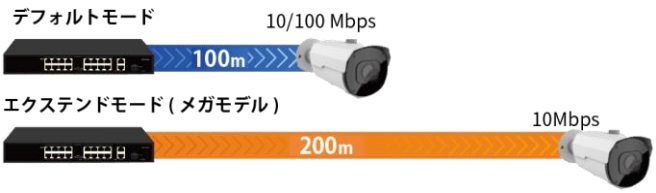

仕様

I/O Interface		
電源		AC 入力（ 100-240V）
イーサネット		16×PoE、2×ギガアップリンク、1×ギガSFP（光ポート）アップリンク
Performance		
スイッチング容量		9.2Gbps
スループット		6.84Mpps
メモリーキャッシュ		768Kbit
MAC アドレス		2K
ジャンボフレーム		9Kbytes
トランスファモード		ストアー＆フォワード
Standard		
準拠規格		IEEE802.3 (10Base-T)
		IEEE802.3u (100Base-TX)
		IEEE802.3ab (1000Base-TX)
		IEEE802.3z (1000Base-TX)
		IEEE802.3x (Flow control)
PoE規格		IEEE802.3af (15.4W)
		IEEE802.3at (30W)
		給電容量（最大290W）
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離		10Mbps（10Base-T、Cat3以上、≤100m）
		100Mbps（100Base-TX、Cat5以上、≤100m）
		1000Mbps（1000Base-TX、Cat5以上、≤100m）
Environment		
環境		動作温度：0～40° C
		保管温度：-40～70° C
		動作湿度：10%～90%、結露不可
		保管湿度：5%～95%、結露不可
Indication		
LED表示		Power（点灯：電源オン）、1～19 グリーンライト（点灯＆点滅：リンク＆データ伝送）
DIP スイッチ	①【Extend】	1～16番ポートが最大200m（10Mbps）まで配線可能　※カメラ死活監視機能が有効
	②【Default】	初期モード、全ポート相互通信、配線距離100m
	③【VLAN】	1～16番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信は アップリンク（17＆18＆19番ポート）を経由してのみ可能　※カメラ死活監視機能が有効
Mechanical		
サイズ		320×207×45mm
重量		1.61kg

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。