PoE Extender　DCT-PE500-T/R

400m Long-Distance PoE Extender

400m配線対応　PoEエクステンダー

- LANケーブルを最大400m配線し、IPカメラに対するPoE給電を実現
- PoE給電機能によりカメラの電源工事が不要
- 4kV サージ保護搭載

DCT-PE500-T
(カメラ側)

DCT-PE500-R
(PoEハブ側)

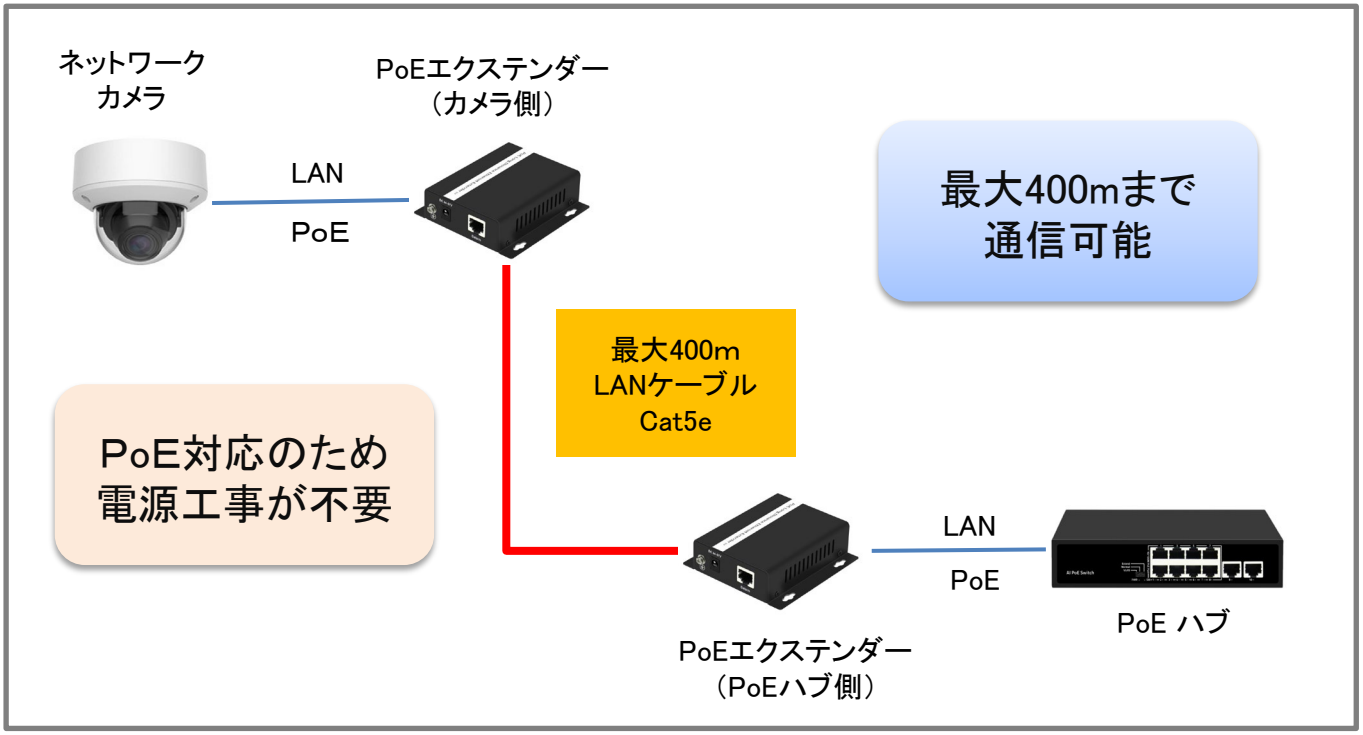

製品の仕様　DCT-PE500-T/R

【カメラ機種別の最大配線距離】

最大配線距離	製品番号
最大300m	BI-2800IP-AI4.0-Lite BI-2500IP BI-2500IP-AI4.0-Lite BI-2500IP-AI4.0-AD BA-4800IP-AI4.0-Lite BA-4500IP-AI4.0-Lite BA-4500IP VA-4500IP-AI4.0-Lite VA-4500IPM-AI4.0-Lite VA-4500IP-AI4.0-AD VA-4500IPM
最大400m	BI-3500IPM BI-2120IP-AI4.0 BA-4120IP-AI4.0 VA-4800IP-AI4.0-Pano VA-7800IPM-AI4.0 VA-7500IPM-AI4.0-ADS P-1200

仕様	
通信規格	10Base-T/100Base-TX
コネクター	RJ45
ネットワーク プロトコル	IEEE802.3（10Base－T） IEEE802.3u（100Base－TX/FX） IEEE802.3x（Flow control）
PoEプロトコル	IEEE802.3af（ 15.4 W） IEEE802.3at（ 25.4 W）
最大距離	400m（@10/100Mbps） ※カメラの機種により配線距離が変わります。 ご注意ください。
電源	DC44V～57V
W×D×H	65×89×20mm
重量	215g
温度/湿度（相対）	-10度～50度/10～90%

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。