

PoE Extender DCT-PE500-T/R

500m Long-Distance PoE Extender

500m配線対応 PoEエクステンダー


- LANケーブルを最大500m配線し、IPカメラに対するPoE給電を実現
- PoE給電機能によりカメラの電源工事が不要
- 4kV サージ保護搭載



DCT-PE500-T
(カメラ側)



DCT-PE500-R
(PoEハブ側)

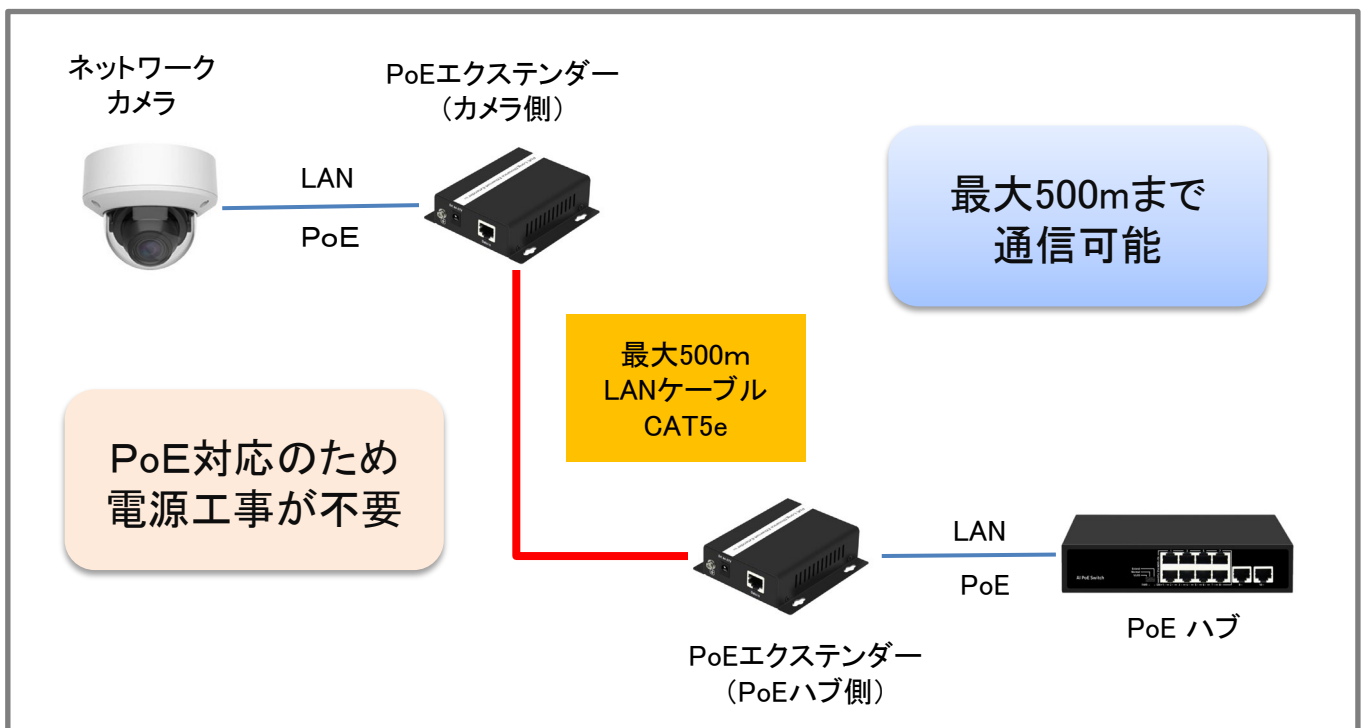

製品の仕様 DCT-PE500-T/R

【カメラ機種別の最大配線距離】

最大配線距離	製品番号
最大300m	BI-3500IPM-AI3.0-Lite BI-3500IPM-AI3.0 BI-3500IPM BI-3500IPM-AI3.0-AD
最大400m	VA-7800IPM-AI3.0
最大450m	BA-4120IP-AI3.0 BI-2120IP-AI3.0 VA-7500IPM VA-4500IPM-AI3.0 P-1200
最大500m	BA-4800IP-AI3.0-Lite BA-4500IP-AI3.0-Lite BA-4500IP-AI3.0 BA-4500IP VA-4500IP-AI3.0 VA-4500IP-AI3.0-AD BI-2500IP BI-2500IP-AI3.0-Lite BI-2500IP-AI3.0-AD BI-2800IP-AI3.0-Lite

仕様	
通信規格	10Base-T/100Base-TX
コネクタ	RJ45
ネットワーク プロトコル	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX/FX) IEEE802.3x (Flow control)
PoEプロトコル	IEEE802.3af (15.4 W) IEEE802.3at (25.4 W)
最大距離 ※CAT5e以上	500m(@10/100Mbps) ※カメラの機種により配線距離が変わります。ご注意ください。
電源	DC44V～57V
W×D×H	65×89×20mm
重量	215g
温度/湿度(相対)	-10度～50度/10～90%