


DCT-SG16

Giga Switching Hub ギガビット・スイッチングハブ

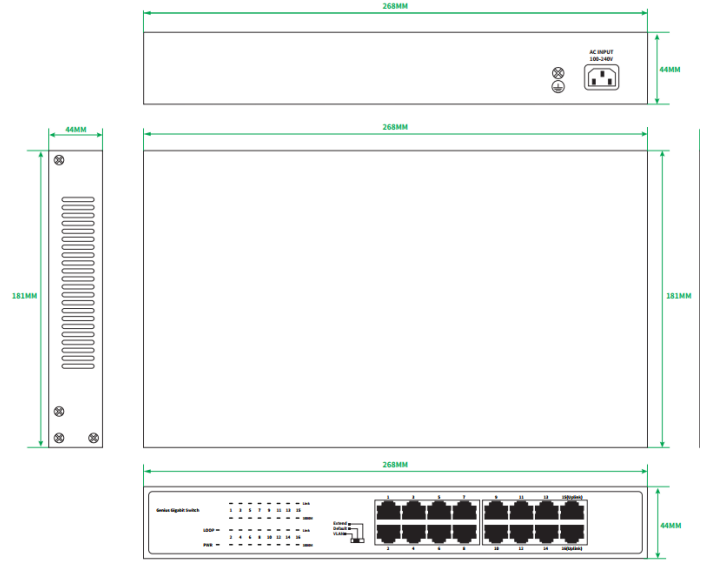

高性能・ハイスピードIC搭載

クイックスイッチVLAN機能搭載

省エネ・ファンレス設計



最大200m配線可能なエクステンド機能

オールギガスイッチ


ループアラーム機能搭載

耐熱50度対応

スイッチング容量(32Gbos)

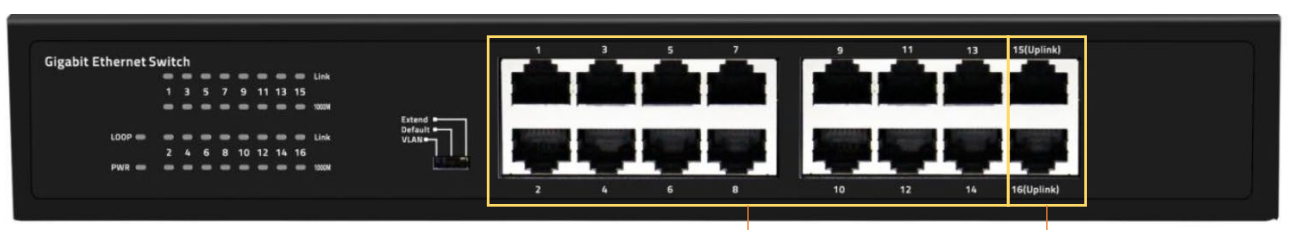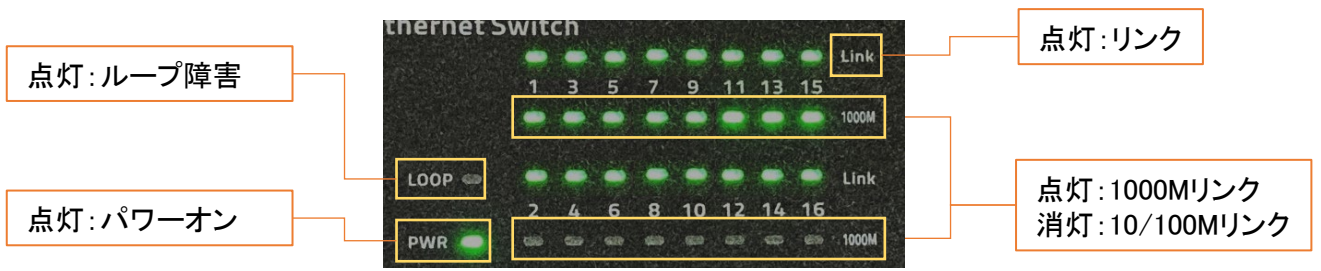

ディップスイッチ
①VALN
②設定なし
③エクステンドモード



I/O Interface		
電源	AC 入力 (100-240V)	
イーサネット	16 × RJ45 10/100/1000Mbps	
Performance		
スイッチング容量	32Gbps	
スルーアウト	23.8Mpps	
パケットバッファ	4Mbit	
MAC アドレス	8K	
ジャンボフレーム	4Kbytes	
トランスファモード	ストアー & フォワード	
MTBF	100000 時間	
Standard		
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)	
	IEEE802.3u (100Base-TX)	
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)	
	IEEE802.3x (Flow control)	
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T、Cat3以上、≤100m)	
	100Mbps (100Base-TX、Cat5以上、≤100m)	
	1000Mbps (1000Base-TX、Cat5e以上、≤100m)	
Environment		
環境	動作温度: -10~50° C	
	保管温度: -40~70° C	
	動作湿度: 10%~90%、結露不可	
	保管湿度: 5%~95%、結露不可	
Indication		
LED表示	Power(電源)、Link(ネットワーク接続状態) LOOP(ループ警告)、1000M(ギガ)	
DIP スイッチ	①【VLAN】	1~14番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信はアップリンク(15&16番ポート)を経由してのみ可能
	②【Default】	初期モード、ループ警告をサポート
	③【Extend】	1~14番ポートが最大200m(10Mbps)まで配線可能
Mechanical		
サイズ	268 × 181 × 44mm	
重量	1.0kg	