




P-1200

12MP Fisheye IP CAMERA 1200万画素 360° 全方位カメラ

高解像度カメラ - 最大1200万画素

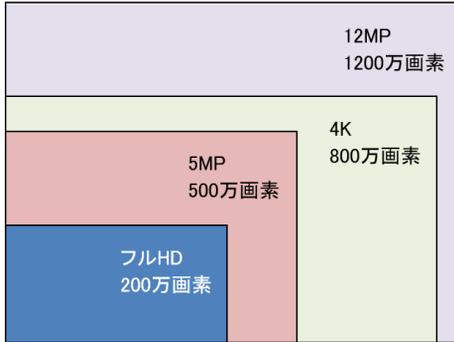

全方位 360度 - 死角のない映像



オプション

製品番号	CXH-MDB	CXH-MDB-J
		

P-1200

イメージデバイス	1/2.3" 12MP CMOS
有効画素数	4000(H)X3000(V)
アスペクト比	HD: 4:3
レンズ	魚眼レンズ 1.6mm
画角	全方位360°
最低照度	カラー: 0.01ルクス@F1.6 白黒: 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 10m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
3D DNR	調整可
WDR	デジタルWDR 調整可
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能


動画圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	12MP(4000 × 3000) / 9MP(3000 × 3000) 6.5MP(2560 × 2560) / 5.3MP(2160 × 2160)
フレームレート	最大 15fps (4000 × 3000) 最大 25fps (3000 × 3000)
オーディオ	マイク&スピーカー内蔵
ローカルストレージ	マイクロSD 搭載可(最大 256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	1入力1出力
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他

防雨防塵	IP66
電源	PoE IEEE 802.3af / 3.8W、 最大9.6W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	120 × 49
重量	400g
使用環境	-30℃~60℃
NDA	適合製品

FEATURES

- 1/2.3" 12MP CMOS
- 有効画素 (4000 × 3000)
- H.265 & H.264 トリプルストリーミング
- 最大15fps(4000 × 3000) / 25fps(3000 × 3000)
- 防雨防塵 (IP66)
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- マイク&スピーカー内蔵

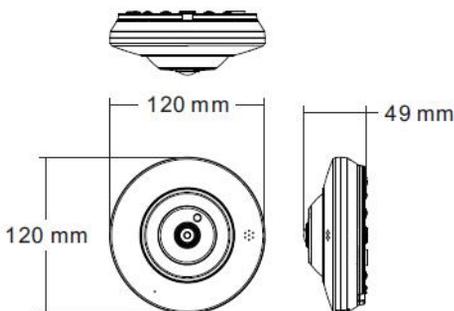

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。