

POE-M0402-C

『クラウド対応』

スマホからデバイス管理が可能！


■スマホアプリインストール



App Store



Google Play

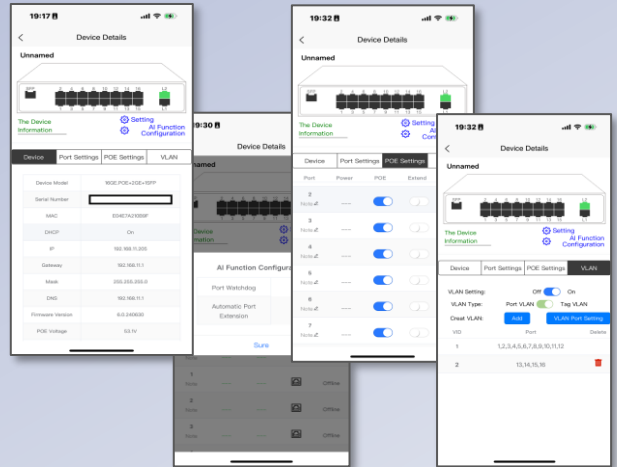


- スマホで、データ容量や消費電力をチェック
- スマホで、デバイスの電源をオン・オフ
- スマホで、VLAN設定、セキュリティ強化

- 死活監視機能、ウォッチドッグ標準搭載
- エクストンドモード、最大200m配線可
- 自動再起動設定可


点灯: リンク正常
消灯: リンク停止
点滅: データ伝送中

点灯: パワーオン

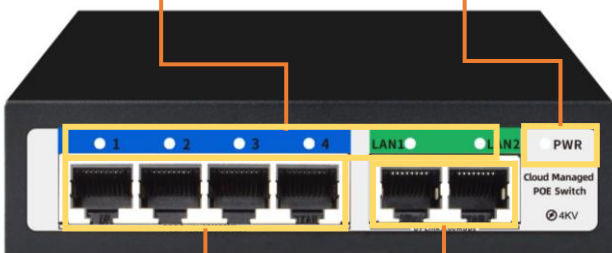

4 PoEポート
(100Mbps)

2 アップリンク
(100Mbps)

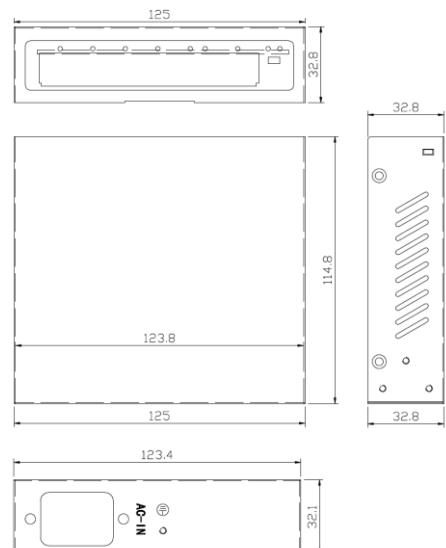


遠隔からデバイスの電源をオン・オフ

遠隔地からスマホで、各ポートの給電をオン・オフ、POEハブ本体の再起動ができます。



エクステンド機能

エクステンドモードに切り替えると、最大 200 メートル、適応速度は、10 Mbps です。

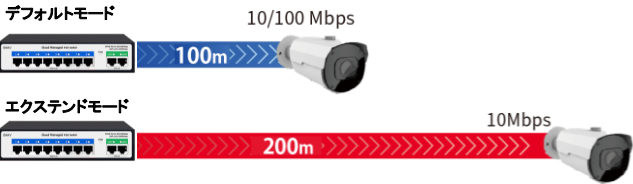

カメラ死活監視 ウォッチドッグ機能

4分間データ通信が検出されない場合、給電を停止し、カメラを再起動させます。

※スマホから簡単に設定のオン・オフが可能です。



仕様

I/O インターフェース	
電源	AC 入力 (100-240V)
イーサネット	4PoE(100Mbps) + 2アップリンク(100Mbps)
パフォーマンス	
スイッチング容量	1.2Gbps
MAC アドレス	2K
ジャンボフレーム	2Kbytes
トランスファモード	ストアー & フォワード
規格	
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)
	IEEE802.3u (100Base-TX)
	IEEE802.3x (Flow control)
PoE規格	IEEE802.3af (15.4W)
	IEEE802.3at (30W)
	給電容量 (最大52W)
伝送速度・適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T, Cat3以上、≤100m)
	100Mbps (100Base-TX, Cat5以上、≤100m)
環境	
環境	動作温度: 0 ~ 40° C
	保管温度: -40 ~ 70° C
	動作湿度: 10% ~ 90%、結露不可
	保管湿度: 5% ~ 90%、結露不可
LED表示	
LEDライト	Power (点灯: 電源オン)、1 ~ 6 グリーンライト (点灯 & 点滅: リンク & データ伝送)
クラウド・マネージド	
管理項目	【エクステンド】ポート別に On・Off または 自動認識を選択、 選択時、1 ~ 4 番ポートが最大 200m (10Mbps) まで配線可能
	【ウォッチドッグ】On または Off 選択
	【遠隔 On・Off】ポート別に給電の On・Off、ハブ本体の再起動、スケジュール再起動
	【VLAN】On・Off 選択、ポート別または VLAN ID 別に設定可
サイズ・重量	
サイズ	125 × 115 × 33mm
重量	0.45Kg

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。