




天井への固定設置や机の上に手軽に置いて使うことができる！

On Desk / Ceiling Installation

PT-4200IP-MS



➤ 侵入者を検知し、スマホに通知、『光』と『音』で、侵入者を威嚇！

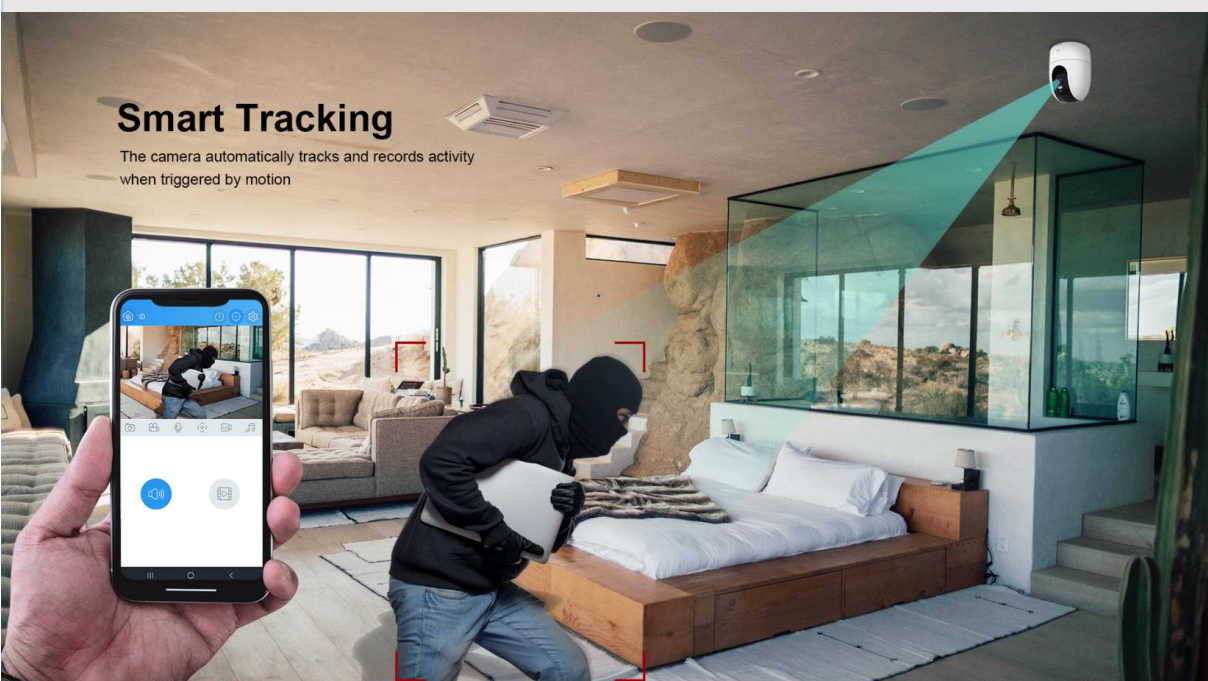

Smart Tracking

The camera automatically tracks and records activity when triggered by motion

Flashing Light And Siren Alarm

Flashing Light and Sound Intruder Deterrence
React to intrusion events with a flashing light and siren



➤ スマホから自由にペットや家族の状況を確認、スマホからダイレクトに遠隔通話も！





モデル番号	PT-4200IP-MS
カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" 2MP プログレッシブ CMOS
有効画素数	1、920(H) x 1、080(V)
最低照度	白黒：0 Lux @IR
レンズ（画角 H / V / D）	4.0mm（86.1° /46° /104° ）
最短撮影距離	400mm
レンズタイプ	固定レンズ
威嚇用ライト(ホワイトLED)	サポート（2個）
暗視用ライト(赤外線LED)	940nm(6個)
赤外線照射距離	8m
カメラタイトル	Off / On
Day & Night	True D/N
Wide Dynamic Range(逆光補正)	デジタルWDR
コントラスト	自動
ノイズリダクション	サポート（2D+3D）
動き検知	エリア設定可
自動検知	サポート
ゲインコントロール	自動
ホワイトバランス	自動
デジタルズーム	4倍（スマートフォン）
フリップ / ミラー	サポート
アラームトリガー	動き検知
アラームイベント	プッシュ通知（スマートフォン） メール通知
SDカードスロット	マイクロSDXC（FAT32）、最大128GB
リセットボタン(工場出荷状態)	サポート（ピンホールタイプ）
パン / チルト	
パン範囲	0° -355°
チルト範囲	80°（-5° ～ +75°）
プリセット	3か所
Preset Accuracy 预置点的精确度	TBD
トラッキング	Off/On
ネットワーク	
イーサネット	サポート
動画圧縮	H.264&H.265
動画ファイル形式	独自方式
解像度	1920x1080、 640x480
最大フレームレート	2) H.265、 1920x1080 30FPS(2M～2.7Mbps)
ストリーミング	デュアルストリーミング
音声 入力/出力	マイク&スピーカー内蔵
音声圧縮	AAC
音声通信	双方向音声通信サポート
ベビーソング(5種類)+カスタム録音(3種類)	サポート
IPv4	IPv4
プロトコル	HTTP、TCP/IP、IPv4、UPnP、UDP、NTP、DHCP、DNS、HTTPS
セキュリティ	ログイン認証
ストリーミングメソッド	ユニキャスト
最大接続者数	3 ユーザー
リモート接続	スマートフォン対応（ iOS、Android） ※Webビューアー非対応
その他	
動作温度 / 湿度	0° C ～ +40° C/20% ～ 80% RH
保管温度 / 湿度	-30° C ～ +60° / 90% RH 以下
設置環境	屋内のみ
PoE	サポート
電源アダプター	5V（マイクロUSB タイプ B）
カラー / 材質	ホワイト
サイズ (D x H)	82mm x 112mm
重量	275g

お問い合わせ先

デジタルキューブテクノロジー株式会社
〒451-0053
愛知県名古屋市西区枇杷島5丁目18-13
Tel/052-982-8967 Fax/052-982-8968
E-MAIL : info@digi-cube.jp www.digi-cube.jp

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。




人感センサーが検知




3

警告ライト オン



4

警告サイレン オン



サイレン & スピーカー




マイク

警告ライト

人感センサー



カメラの搭載スピーカーから音声を出す場合

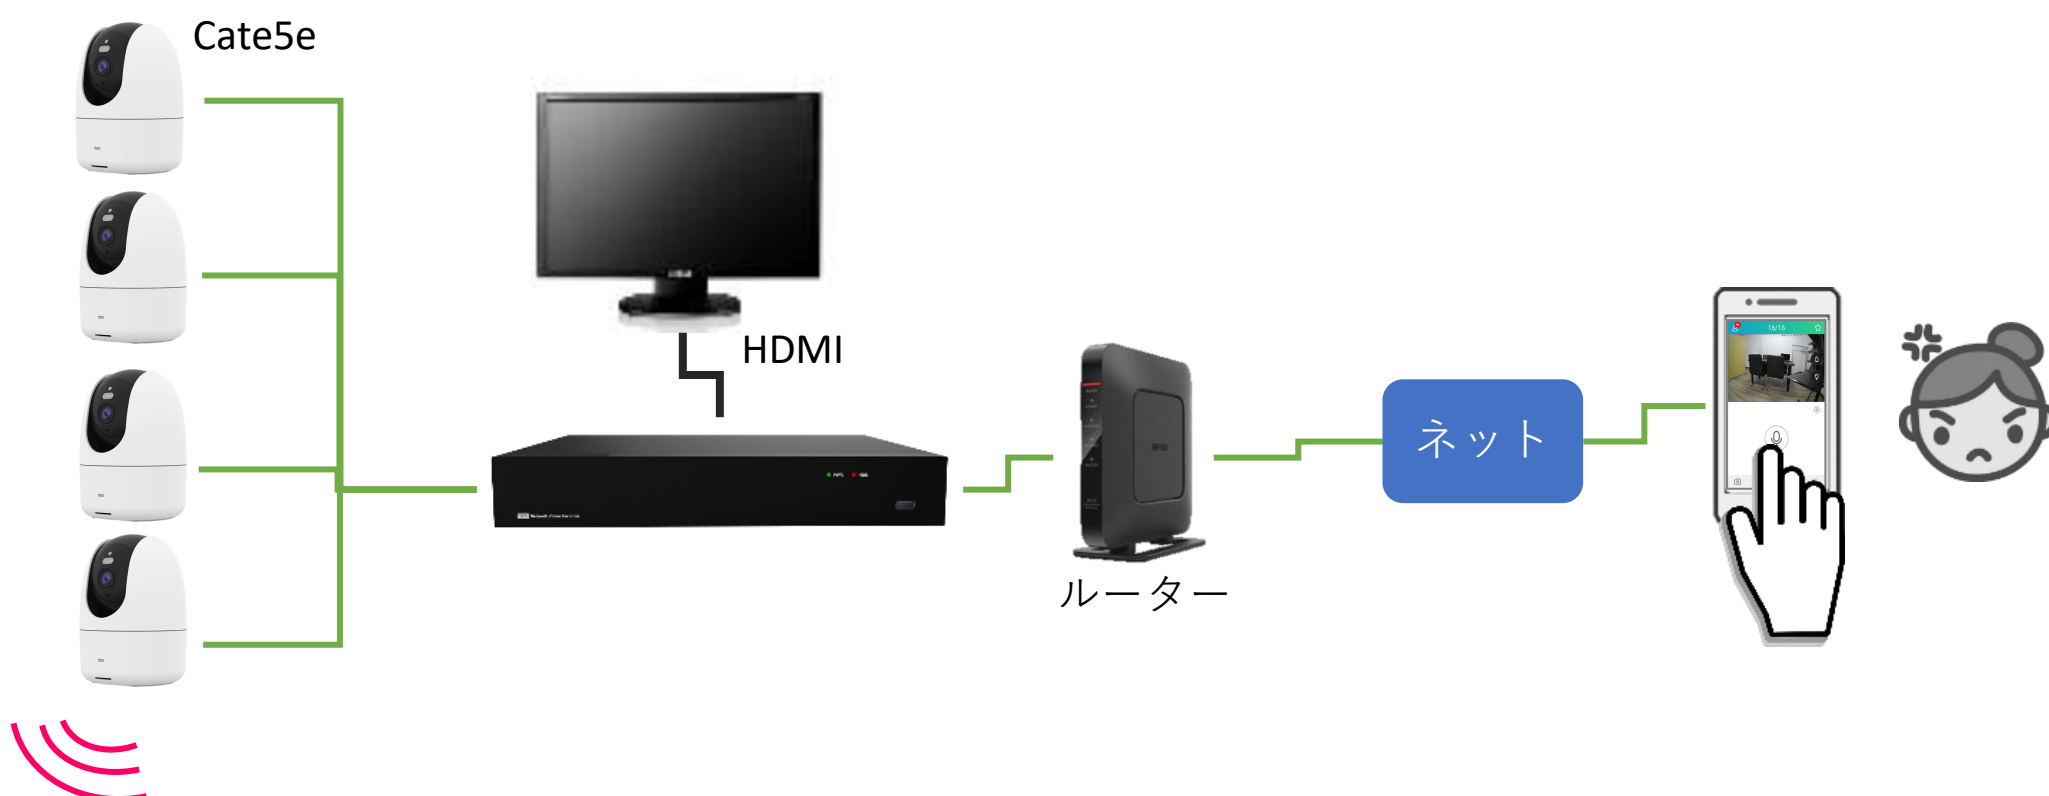

テレビのスピーカーから音声を出す場合

