

PTZ-3200-4X

ズームレンズとパンチルト機能が標準搭載！
面倒な画角調整もこれで解決！




Full-HD
1920 × 1080


FEATURES

- 2.1メガ CMOS プログレッシブスキャン
- 電動ズーム & オートフォーカス
光学4倍ズーム(2.8~12mm)
- 可動領域 : パン 0° ~200°
チルト -45° ~40°
- IR LED(4個)、照射距離(最大30m)
- 最低照度0ルクス(赤外線LED作動時)
- 防雨防塵 IP66

Demention

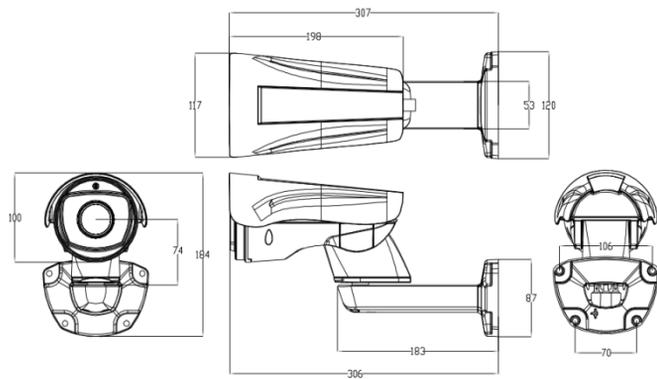

最大4倍ズーム

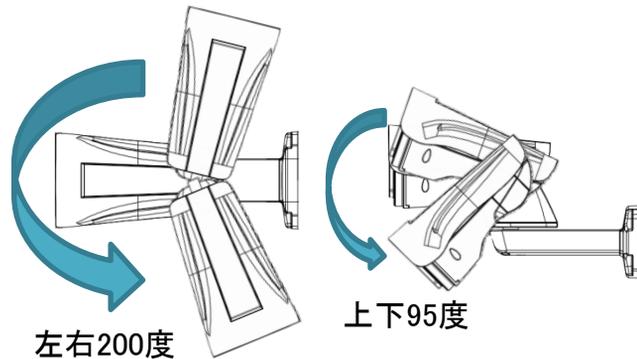

製品	PTZ-3200-4X
電源	DC12V / 3A (LEDオン)
総画素数	210万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/2.9" 2.1MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
S/N比	50db以上
レンズ	光学4倍ズーム(2.8~12mm)
最低照度	0ルクス / 赤外線LEDオン
IR LED/照射距離	IR LED(4個)/ 照射距離(最大30m)
アイリス・コントロール	オート
逆光補正	デジタルWDR
パンチルト	パン(左右):0~200° チルト(上下):-45~40°
パン速度	30度/秒
チルト速度	25度/秒
プリセット	220か所
防雨防塵	IP66
使用環境	温度 -40° C ~ +60° C 湿度 90% RH 以下
サイズ / 重量	307mm x 120mm x 184mm(L x W x H) / 3Kg