

PTZ-3200 IP- 4X

ズームレンズとパンチルト機能が標準搭載！
面倒な画角調整もこれで解決！




Full-HD
1920 × 1080

© Babak Tafreshi


FEATURES

- H265/H264
- 2.1M CMOS プログレッシブスキャン
- 電動ズーム & オートフォーカス
光学4倍ズーム (2.8~12mm)
- 可動領域 : パン 0° ~ 200°
チルト -45° ~ 40°
- LED (4個)、照射距離 (最大30m)
- 最低照度0ルクス (赤外線LED作動時)
- 防水防塵 IP66

Demention

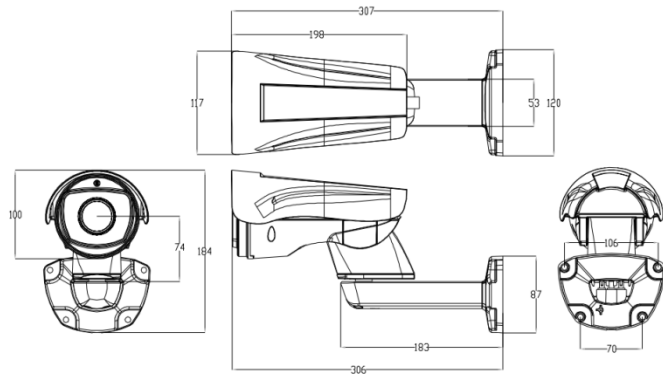

最大4倍ズーム

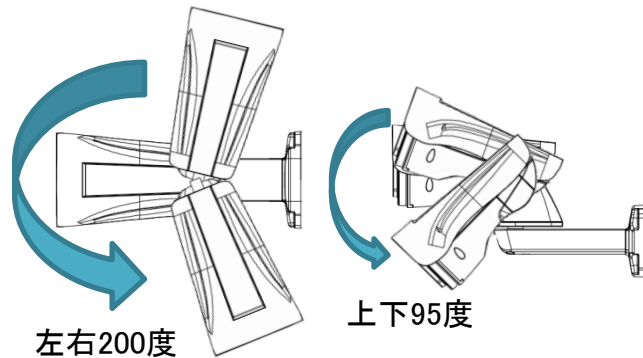

製品	PTZ-3200 IP-4X
電源	DC12V / 3A (LEDオン) ※PoE対応
総画素数	210万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/2.9" 2.1MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
レンズ	光学4倍ズーム(2.8~12mm)
パンチルト	パン(左右):0~220° チルト(上下):-45~40°
最低照度	0ルクス / 赤外線LEDオン
IR LED/照射距離	赤外線LED(4個)/照射距離(最大30m)
アイリス・コントロール	オート
逆光補正	デジタルWDR
動画圧縮	H.265/H.264/MJPEG
ビットレート	32Kbps~10Mbps
メインストリーム	30fps@1080P
サブストリーム	30fps@640 x 480
プロトコル	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
ONVIF	ONVIF サポート
イーサネット	1 RJ45 10M / 100M
防水防塵	IP66
使用環境	温度 -40° C ~ +60° C 湿度 90% RH 以下
サイズ / 重量	307mm x 120mm x 184mm(L x W x H) / 3Kg