


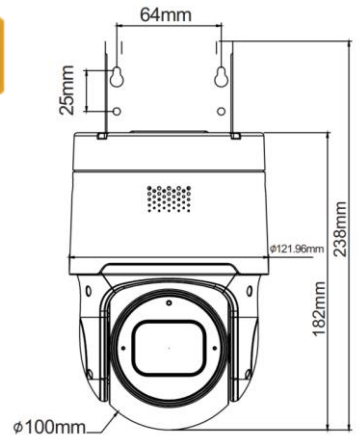

PTZ-4800P-4X-AI3.0

8MP PTZ IP Camera AI3.0
800万画素 AI搭載 自動威嚇 PTZカメラ！

**4K**

FEATURES

- 1/2.7" 8.0MP CMOS
- 有効画素 (3840 × 2160)、水平解像度 (2160P)
- 電動ズームレンズ
2.8～12mm、光学4倍ズーム
- 赤外線LED（照射距離：最大50m）
- H.265 & H.264
- 最大25fps@8MP (3840 × 2160)
- DC12V (PoE搭載)、防水防塵 (IP67)

AI 3.0



侵入者や侵入車両を検知し、自動威嚇！
人数や待機状態を分析し通知・威嚇！


人・車両認識




侵入者検知



車両検知



密集検知




行列検知



顔認証

顔を識別し、不審者を通知、
登録者の入室管理などに活用！



雨天

雨天でも、しっかり検知！
雨天でも、人も車両も識別



夜間

夜間でも、しっかり検知！
夜間でも、人も車両も識別



ナンバー検知

ナンバー撮影カメラがナンバーを捉え
簡単検索！



SDカード録画

SDカードを使い、カメラの映像を録
画！常時録画やモーション録画、AI録
画も！

MODEL

PTZ - 4800 IP - 4X - AI3.0

PTZ-4800IP-4X-AI3.0	
イメージデバイス	1/2.7" 8.0MP Starlight CMOS
有効画素数	3840 (H) X 2160 (V)
アスペクト比	16:9 (8MP)
レンズ	光学4倍ズーム 2.8～12mm
水平画角 / 垂直画角	約65.7° / 約90.8°
最低照度	カラー：0.002ルクス@F1.2 白黒：0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離(推奨)	12～13m (2.8mmレンズ基準) ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。
IR LED	照射距離 50m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	オート
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

PTZ	
プリセット	255
プリセット速度	PAN:54° /秒、TILT:54° /秒
PAN	355度
TILT	0度から90度


ネットワーク&主要機能	
動画圧縮	H.265*/H.265/H.264*/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
フレームレート	最大 25fps@8MP、5MP、4MP、1080P
オーディオ	マイク内蔵 / スピーカー内蔵(サイレン機能有)
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
外部音声 入出力	-
アラーム 入出力	-
AI映像分析機能	顔認識・人認識・車両認識 エリア侵入検知、ライン侵入検知、ナンバープレート検知、 密集検知、行列検知、レアサウンド検知、カウント、ヒートマップ
AI 自動追尾	-
プロトコル	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTPS, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他	
電源	PoE IEEE 802.3af、最大13W
外寸 パイ×H mm	Ø 166.75 × 238
重量 / 材質	0.92Kg / プラスチック
使用環境	温度－20℃～60℃ 湿度90%以下
防水・防塵	IP67
NDAА	適合製品


■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

AI 自動威嚇機能とアラート通知機能


設定したエリアで不審者や不審車両を検知すると
赤青フラッシュライトと登録した音声で自動威嚇を行います。

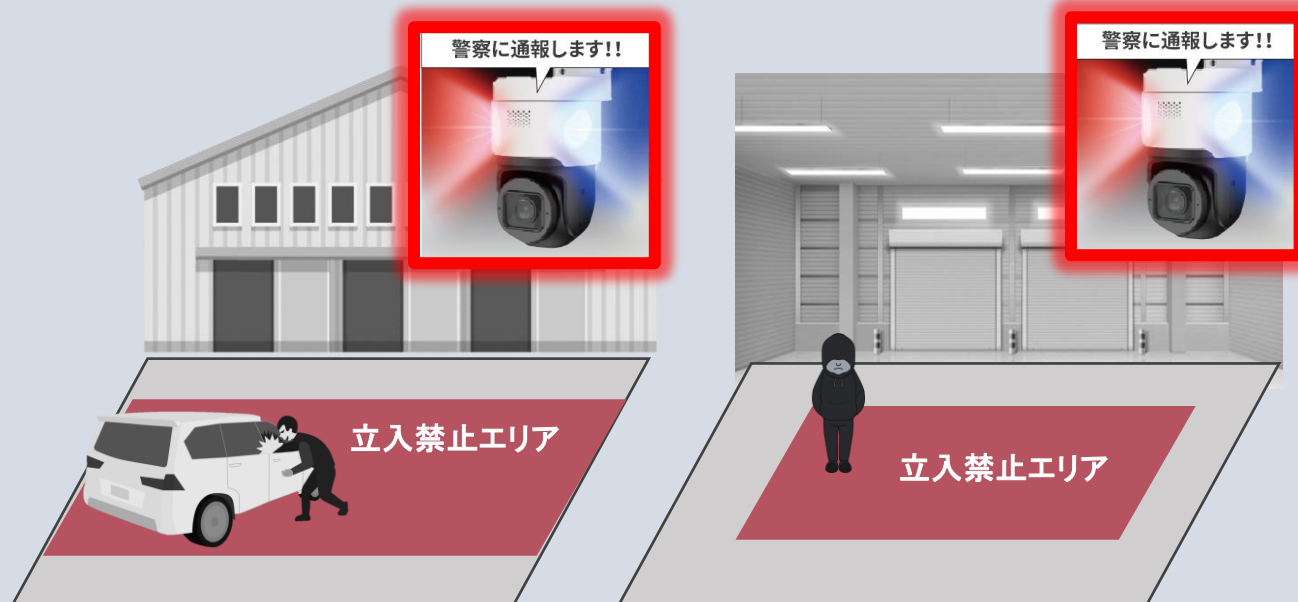

不審者を検知すると
プッシュ通知またはメールでスマホに知らせます。

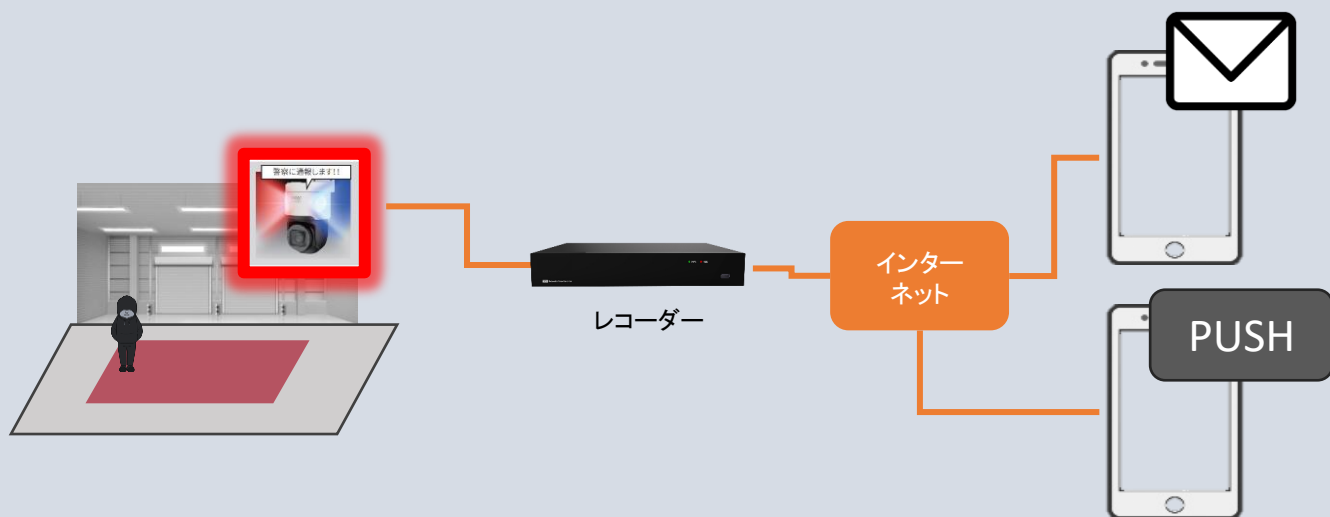

直接、音声で威嚇する場合

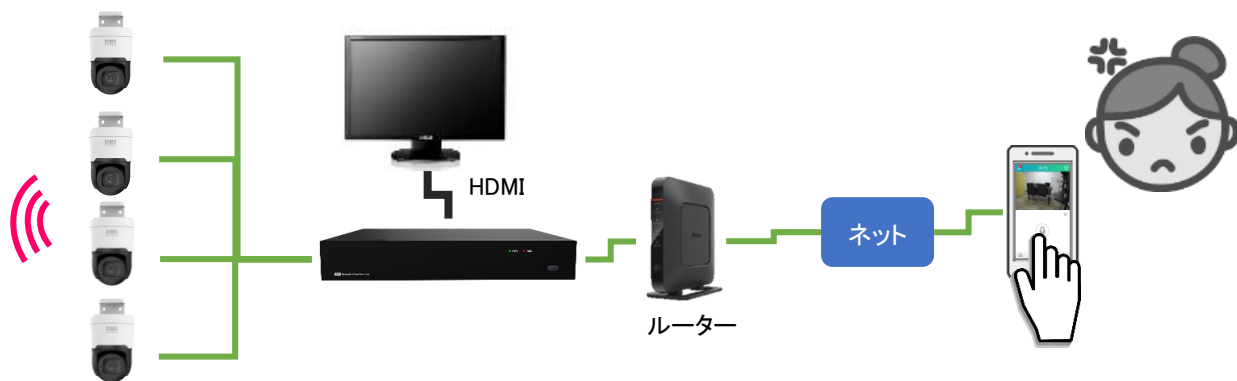

直接、サイレンで威嚇する場合

