

PTZ-5200 IP-18X

ズームレンズ(光学18倍)

パン(エンドレス回転)、チルト (93°) !

赤外線スターライトPTZカメラ!




Full-HD

1920×1080

FEATURES

- H265/H264
- 2.1MP Starvis CMOS センサー
- 電動ズーム & オートフォーカス
光学18倍ズーム (5.35~96.3mm)
- 可動領域: パンエンドレス回転、チルト93°
- IR LED (6個)、照射距離(最大60m)
- DC12V/3A (PoE搭載)
- IP66

Dimension

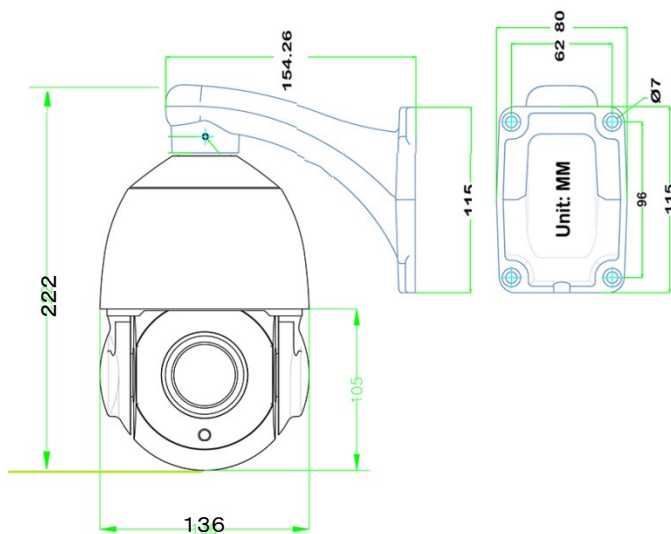

最大18倍ズーム



PTZ可動領域



製品	PTZ-5200 IP-18X
電源	DC12V / 3A (LEDオン) ※PoE+搭載
総画素数	210万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/2.8" Starvis 2.1MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
レンズ	光学18倍ズーム(5.35~96.3mm)
パンチルト	パン(左右):エンドレス回転 0~360° チルト(上下):0~93°
最低照度	カラー:0.008ルクス@F1.6、白黒:0ルクス@赤外線オン
IR LED/照射距離	IR LED(6個)/照射距離(最大60m)
アイリス・コントロール	オート
逆光補正	デジタルWDR
動画圧縮	H.265/H.264
ビットレート	32Kbps~5Mbps
メインストリーム	30fps@1080P、30fps@720P
サブストリーム	30fps@640 x 480
プロトコル	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
ONVIF	ONVIF サポート
イーサネット	1 RJ45 10M / 100M
防雨・防塵	IP66
使用環境	温度 -15° C ~ +60° C 湿度 90% RH 以下
サイズ / 重量	※本体のみ 136mm x 222mm(パイ x H) / 4200g