


SA-2951PB (2MP)

2MP Super WDR Starlight Camera


2MP
1920 × 1080
WDR
2MP
PoE

FEATURES

- 2.0MP HD-IP ボックスカメラ
- レンズ(オプション、2.8~12mm、水平87.9度)
- 超最低照度(0.002ルクス)
- スーパーWDR / NR (ノイズリダクション)
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- トリプルコーデック(H.265, H.264, MJPEG)
- PoE搭載(IEEE802.3af)
- Onvif ProfileS

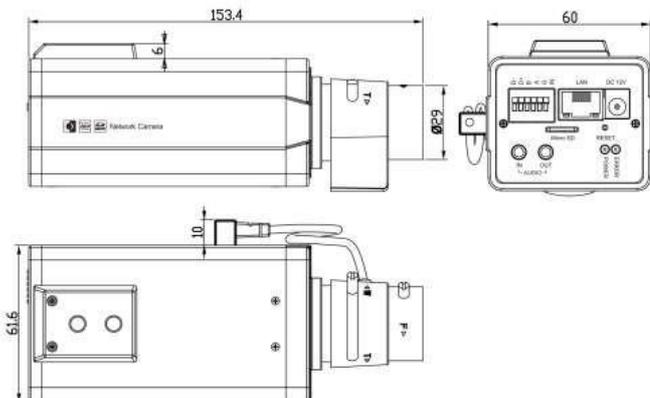

SA-2951PB	
イメージデバイス	2.0MP Progressive Scan CMOS sensor
有効画素数	1920(H)X1080(V)
アスペクト比	HD: 16:9
レンズ	オプション 2.8~12 mm
水平画角	87.9° ~ 32.6°
最低照度	カラー : 0.002Lux 白黒 : 0.001Lux
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
3D DNR	調整可
シャッタースピード	1/5sec ~ 1/100000sec
ホワイトバランス	Auto / Manual / Florescent / etc
WDR	WDR 調整可
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク	
OS	Embedded Linux
動画圧縮	トリプルコーデック(H.265 / H.264 / MJPEG)
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	1080P / 960P / 720P / D1
フレームレート	最大 30fps (1080P / 720P / D1)
オーディオ	1入力、G.711
ローカルストレージ	マイクロSD 搭載可(最大 256GB)
モーション検知	オン/オフ
アラーム	-
接続クライアント	10人
プロトコール	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, V LAN
対応ブラウザ	IE / Firefox / Chrome / Safari

その他	
電源	DC12V(2.5W) PoE IEEE 802.3af
外寸 W×D×H mm	60 x 153.4 x 50
重量	375g
使用環境	-30℃~60℃

■ デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。