



SA-3600 IP/Y (6MP)

6MP Indoor POE Box Camera





WDR

6MP

PoE

FEATURES

- 6.0MP IP ボックスカメラ
- オプションメガピクセルレンズ
(2.8~12mm、5 ~60mm)
- 最低照度(0.01ルクス@白黒)
- WDR / NR (ノイズリダクション)
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- コーデック(H.265, H.264)
- PoE搭載(IEEE802.3af)
- Onvif Profile(S、T、G、M)

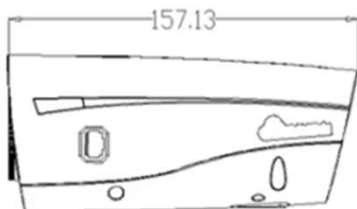

6MP

3072 × 2048

SA-3600 IP/Y

イメージデバイス	1/2.8" 6.0MP Progressive CMOS sensor
有効画素数	3072(H)X2048(V)
アスペクト比	HD: 16:9
レンズ	CSマウント オプション 2.8~12 mm、5~60 mm
最低照度	カラー : 0.1Lux 白黒 : 0.03Lux
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト <ICR>
3D DNR	調整可
シャッタースピード	1/10 ~ 1/8000sec
ホワイトバランス	自動 / 手動
WDR	WDR 調整可
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定
フリッカーレス	設定可

ネットワーク

インターフェース	RJ45、オーディオ(1入力・1出力) マイクロSD(最大 256GB) アラーム(1入力・1出力)
動画圧縮	H.265 / H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR <Controllable frame rate and Bandwidth>
解像度	6MP / 5MP / 4MP / 1080P / 960P / 720P / D1
フレームレート	6MP@25fps、5MP@30fps、1080P@30fps
IPアドレス	DHCP、IPv4またはIPv6
Onvif	ProfileS、T、G、M対応
プロトコール	TCP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他

対応言語	日本語、英語など
電源	PoE IEEE 802.3af、8W以下
外寸 W×D×H mm	76 x 157 x 70
重量	585g
使用環境	-20℃~60℃

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。