


2.5ギガビットスイッチングハブ 2.5G04-10G2

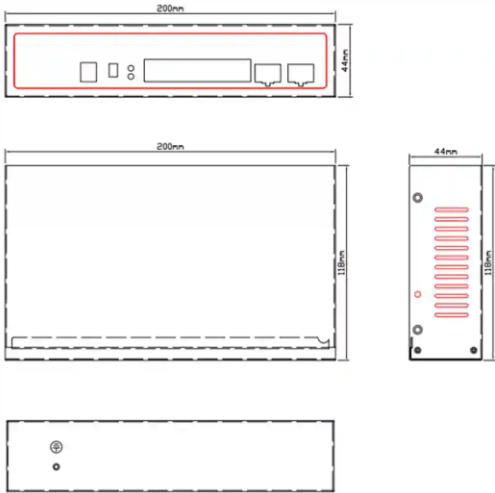

I/O Interface		
電源	DC12V / 1A	
イーサネット	4 × (RJ45 10/100/1000Mbps / 2.5Gbps)、2 × (SFP 10Gbps)	
Performance		
スイッチング容量	60Gbps	
パケット伝送レート	35.715Mbps @64byte	
MAC アドレス	4K	
トランスファモード	ストアー & フォワード	
Standard		
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)	
	IEEE802.3u (100Base-TX)	
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)	
	IEEE802.3ae (10GBase-SR/LR)	
	IEEE802.3x (Flow control)	
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T、Cat3以上、≤100m)	
	100Mbps (100Base-TX、Cat5以上、≤100m)	
	1000Mbps (1000Base-TX、Cat5e以上、≤100m)	
	2500Mbps (2.5GBase-TX、Cat5e以上、≤100m)	
Environment		
環境	動作温度： 0～40° C	
	保管温度： -40～70° C	
	動作湿度： 10%～90%、結露不可	
	保管湿度： 5%～95%、結露不可	
Indication		
LED表示	Power(電源):点灯、Sys(状態):ゆっくり点滅	
VLAN DIP スイッチ	①【ON】	1～4番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信はSFPポート(SFP1 & 2番ポート)を経由してのみ可能
	②【OFF】	初期モード、全ポート相互通信
Mechanical		
サイズ	200 × 118 × 44mm	
重量	530g	