


## 5MP AI搭載自動威嚇 IPカメラ BI-3500IPM-AI4.0-ADS

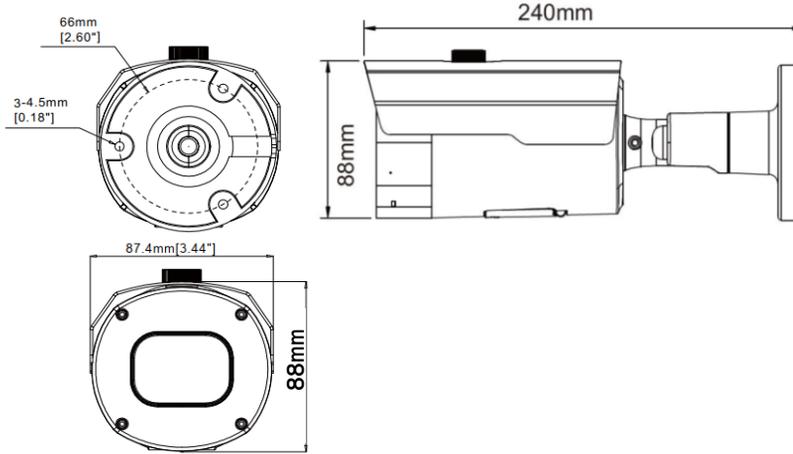

イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
有効画素数	2880(H)X1620(V)
アスペクト比	16:9 (4.7MP)
レンズ	電動ズームレンズ 2.8~12mm
水平画角 / 垂直画角	約113~35° / 約59~20°
最低照度	カラー : 0.002ルクス@F1.0 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離 (推奨)	12~13m ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。
IR LED / 暖色LED	照射距離 約35m / 約30m
警告 LED	赤 & 青LED (AI検知、点滅)
デイ & ナイト	フルカラー / オート / スケジュール
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定
動画圧縮	H.265/H.265/H.264/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 30fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
音声入力	マイク内蔵
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
AI映像分析機能	顔認識・人認識・車両認識 ナンバー検知、エリア侵入検知、ラインクロス検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、レアサウンド検知など
プロトコール	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari
防水防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大10.4W(LED使用時)
外寸 高さ×D mm	88 × 240
重量	719g
使用環境	温度-30℃~60℃ 湿度90%以下