


8MP AI搭載自動威嚇IPカメラ BI-3800IP-AI4.0-Pano

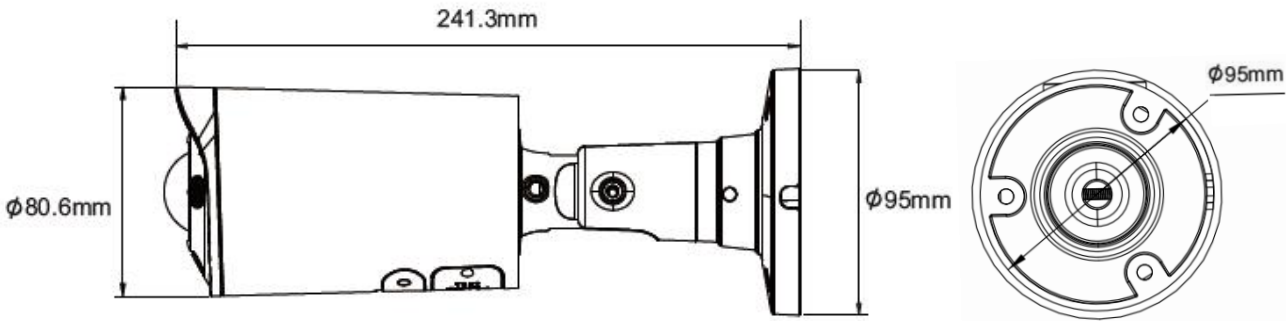

イメージデバイス	1/2.8" 8.0MP Starlight CMOS
有効画素数	3840(H)X2160(V)
アスペクト比	16:9 (8MP)
レンズ	固定レンズ 2.0mm
水平画角 / 垂直画角	180° / 92°
最低照度	カラー：0.007ルクス@F1.0 白黒：0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離 (推奨)	12～13m ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。
IR LED／暖色LED	照射距離 約30m／約25m
警告LED	赤＆青 LED（AI検知時・点滅）
デイ & ナイト	フルカラー／オート／スケジュール
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定
動画圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR(Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	8MP / 5.3MP / 5MP / 4MP / 1080P / 960P / 720P
フレームレート	最大 20fps@8MP、5.3MP、5MP / 25fps@4MP、1080P
音声入力	マイク内蔵
音声出力	スピーカー内蔵
ローカルストレージ	マイクロSD設置可（最大256GB）
モーション検知	設定可
AI映像分析機能	人認識・車両認識 エリア侵入検知、ライン侵入検知、人・車両カウント、レアサウンド検知など
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTPS, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari
防水防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大10.4W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	80.6x 241.3
重量	1019g
使用環境	温度 -35℃～60℃ 湿度95%以下