


AI搭載ドアホン型IPカメラ

DP-0500IP

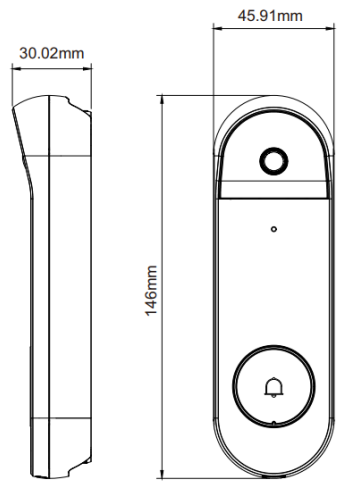

イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
有効画素数	1944(H)X2592(V)
アスペクト比	9:16 (4.7MP)
レンズ	固定レンズ 2.1mm
水平画角 / 垂直画角	約96° / 約132°
最低照度	カラー：0.004ルクス@F1.6
AI徘徊検知検知距離(推奨)	1～3m※夜間は照明器具が必要です。
ホワイト LED照射距離	1m
赤外線 LED照射距離	3m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
動画圧縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	1944 x 2592、1800 x 2400、960 x 1280
フレームレート	最大 20fps@5MP
音声入力 / 音声出力	マイク内蔵 / スピーカー内蔵
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大512GB)
モーション検知	設定可
ドアホン機能	クラウド接続のみ対応 (iPhone・iPad、Androidスマホ・タブレット) ※インターネット接続環境が必ず必要です。
AI映像分析機能	徘徊検知・人検知など
プロトコール	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTPS、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari
防水防塵	IP65
電源	PoE IEEE 802.3af / 最大9.84W
外寸 W×D×H mm	45.91x 30.02 x 146
重量	115.3g
使用環境	-25℃～55℃ 湿度90%以下
NDAА	適合製品