


クラウド・ギガビット・スイッチングハブ G05-C

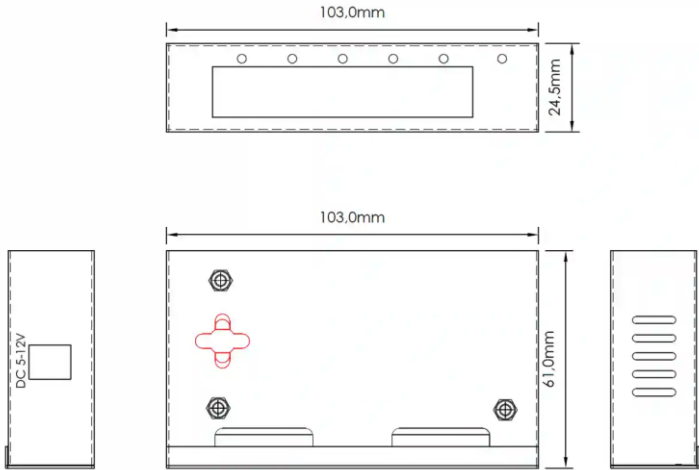

I/O Interface	
電源	DC12V/0.4A
イーサネット	5 × RJ45 10/100/1000Mbps
Performance	
スイッチング容量	10Gbps
MAC アドレス	2K
トランスファモード	ストアー & フォワード
Standard	
準拠規格	IEEE802.3i (10Base-T)
	IEEE802.3u (100Base-TX)
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)
	IEEE802.3x (Flow control)
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T, Cat3以上、≤250m)
	100Mbps (100Base-TX, Cat5以上、≤100m)
	1000Mbps (1000Base-TX, Cat5e以上、≤100m)
Environment	
環境	動作温度： 0～40° C
	保管温度： -40～70° C
	動作湿度： 10%～90%、結露不可
	保管湿度： 5%～95%、結露不可
Cloud	
クラウド情報表示	シリアル番号、バージョン、IPアドレス、ポート接続情報、データ伝送情報(UP & Down)、VLAN情報など
クラウドデバイス操作	VLAN設定、ポート再起動、エクステンデッドモード設定、スイッチ再起動など
セキュリティ設定	パスワード設定、DHCPスヌーピング & アタックプロテクション、ポートセキュリティ & アイソレーションなど
アクセスコントロール	ポートミラリング、ポートリダイレクション、フローレート制限など
Mechanical	
サイズ	103 × 61 × 24.5mm
重量	150g