


クラウド対応 PoE(+)スイッチングハブ メガモデル POE-M0402-C

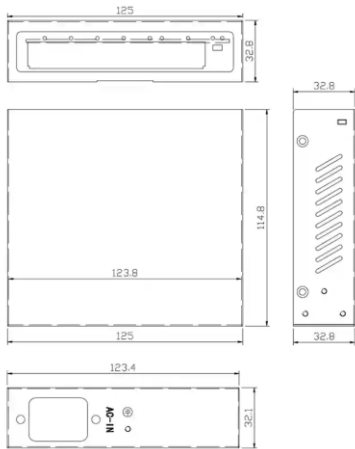

I/O インターフェース		
電源	AC 入力 (100-240V)	
イーサネット	4PoE (100Mbps) + 2アップリンク (100Mbps)	
パフォーマンス		
スイッチング容量	1.2Gbps	
MAC アドレス	2K	
ジャンボフレーム	2Kbytes	
トランスファモード	ストアー & フォワード	
規格		
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)	
	IEEE802.3u (100Base-TX)	
	IEEE802.3x (Flow control)	
PoE規格	IEEE802.3af (15.4W)	
	IEEE802.3at (30W)	
	給電容量 (最大52W)	
伝送速度・適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T、Cat3以上、≤100m)	
	100Mbps (100Base-TX、Cat5以上、≤100m)	
環境		
環境	動作温度： 0～40° C	
	保管温度： -40～70° C	
	動作湿度： 10%～90%、結露不可	
	保管湿度： 5%～90%、結露不可	
LED表示		
LEDライト	Power (点灯：電源オン)、1～6 グリーンライト (点灯 & 点滅：リンク & データ伝送)	
クラウド・マネージド		
管理項目	【エクステンド】	ポート別にOn・Offまたは自動認識を選択、 選択時、1～4番ポートが最大200m (10Mbps) まで配線可能
	【ウォッチドッグ】	OnまたはOff選択
	【遠隔On・Off】	ポート別に給電のOn・Off、ハブ本体の再起動、 スケジュール再起動
	【VLAN】	On・Off選択、ポート別またはVLAN ID別に設定可
サイズ・重量		
サイズ	125 × 115 × 33mm	
重量	450g	