


クラウド対応 PoE(+)スイッチングハブ メガモデル POE-M16-G2S1-C

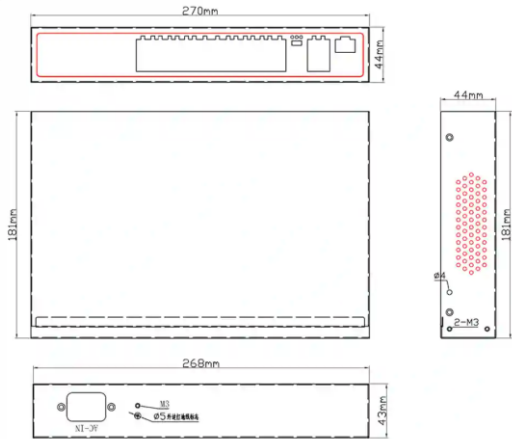

I/O インターフェース	
電源	AC 入力 (100-240V)
イーサネット	16PoE (100Mbps) + 2アップリンク (1Gbps) + 1SFP (1Gbps)
パフォーマンス	
スイッチング容量	9.2Gbps
MAC アドレス	2K
ジャンボフレーム	2Kbytes
トランスファモード	ストアー & フォワード
規格	
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)
	IEEE802.3u (100Base-TX)
	IEEE802.3x (Flow control)
PoE規格	IEEE802.3af (15.4W)
	IEEE802.3at (30W)
	給電容量 (最大240W)
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T、Cat3以上、≤100m)
	100Mbps (100Base-TX、Cat5以上、≤100m)
	1000Mbps (1000Base-TX、Cat5e以上、≤100m)
環境	
環境	動作温度 : 0~40° C
	保管温度 : -40~70° C
	動作湿度 : 10%~90%、結露不可
	保管湿度 : 5%~90%、結露不可
LED表示	
LEDライト	Power (点灯 : 電源オン)、1~16グリーンライト (点灯 & 点滅 : リンク & データ伝送)
クラウド・マネージド	
管理項目	【エクステンド】ポート別にOn・Offまたは自動認識を選択、 選択時、1~16番ポートが最大200m (10Mbps) まで配線可能
	【ウォッチドッグ】OnまたはOff選択
	【遠隔On・Off】ポート別に給電のOn・Off、ハブ本体の再起動
	【VLAN】On・Off選択、ポート別またはVLAN ID別に設定可
サイズ・重量	
サイズ	270 × 181 × 44mm
重量	1.35kg