


4K(800万画素)対応 同軸対応 録画機 DCT-3116GT/N2

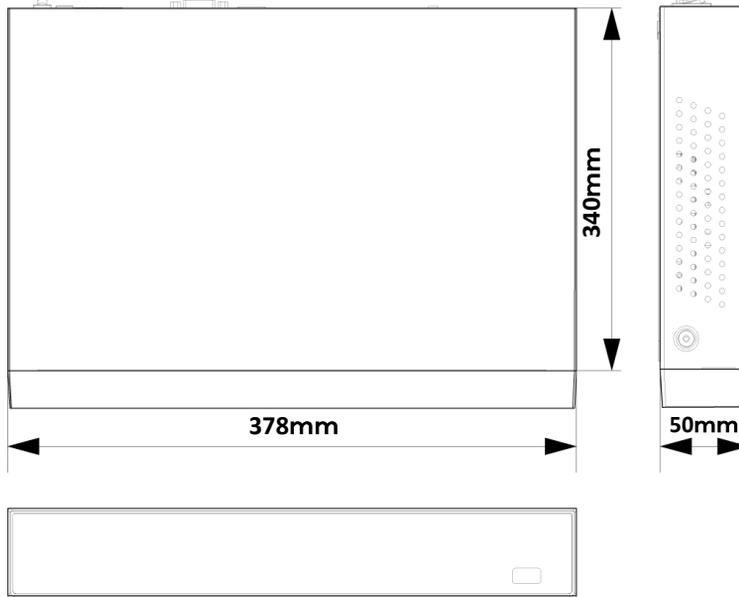

動画圧縮		H265/H264
同軸カメラ入力		16入力
IPカメラ入力		8入力 (IPのみの使用の場合は24入力)
画面分割		1/4/6/8/9/10/13/14/16/S.E.Q.
IPカメラ 録画帯域		128Mbps
録画モード		常時録画 / マニュアル / モーション(人・車両・人&車両) / センサー入力モード/人感センサーモード/ AIモード
録画解像度		同軸カメラ :8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H IPカメラ:4MP/3MP/1080P/720P
録画速度	同軸カメラ	8MP (10fps/CH) 5MP (15fps/CH) 1080P (30fps/CH)
	IPカメラ	30fps/CH
再生速度		8MP (80fps/最大8CH 同時再生) 5MP (240fps/最大16CH 同時再生) 1080P (480fps/最大16CH 同時再生)
モニター出力		メイン(1× HDMI、1× VGA)、スポット 1 BNC (1画面、分割画面、シーケンス)
モニター解像度		1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080(1080P)、2560×1440(2K)、3840×2160(4K)
アラーム 入力/出力		16入力/1出力 ※アラーム入力・出力対応のIPカメラの台数分
顔認識	同軸カメラ	顔 登録数(最大3,000枚)、顔キャプチャー数(最大200,000枚)、許可リスト&ブロックリスト登録機能
	IPカメラ	
AI 機能	同軸カメラ	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知 ※最大8CHまで設定可能です。
	AIカメラ	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、ナンバープレート検知など
音声警告機能		音声(MP3)ファイル保存、時間帯別に音声種類選択可能 ※音声警告機能は、AI音声警告機能対応カメラのみ使用可能です。
イーサネット		RJ-45×1
リモート接続		P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応
メール/プッシュ通知		アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応
本体 HDD		3TB(最大28TB)
本体 RAID		RAID1 (ミラーリング)
NAS		ネットワークハードディスク対応
音声入力/出力		16 入力(RCAまたはAOC) / 1 出力(HDMI) ※AOC入力の場合、AOC対応のカメラ台数分 ※音声入力・出力対応のIPカメラの台数分
対応ブラウザ		IE11、Edge、Google chrome、Safari
USB		USB × 1 (バックアップ/アップグレード用)、USB × 1 (マウス用)
電源		DC 12V/5A
使用環境		使用温度(-10~55℃)/使用湿度(10~90%)
外寸(W×D×H)		378×340×50mm